



INSTALLATION INSTRUCTIONS

WFC1 Series

LED Full Cutoff Wall Pack



ORDER CODE	ITEM #	WATTS	CCT
13461	WFC1-PS70-FCCT-H	70/60/45W	3000/4000/5000K

OVERVIEW

WHAT'S IN THE BOX

- WFC1 fixture

WHAT YOU'LL NEED

- Wiring supplies as per national and local electrical codes
- #2 Phillips screwdriver
- Safety glasses

IMPORTANT

Before installing fixture, read all instructions and retain for future reference. The important instructions and safeguards that appear in this document are not inclusive of all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into a product. These factors must be supplied by those that care for and operate the fixture.


For additional information not covered in this document please contact a local representative.




WARNING AND SAFETY

- Risk of electric shock!
- Ensure power is OFF at the electrical panel before starting installation or maintenance
- Verify site supply voltage matches luminaire product label
- Ensure the cover is closed during operation
- Modifications to the product will void warranty
- Ambient temperature range under normal operation not to exceed -40°F to 104°F (-40°C to 40°C)
- Wiring to fixture must be in accordance with the National Electrical Code and all applicable local electrical and safety regulations


INSTALLATION

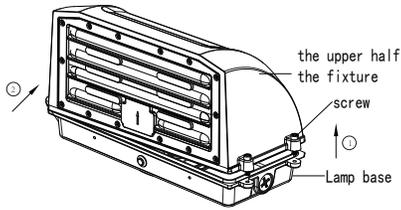


1 Use a screwdriver to unscrew the lamp screws and remove the upper half of the fixture.




2 Unscrew the cover of the entry hole on the lamp base and remove the cover.

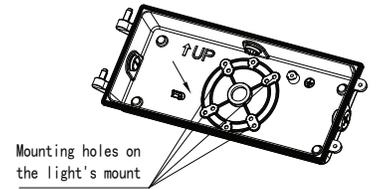


3 Unscrew the cover of the entry hole on the lamp base and remove the cover.




4 Use a screwdriver to unscrew the lamp screws and remove the upper half of the fixture.




5 Use screw to lock the lamp base on the embedded junction box.

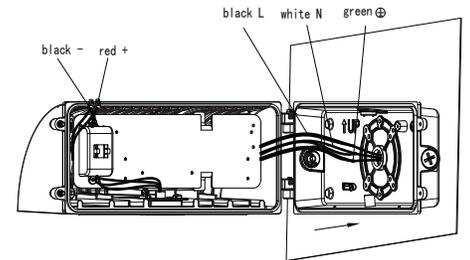

6 Connect the input wire and the dimming wire of the light, then put the connected wires into the embedded terminal box.

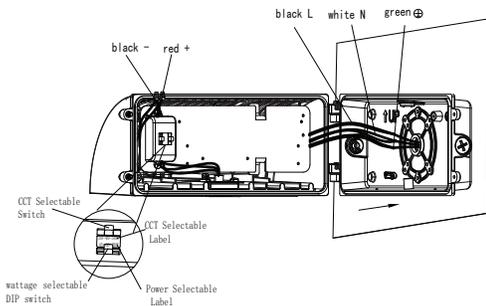


7 After the wiring completed, set the CCT and power value through the internal switches. According to the label, users can dial the desired color temperature value and power value.




8 Use screws to lock the fixture. Installation completed.

WIRING SCHEMATIC

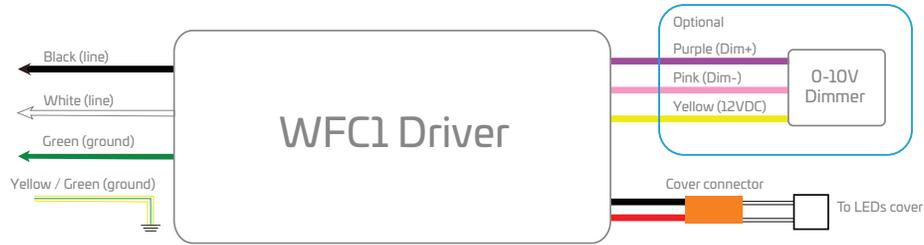

Note: refer to the wiring diagram included with the emergency battery if added to the fixture.

INSTRUCTIONS FOR CCT & WATTAGE SELECTABLE ADJUSTABLE

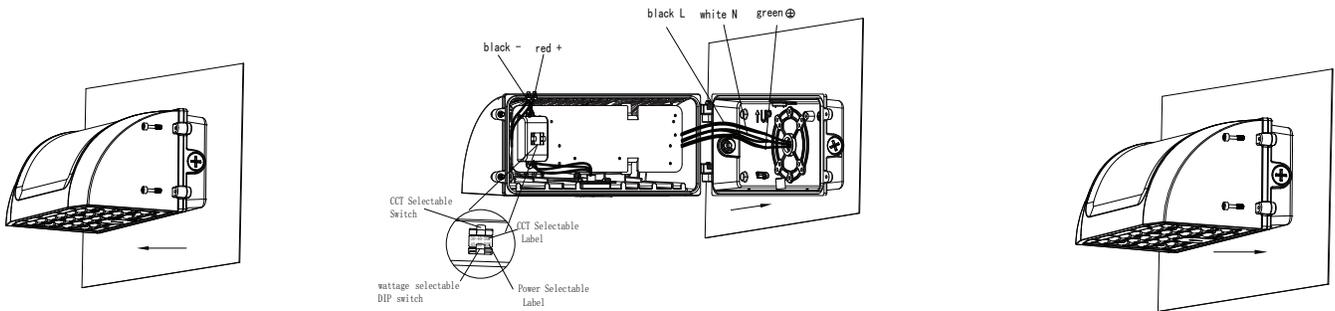

1 Use a screwdriver to unscrew the lamp screws and remove the upper half of the fixture.

2 Make desired changes to DIP switches to select CCT and wattage.

3 Use screws to lock the fixture.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Série WFC1

Luminaire mural à défilement absolu à DEL



CODE DE COMMANDE	N° D'ARTICLE	WATTS	TCP
13461	WFC1-PS70-FCCT-H	70/60/45 W	3 000/4 000/5 000 K

APERÇU

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire WFC1

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Câblage conforme au Code national de l'électricité et au code local de l'électricité
- Tournevis cruciforme n° 2
- Lunettes de sécurité

IMPORTANT

Veillez lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Les instructions importantes et les mesures de protection présentées dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit. Il incombe aux personnes qui entretiennent et utilisent le luminaire de prendre ces facteurs en compte.


Pour obtenir des renseignements supplémentaires qui ne sont pas présentés dans le présent document, veuillez communiquer avec un représentant local.




MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque de chocs électriques!
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant au panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du produit.
- Vérifiez si la tension d'alimentation sur place est celle indiquée sur l'étiquette du produit.
- Assurez-vous que le couvercle est fermé pendant l'utilisation.
- Toute modification du produit aura pour effet d'annuler sa garantie.
- La plage de températures ambiantes dans des conditions d'utilisation normales est de -40 °C à 40 °C (de -40 °F à 104 °F).
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et toutes les autres réglementations applicables locales concernant l'électricité et la sécurité


INSTALLATION

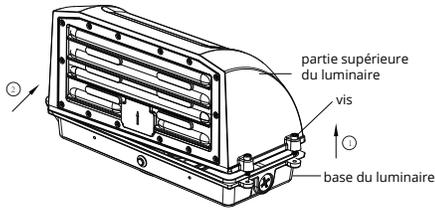


1 À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis du luminaire, puis retirez la partie supérieure du luminaire.




2 Dévissez le couvercle du trou d'entrée situé sur la base du luminaire, puis retirez-le.

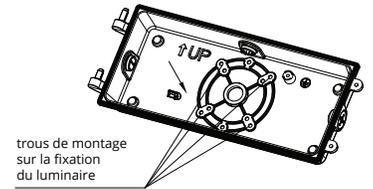


3 Dévissez le couvercle du trou d'entrée situé sur la base du luminaire, puis retirez-le.





4 À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis du luminaire, puis retirez la partie supérieure du luminaire.



5 Utilisez des vis pour fixer la base du luminaire à la boîte de jonction encastrée.

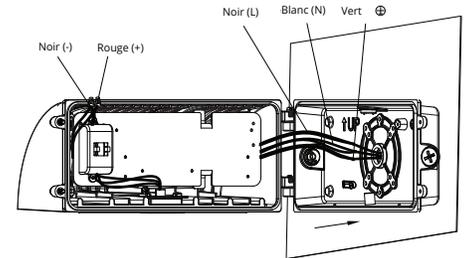


6 Raccordez le fil d'entrée et le fil de gradation du luminaire, puis insérez les fils raccordés dans la boîte de jonction encastrée.

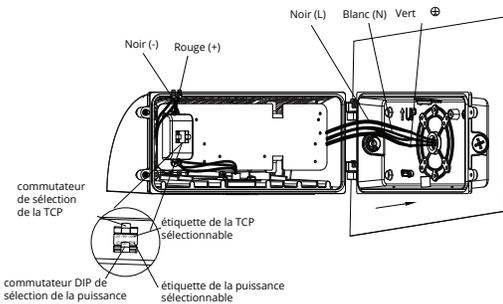

7 Une fois que les raccordements électriques ont été effectués, réglez la TCP et la puissance à la valeur souhaitée au moyen des commutateurs internes. Les utilisateurs peuvent sélectionner la valeur de température de couleur et la valeur de puissance en se rapportant à l'étiquette.


8 Utilisez les vis pour fermer le luminaire. L'installation est maintenant terminée.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

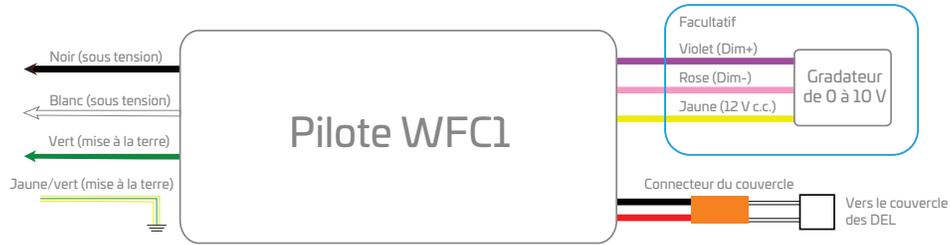

Remarque : Si vous raccordez une batterie de secours au luminaire, reportez-vous au schéma de câblage inclus avec celle-ci.

INSTRUCTIONS POUR LE RÉGLAGE DE LA TCP ET DE LA PUISSANCE SÉLECTIONNABLES

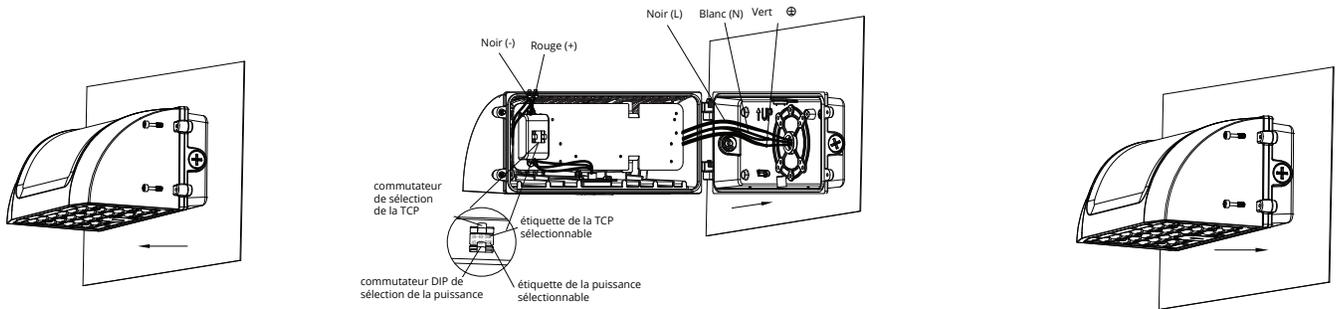

1 À l'aide d'un tournevis, dévissez les vis du luminaire, puis retirez la partie supérieure du luminaire.

2 Déplacez les commutateurs DIP aux réglages de TCP et de puissance souhaités.

3 Utilisez les vis pour fermer le luminaire.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Serie WFC1

Paquete de pared de corte completo LED



CÓDIGO DE ORDEN	N.º DE ARTÍCULO	VATIOS	CCT
13461	WFC1-PS70-FCCT-H	70/60/45W	3000/4000/5000K

VISTA GENERAL

LO QUE INCLUYE LA CAJA

- Accesorio WFC1

LO QUE NECESITARÁ

- Suministros de cableado conforme a los códigos eléctricos nacionales y locales
- Desarmador Phillips #2
- Gafas de seguridad

IMPORTANTE

Antes de instalar el accesorio, lea todas las instrucciones y consérvelas para uso futuro. Las instrucciones y las protecciones importantes que aparecen en este documento no incluyen todas las posibles condiciones y las situaciones que pueden suceder. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no pueden integrarse en el producto. Estos factores deben proporcionarlos aquellos que cuidan y operan el accesorio.


Para obtener información requerida adicional que no esté cubierta en este documento, contacte a su representante local.



ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Asegúrese de que la energía esté INTERRUMPIDA en el panel eléctrico antes de comenzar la instalación o el mantenimiento
- Verifique que el suministro de voltaje del lugar de trabajo corresponda a la etiqueta del producto de la luminaria
- Asegúrese de que la cubierta esté cerrada durante la operación
- Las modificaciones al producto invalidarán la garantía
- El rango de temperatura ambiente bajo la operación normal no debe exceder -40 °F a 104 °F (-40 °C a 40 °C)
- El cableado al accesorio debe hacerse de acuerdo con el Código eléctrico nacional y todas las regulaciones locales eléctricas y de seguridad aplicables


INSTALACIÓN

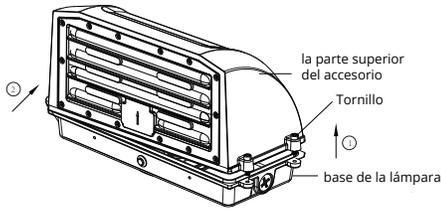


1 Use un desarmador para desatornillar los tornillos de la lámpara y remover la parte superior del accesorio.




2 Desatornille la cubierta del orificio de entrada en la base de la lámpara y remueva la cubierta.

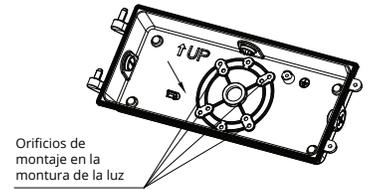


3 Desatornille la cubierta del orificio de entrada en la base de la lámpara y remueva la cubierta.




4 Use un desarmador para desatornillar los tornillos de la lámpara y remover la parte superior del accesorio.




5 Use el tornillo para bloquear la base de la lámpara en la caja de conexiones integrada.

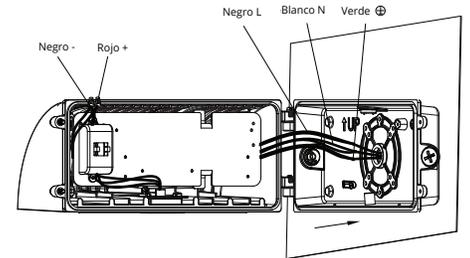

6 Conecte el cable de entrada y el cable de atenuación de la luz, y luego ponga los cables conectados en la caja de terminal integrada.

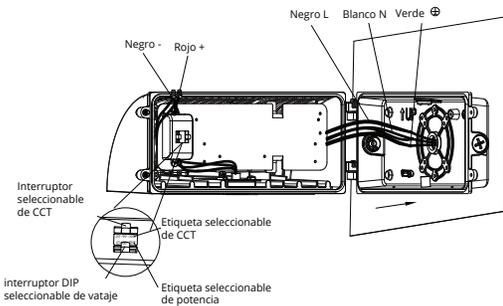


7 Después de completar el cableado, configure el valor de CCT y de potencia mediante los interruptores internos. Conforme a la etiqueta, los usuarios pueden seleccionar el valor deseado de temperatura de color y de potencia.




8 Use los tornillos para bloquear el accesorio. Instalación completada.

DIAGRAMA DE CABLEADO

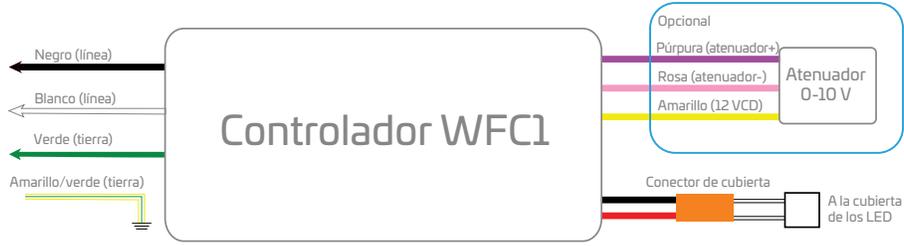

Nota: consulte el diagrama de cableado incluido con la batería de emergencia si se agrega al accesorio.

INSTRUCCIONES PARA CCT Y VATAJE AJUSTABLE SELECCIONABLE

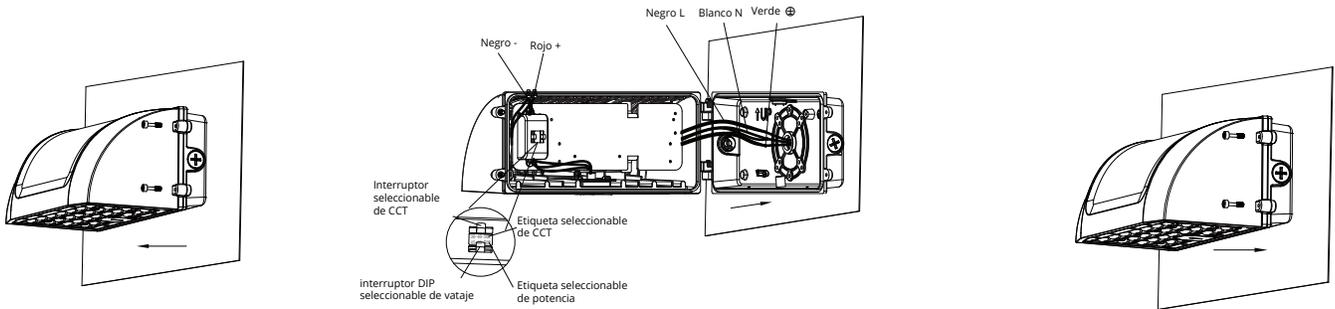

1 Use un desarmador para desatornillar los tornillos de la lámpara y remover la parte superior del accesorio.

2 Haga los cambios deseados a los interruptores DIP para seleccionar CCT y potencia.

3 Use los tornillos para bloquear el accesorio.