

EMERGENCY BATTERY BACKUP FOR LED WIDE BEAM ANGLE CANOPY

Model: 65/633




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included.
- Before installing, servicing or performing routine maintenance on this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- Turn OFF electrical power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Keep away from any corrosive substance.
- Use a dry cloth when cleaning fixture.
- Not suitable for use in wet locations.

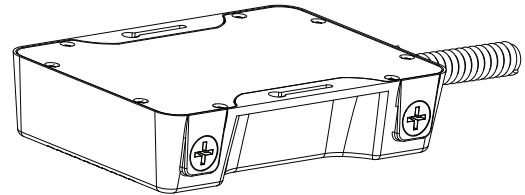

Emergency Function

Emergency Driver	Luminous Flux	Charging Time	Emergency Time
8W	1000lm	>24 Hours	>90 Minutes

INSTALLATION

STEP 1: Mount the Emergency Battery Backup near to the fixture.

STEP 2: Disassemble the fixture lens and reflector. See Figure 1.

STEP 3: Remove a knockout from the fixture body nearest the Emergency Battery Backup. See Figure 1.

STEP 4: Feed all wires into the fixture body. Connect wires as shown in the Wiring Diagrams on pages 2–3. NOTE: For 24/7 applications without a switch, connect the AC-L (Red) and AC-L (White) together to the AC-L circuit.

STEP 5: Assemble the lens and reflector back to the fixture body. See Figure 2.

Figure 1



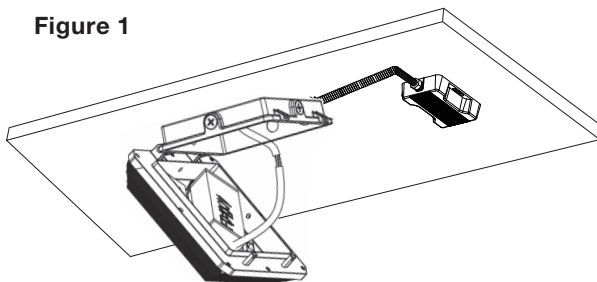



Figure 2

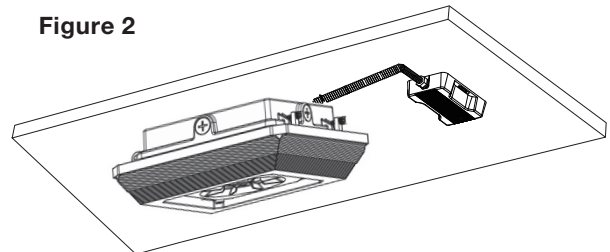

WIRING DIAGRAM – 65/634 & 65/636

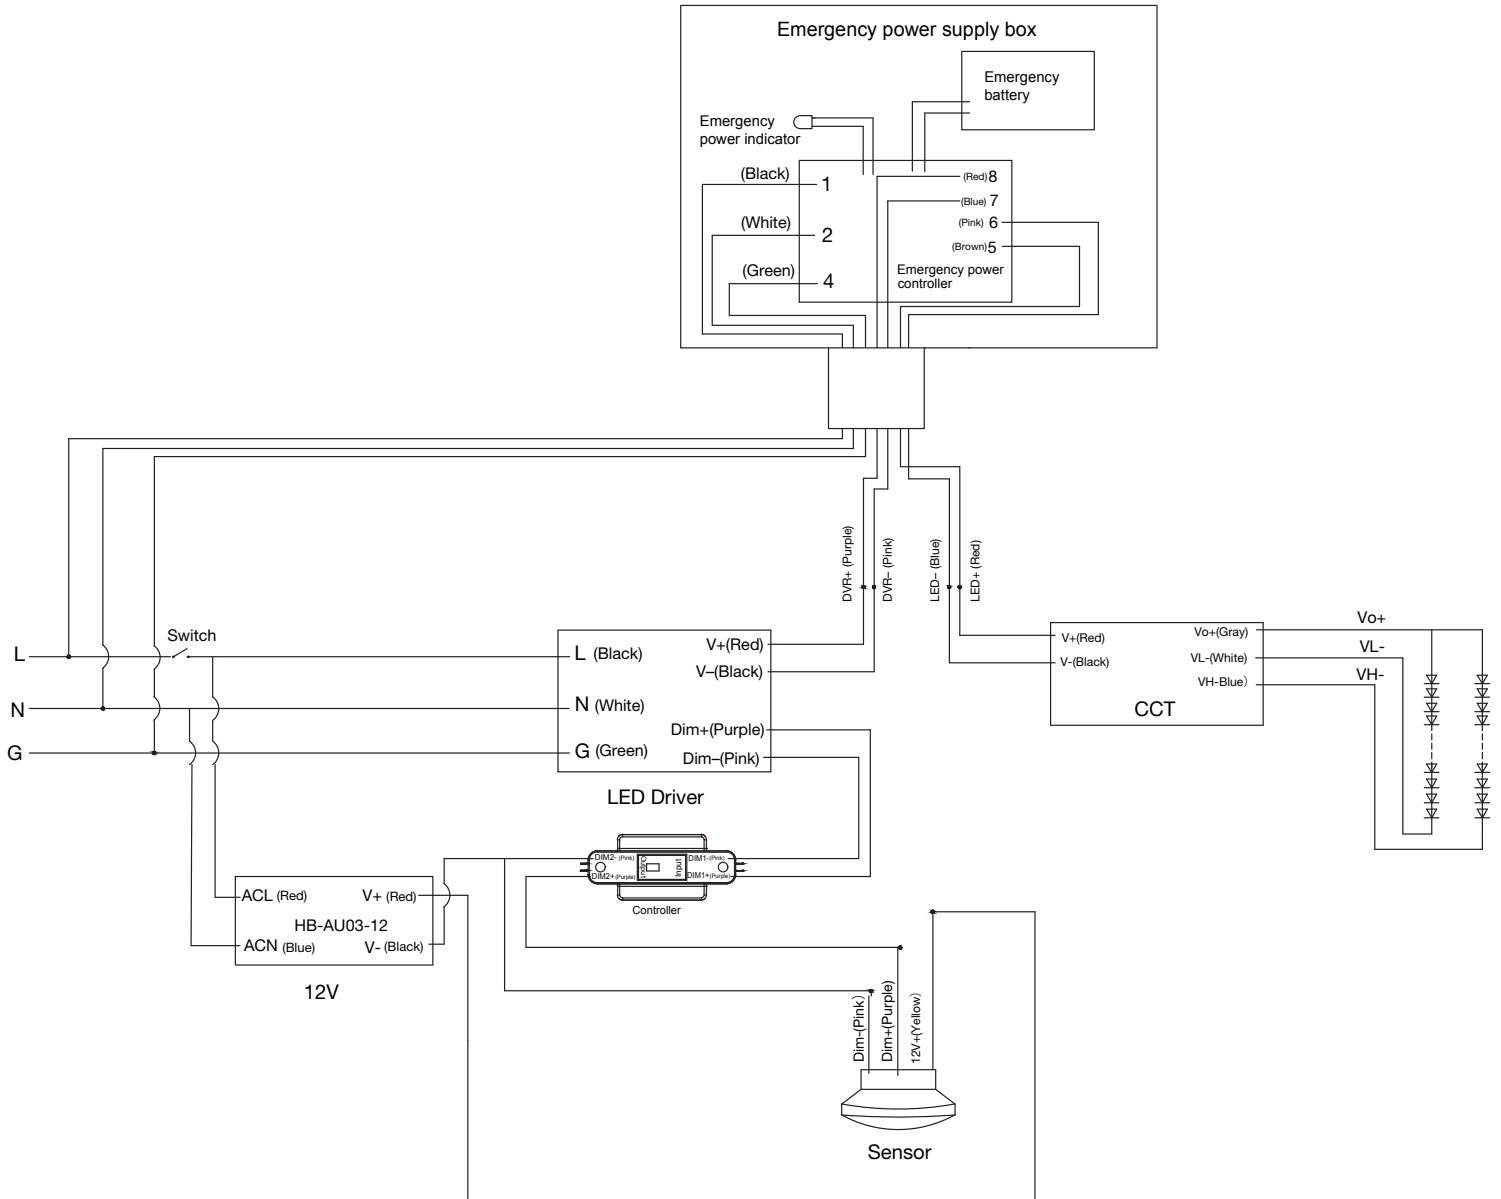

WIRING DIAGRAM – 65/635 & 65/637

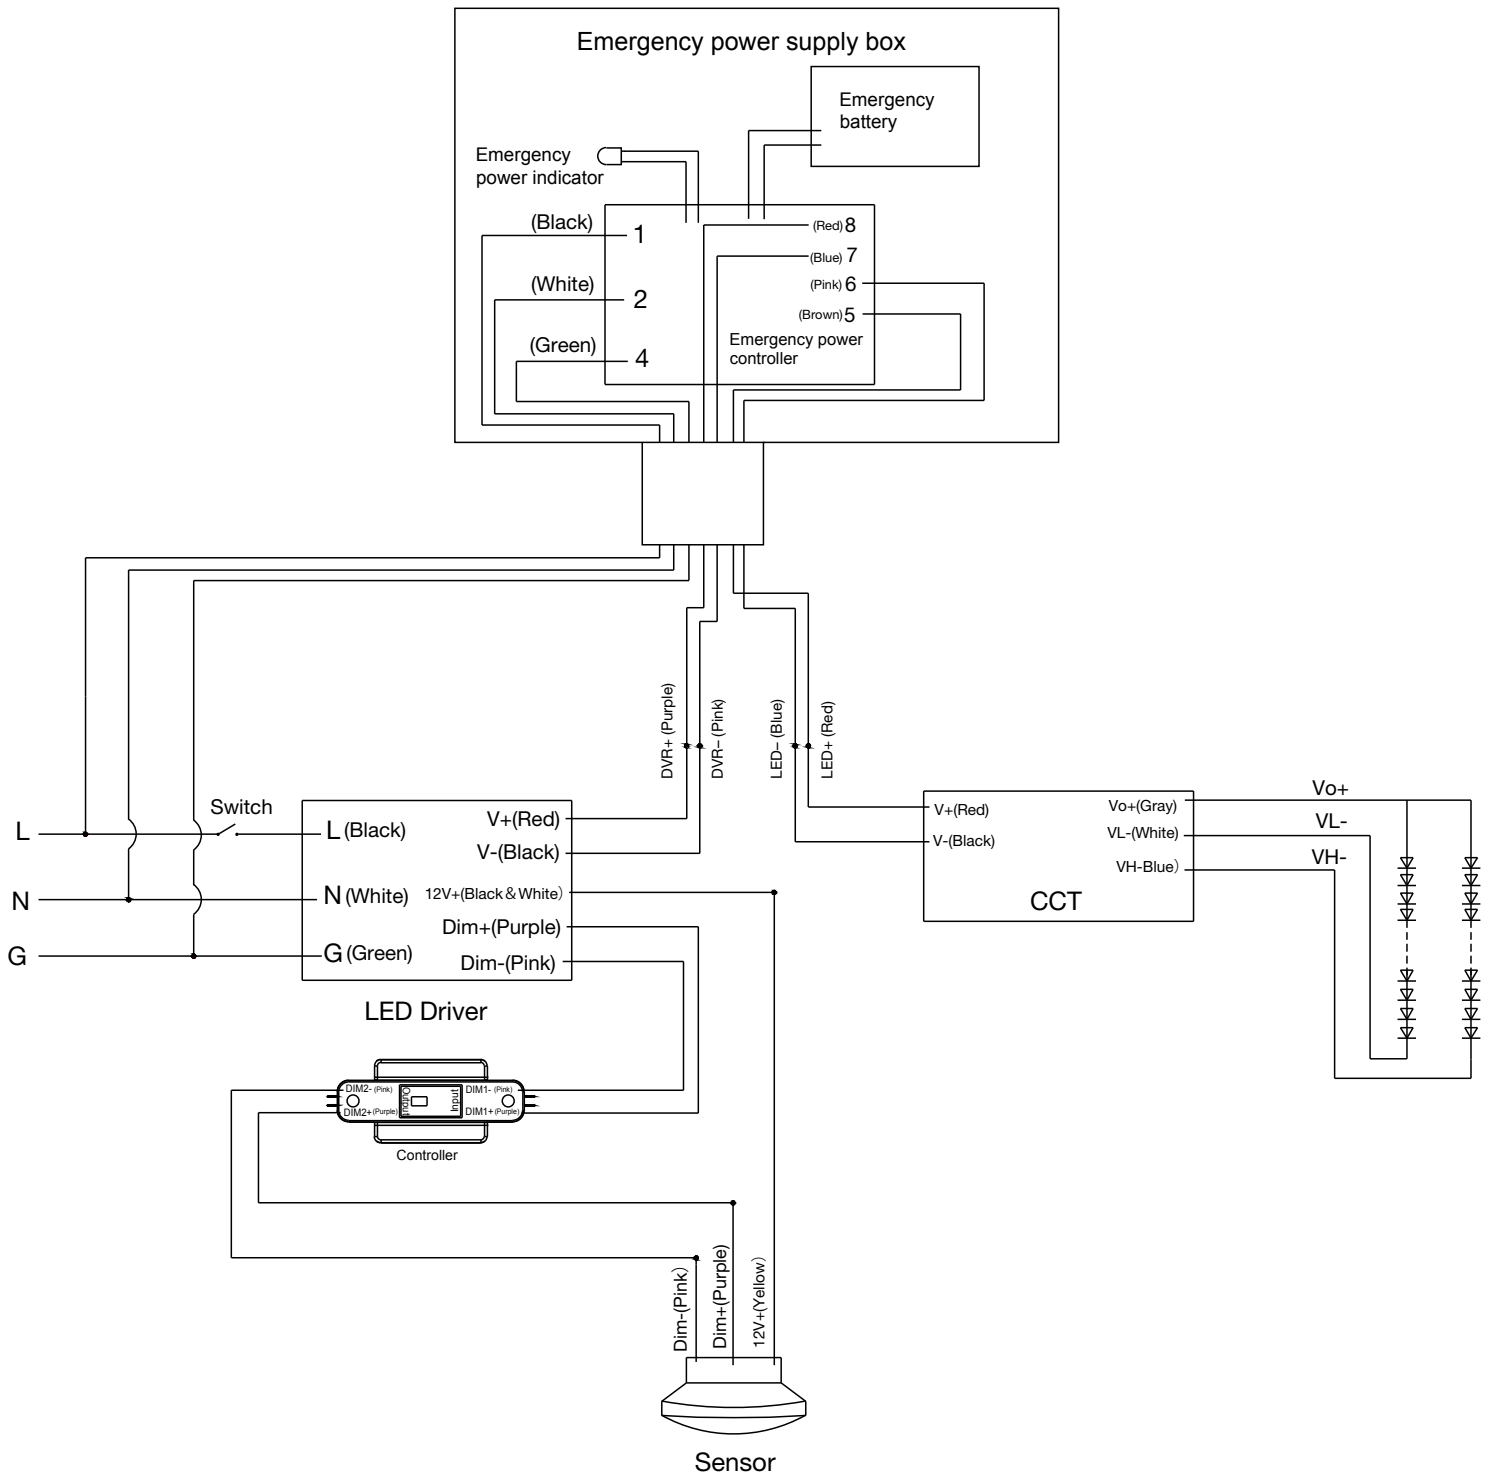

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**RESPALDO DE LA BATERÍA DE EMERGENCIA
PARA TOLDO LED DE ÁNGULO DE HAZ ANCHO**
Modelo: 65/633

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas.
- Antes de instalar, proporcionar servicio o realizar un mantenimiento de rutina al equipo, siga estas precauciones generales.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- No realice ni altere orificios abiertos en un recinto de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Mantener alejado de cualquier sustancia corrosiva.
- Use un paño seco cuando limpie el accesorio.
- No es adecuado para su uso en lugares húmedos.

INSTALACIÓN

PASO 1: Coloque el respaldo de la batería de emergencia cerca del accesorio.

PASO 2: Desmonte el lente del accesorio y el reflector. Consulte la Figura 1.

PASO 3: Saque el troquel del cuerpo del accesorio cerca del respaldo de la batería de emergencia. Consulte la Figura 1.

PASO 4: Introduzca todos los cables en el cuerpo del accesorio. Conecte los cables como se muestra en los Diagramas de cableado en las páginas 2 y 3. NOTA: Para aplicaciones de 24/7 sin interruptor, conecte el AC-L (rojo) y AC-L (blanco) juntos al circuito AC-L.

PASO 5: Vuelva a montar la lente y el reflector en el cuerpo del dispositivo. Consulte la Figura 2.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**PILE DE SECOURS POUR LES LUMINAIRES DE
AUVENT À ANGLE DE FAISCEAU LARGE À DEL**
Modèle: 65/633

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris.
- Avant d'installer, de réparer ou d'entretenir cet équipement, lisez les précautions générales suivantes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Ne faites pas ou ne modifiez pas de trou ouvert dans un contenant de câblage ou de composants électriques lors de l'installation de la trousse.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Tenir à l'écart de toute substance corrosive.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le luminaire.
- Ne convient pas pour une utilisation dans des endroits humides.

INSTALLATION

ÉTAPE 1: Montez la pile de secours près du luminaire.

ÉTAPE 2: Démontez la lentille du luminaire et du réflecteur. Voir la Figure 1.

ÉTAPE 3: Retirez l'entrée défonçable du corps du luminaire la plus rapprochée de la pile de secours. Voir la Figure 1.

ÉTAPE 4: Faites entrer tous les fils dans le corps du luminaire. Connectez les fils comme indiqué dans les schémas de câblage aux pages 2-3. REMARQUE: Pour les applications 24/7 sans interrupteur, connectez le fil AC-L (rouge) et le fil AC-L (blanc) ensemble au circuit AC-L.

ÉTAPE 5: Assemblez la lentille et le réflecteur sur le corps du luminaire. Voir la Figure 2.