

PENDANT LIGHT

IPL1231A03
10/24

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalesscanada@canarmna.ca - IN USA - ressalessusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. FIRMLY ATTACH THE BARE COPPER GROUND WIRE TO THE MOUNTING BRACKET WITH THE GROUND SCREW (BY WRAPPING AROUND THE GROUND SCREW) AND THEN CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER AND FIXTURE GROUND WIRE) TO THE HOUSE SUPPLY GROUND WIRE WITH A WIRE NUT.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

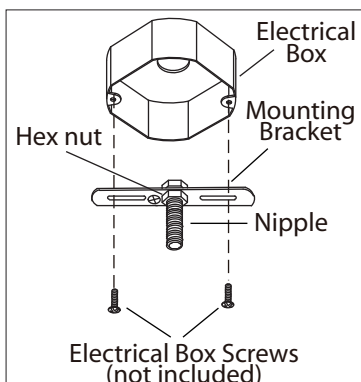


1. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with star washer and hex nut. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

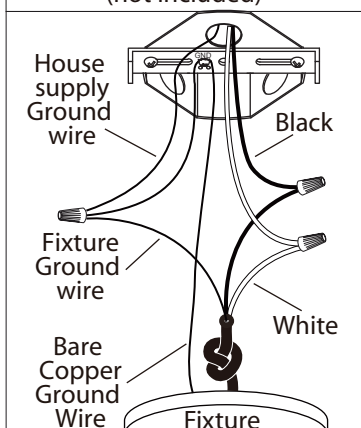

2. Firmly attach the bare copper ground wire to the mounting bracket with the ground screw (by wrapping around the ground screw) and then connect the ground wires (bare copper and fixture ground wire) to the house supply ground wire with a wire nut. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

3. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

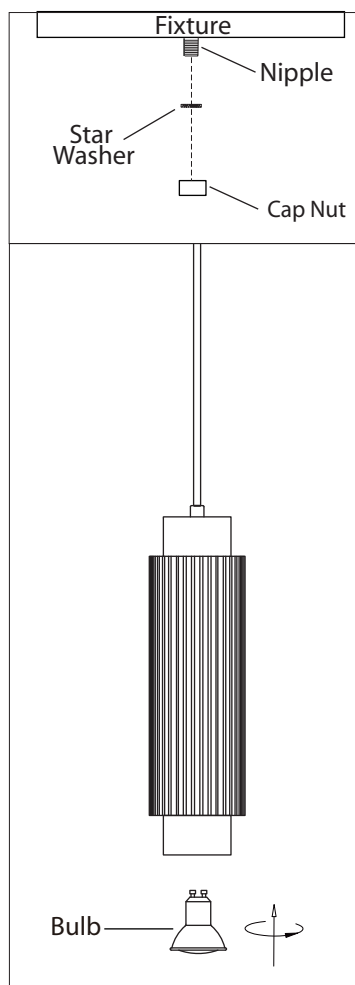

4. Position hole in fixture over nipple and secure in place with star washer and cap nut.

5. Install specified bulb type and wattage (not included).



Warning - HOT :
Do not touch any metal surface.

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. FIXEZ FERMEMENT LE FIL DE MISE À TERRE EN CUIVRE DÉNUDÉ AU SUPPORT DE MONTAGE AVEC LA VIS DE MISE À TERRE (EN L'ENROULANT AUTOUR DE LA VIS DE MISE À TERRE), PUIS CONNECTEZ LES FILS DE MISE À TERRE (CUIVRE DÉNUDÉ ET FIL DE MISE À TERRE DU LUMINAIRE) AU FIL DE MISE À TERRE DE L'ALIMENTATION DE LA MAISON AVEC UN SERRE-FIL.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.


INSTALLATION:

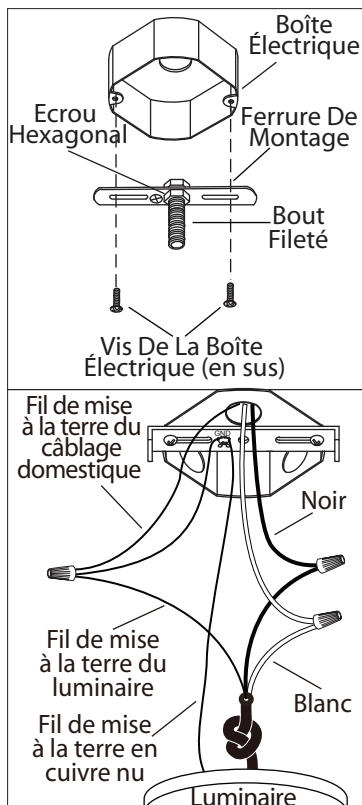

1. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajuster afin que le trou à l'arrière du luminaire soit dégagé et barrer en place à l'aide du bout fileté de la rondelle étoilée et l'écrou hexagonal. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

2. Fixez fermement le fil de mise à terre en cuivre dénudé au support de montage avec la vis de mise à terre (en l'enroulant autour de la vis de mise à terre), puis connectez les fils de mise à terre (cuivre dénudé et fil de mise à terre du luminaire) au fil de mise à terre de l'alimentation de la maison avec un serre-fil. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

3. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

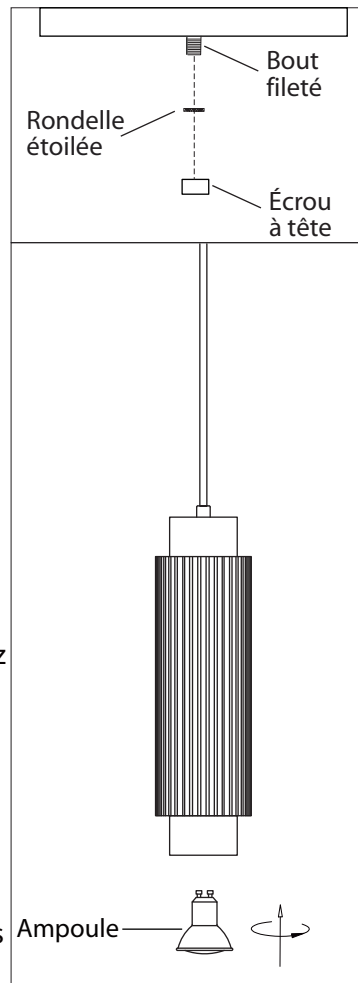

4. Positionner l'ouverture dans le lustre sur le bout fileté et fixer en place à l'aide de la rondelle en caoutchouc.

5. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).

⚠ MISE EN GARDE



Attention - Chaud :
Ne touchez pas à aucune surface en métal.