

Questions or Concerns Contact At The Following Phone Numbers Before Returning Product To The Store:

1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.

WARNING

- Risk of electric shock: turn power off before servicing - see instructions.
- This luminaire must be installed in dry location only and in open fixtures only.
- CAUTION - To reduce the risk of fire, do not install more than 2 luminaires in compartment smaller than 12 inches by 12 inches by 12 inches.
- Use only insulated staples or plastics ties to secure cord;
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall;
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping.
- Not intended for recessed installation in ceilings, or recessed installation in soffits.
- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.
- This product is not a toy. Do not store or leave this luminaire in a location accessible to young children.
- Do not install this luminaire in a heat-producing appliances.
- **If this unit is installed in an outdoor location, the transformer (driver) must be installed using an outdoor electrical box and fully covered by an outdoor in use cover certified for wet location.**

CAUTION

- Remove batteries to prevent product damage when the product is not used for long period of time.
- Batteries must be insert in correct position
- Do not throw batteries into fire or expose them to excess heat.
- Use only with Canarmna model # LED50TW55RGB

HARDWARE INCLUDED Note: Hardware not shown actual size.


- 1 Connector
x 1
- 2 Mounting clip
x 16
- 3 Screw
x 32

ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Use only with Canarmna model # LED50TW55RGB

A. Flexible Tape Extension

1. a. Cut the casing with the scissors.
b. Cut the wires, as indicated (avoid the bulge tin welding plate).

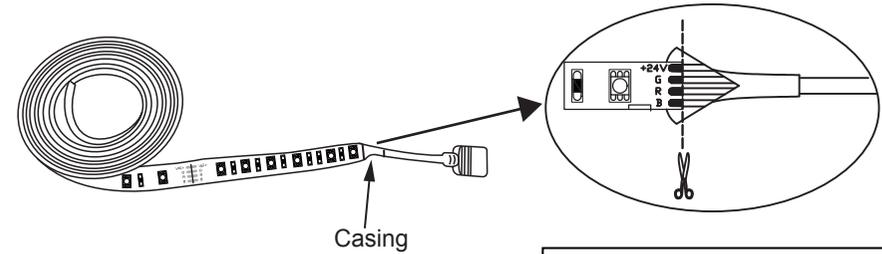


2. CONNECT—use the connector to connect the strip. Insert the end of the strip and make sure the flat welding plate is well inserted into the connector.

Accessories sold separately
Flexible Tape Connector / Cord connectors - to connect the strip



Option 1 : Direct connect (Connector)

Option 2 : Connect the strip with cord connectors (Canarmna model # L5050CS).

Import Note: When connecting the tapes, ensure "+" (anode) sign are matching with each other.

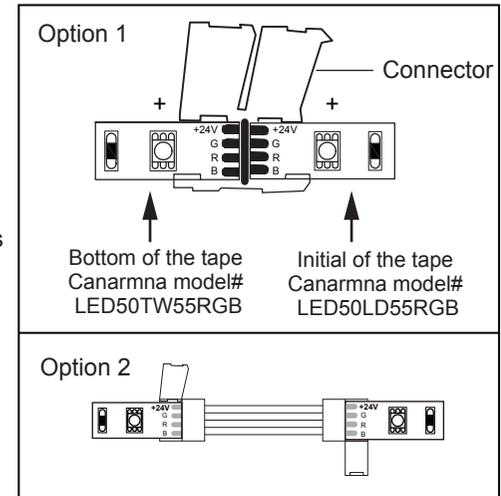

B: Replacement

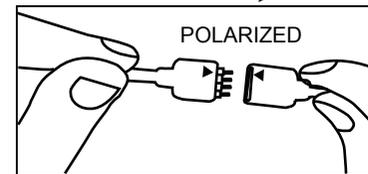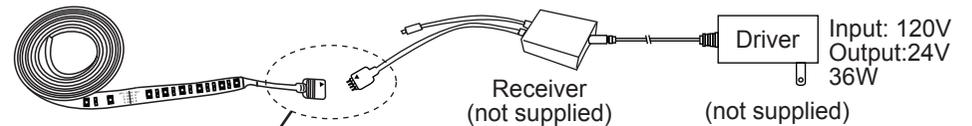

CONNECT – Ensure the plug is polarized. Connect the power feed cable assembled on the tape to the RGB Dimmer Control.

RALLONGE DE RUBAN FLEXIBLE

LED50LD55RGB
12/19

Pour Toutes Questions Ou Commentaires, Veuillez Nous Contacter Avant De Retourner Le Produit Au Détaillant :

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Du lundi au vendredi 8 :00am à 5 :00pm E.S.T

MISE EN GARDE:

- Risque de choqe électrique: fermez le courant avant l'entretien - consultez les instructions.
- Ce luminaire doit être installé dans un endroit sec seulement et dans des endroits ouverts
- MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, n'installez pas plus de 2 rubans par section de 12 pouces x 12 pouces x 12 pouces
- Utilisez seulement que des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer le cordon.
- Faufilez et fixez le cordon de manière à ce qu'il ne se coince pas lorsque les armoires sont poussées au mur.
- Placez le luminaire portable de façon à pouvoir lire les spécifications de l'ampoule requise pour faciliter le changement.
- Ne doit pas être encastré dans les plafonds ou les soffites
- Le Code National Électrique (CNE) ne permet pas qu'un cordon soit caché dans un endroit où les dommages à la gaine ne seront pas visibles. Pour prévenir les incendies, ne faufilez pas le cordon derrière les murs, les plafonds, les soffites ou les cabinets ou tout autre endroit inaccessible. Vous devez vérifier l'intégrité de la gaine du cordon périodiquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
- N'installez pas ce luminaire dans un appareil qui dégage de la chaleur.
- **Si ce produit sera utilisé à l'extérieur, le transformateur (pilote) devra être installé à l'aide d'une boîte électrique étanche et conçue pour un usage à l'extérieur homologuée contre les intempéries.**

ATTENTION:

- Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pour une période prolongée
- Les piles doivent être insérées dans la bonne position.
- Ne jetez pas les piles dans une source de chaleur.
- Utilisez seulement avec le modèle Canarma # LED50TW5RGG

QUINCAILLERIE INCLUSE Remarque : Les éléments montrés ne sont pas à l'échelle.


- 1 Connecteur
x 1
- 2 Pince d'installation
x 16
- 3 Vis
x 32

MODE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

Utilisez seulement avec le modèle Canarma # LED50TW5RGG


A. Rallonge de Ruban Flexible

1. a. Coupez le caisson à l'aide de ciseaux.
b. Coupez les fils tel qu'indiqué (éviter le renflement sur la plaque de soudure).

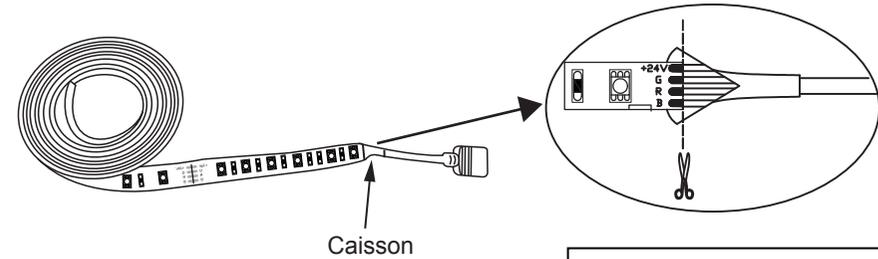


2. BRANCHEZ - utilisez les connecteurs pour brancher le ruban d'éclairage. Insérez le bout du ruban et assurez-vous que la plaque soudée plate est bien insérée dans le connecteur.
Accessoires vendus séparément
Connecteur de ruban flexible /
Connecteurs avec cordon - pour brancher au ruban
Option 1 : Connexion directe (Connecteur)
Option 2 : Branchez le ruban à l'aide de connecteurs avec cordon (Canarma modèle # L5050CS).

N.B.: Lors de la connexion des rubans, assurez-vous que les signes "+" (anode) correspondent les uns aux autres.

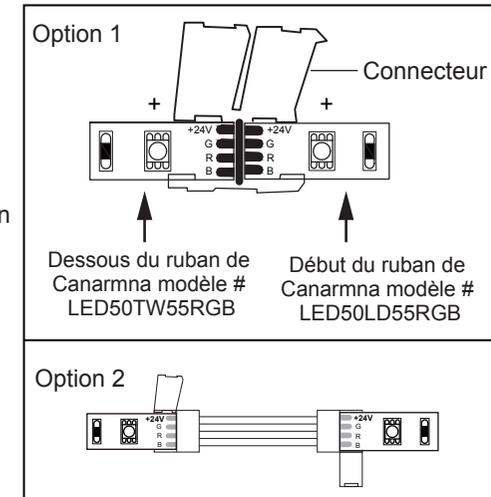

B: Remplacement

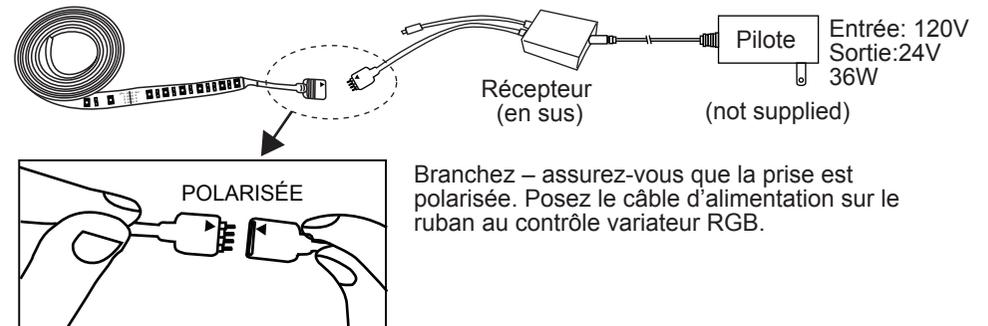

Branchez – assurez-vous que la prise est polarisée. Posez le câble d'alimentation sur le ruban au contrôle variateur RGB.