

RECESSED LIGHT

(FOR INSULATED AND NON-INSULATED CEILING)

RN31RG2-LED
11/16

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.




INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:

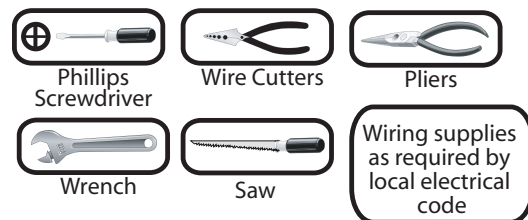


SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CAUTION – RISK OF FIRE. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.
4. CONNECT THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
5. KEEP INSULATION AT LEAST 3 INCHES AWAY FROM HOUSING IF THIS UNIT IS INSTALLED IN NON-INSULATED CEILING.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

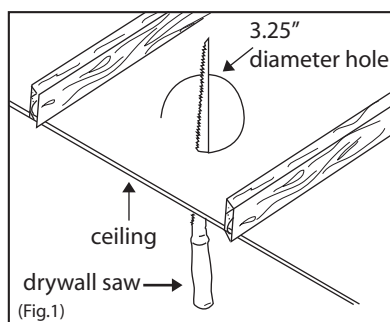


1. Using 3.25" template on the box, mark the openings and cut the openings with a drywall saw where you intend to install the lights. (Fig.1)

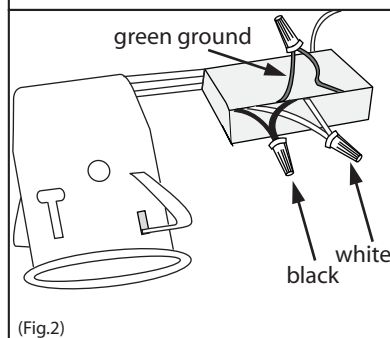


2. Pull wiring through hole cut out. Using the wire-nut, connect the incoming and outgoing wires by matching white to white, black to black and green to ground wire and twist on. (Fig.2)

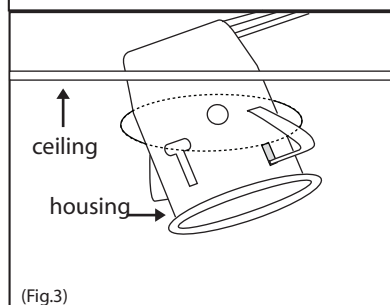

3. Lift the housing onto the drywall. (Fig.3)

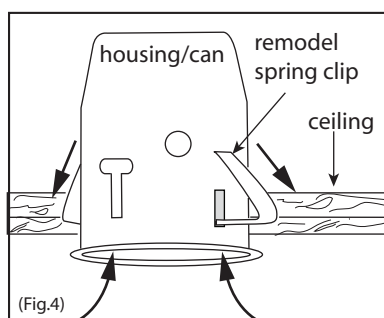

4. Push to lock the two remodel clips to hold the can against the ceiling. (Fig.4)

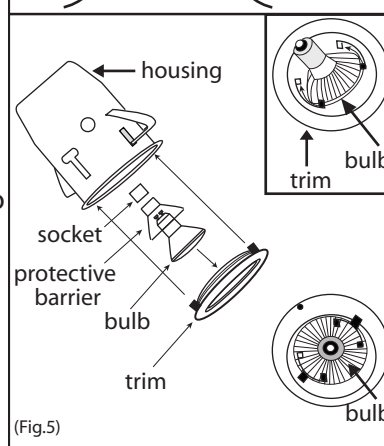

5. Install the bulb and trim. (Fig.5)

**KEEP PROTECTIVE
BARRIER IN PLACE.**



dimmable

This LED light is suitable to be dimmed by
LEVITON# 6672 MAX 150 W,
LEVITON# 6674 MAX 150 W.
The MAX rated wattage of this model is 7.5 W

ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

RN31RG2-LED
11/16

(Pour usage dans les plafonds isolés et non isolés)

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES DES PERSONNES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Philips



Coupeur
de Fils



Pincers



Clef



Scie


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA JONCTION SONT ADÉQUATS.
4. BRANCHER LE FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
5. L'ISOLATION DOIT ÊTRE À AU MOINS 3 POUCES DU BOÎTIER SI CETTE UNITÉ EST INSTALLÉE DEDANS PLAFOND DE NON-INSULATED.

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

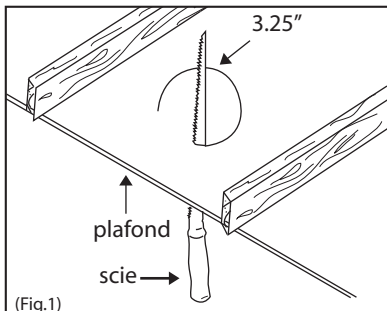


1. A l'aide du gabarit de 3.25" sur la boîte, tracez votre ouverture puis découpez-la en utilisant une scie à l'endroit où vous désirez placer votre lumière. (Fig.1)

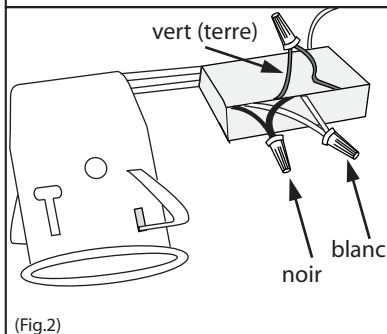


2. Tirez les fils en travers de l'ouverture. A l'aide des marrettes, branchez le courant sortant et entrant en mariant les fils de la couleur, soit noir au noir, blanc au blanc et fil vert à la mise à terre. (Fig.2)

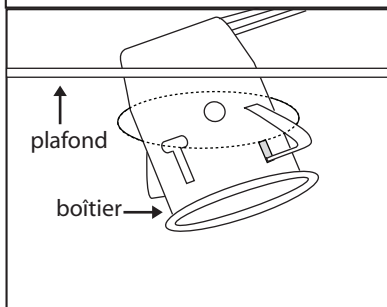

3. Soulevez la boîte sur le placoplâtre. (Fig.3)

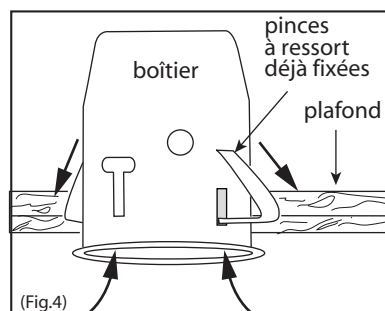

4. Pousser à la serrure les 2 pincers pour tenir la boîte contre le plafond. (Fig.4)

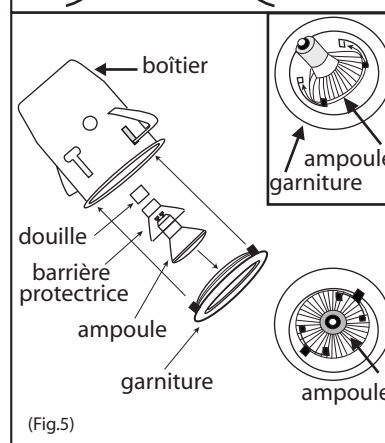

5. Posez l'ampoule et l'anneau décoratif. (Fig.5)

**GARDER LA BARRIÈRE
PROTECTRICE EN PLACE.**



variable

Cette luminaire DEL est compatible avec les variateurs d'intensité suivant :

LEVITON# 6672 MAX 150 W,

LEVITON# 6674 MAX 150 W.

Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 7.5 W