



LED FLEXIBLE TAPE LIGHTING KIT

LED50TW55RGB
07/19

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.

WARNING

- Risk of electric shock: turn power off before servicing - see instructions.
- This luminaire must be installed in dry location only and in open fixtures only.
- CAUTION - To reduce the risk of fire, do not install more than 2 luminaires in compartment smaller than 12 inches by 12 inches by 12 inches.
- Use only insulated staples or plastics ties to secure cord;
- Route and secure cords so that they will not be pinched or damaged when the cabinet is pushed to the wall;
- Position the portable cabinet light with respect to the cabinet so the lamp replacement markings are able to be read during relamping.
- Not intended for recessed installation in ceilings, or recessed installation in soffits.
- The National Electrical Code (NEC) does not permit cords to be concealed where damage to insulation may go unnoticed. To prevent fire danger, do not run cord behind walls, ceilings, soffits, or cabinets where it may be inaccessible for examination. Cords should be visually examined periodically and immediately replaced when any damage is noted.
- This product is not a toy. Do not store or leave this luminaire in a location accessible to young children.
- Do not install this luminaire in a heat-producing appliances.
- Risk of fire hazard, only connect a maximum of a TOTAL length to the following Adapter.


Canarm NO #	Adapter Model	Maximum TOTAL length
LED50TW55RGB	TP04-240150U	54 feet (16.4 meter)

- **Ensure NOT to exceed the above maximum (loading) total length before adding any accessories.**
- **If this unit is installed in an outdoor location, the transformer (driver) must be installed using an outdoor electrical box and fully covered by an outdoor in use cover certified for wet location.**

CAUTION

- Remove batteries to prevent product damage when the product is not used for long period of time.
- Batteries must be insert in correct position
- Do not throw batteries into fire or expose them to excess heat.
- This luminaire includes an adapter that is only designed for use with this luminaire.


HARDWARE INCLUDED Note: Hardware not shown actual size.

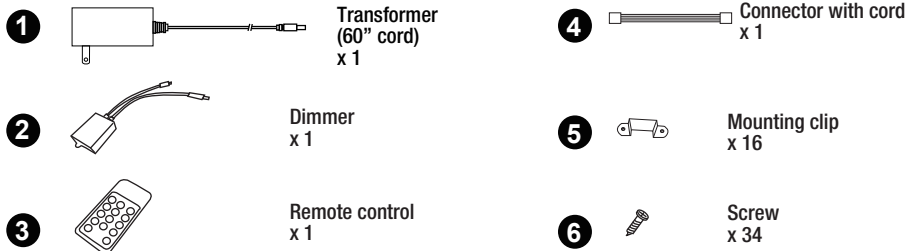

ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. MEASURE – and lay-out the installation prior to removing the backing exposing the adhesive. Ensure mounting surface is clean and free of any debris or residue.


2. IF CUTTING – Use a pair of sharp scissors to cut the tape at the flat welding plate along the line, as indicated (avoid the bulge tin welding plate). Every 6 LED's in group is cuttable.

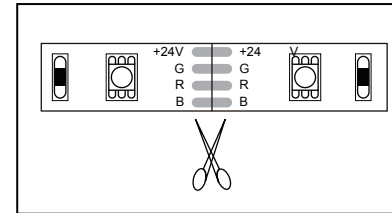


3. CONNECT–use the connector to connect the strip. Insert the end of the strip and make sure the flat welding plate is well inserted into the connector.

Accessories sold separately
Cord connectors - to connect the strip
Connect the strip with cord connectors.


Flexible Tape Extension -
For areas where no-light is required
Import Note: When connecting the tapes, ensure "+" (anode) sign are matching with each other.

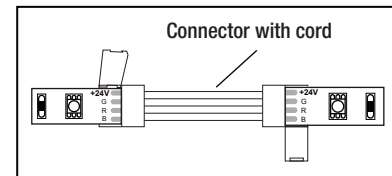

4. MOUNT – Remove the backing to expose adhesive tape. Place in the desired location. To obtain optimum adhesion, ensure the surface is clean. Mounting clips are also provided for extra support.

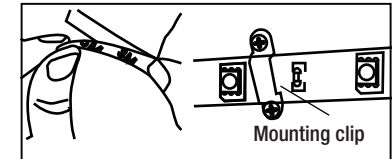

5. CONNECT – Ensure the plug is polarized. Connect the power feed cable assembled on the tape to the RGB Dimmer Control. Then connect the Dimmer Control to the power supply cord and plug in. RGB Dimmer Control must be placed in a dry location. Use the two screws to hold the Dimmer Control in place.

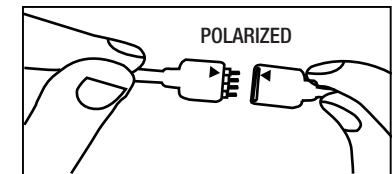

Now your remote is ready to use.
To use the RGB Remote Control make sure you are no more than 8 metres away from dimmer. The RGB Remote Control is capable of many colour changing effects. (flashing, strobe flash, fade, smooth etc.)

See table below for some options.

Pattern Table

Brightness+	Brightness-	OFF	ON
Static red	Static green	Static blue	Static white
Static rose	Static light green	Static sapphire blue	3 colors jump
Static orange	Static green blue	Static violet and grey	3 colors gradual
Static light yellow	Static sky blue	Static brown and purple	7 colors gradual
Static yellow	Static cyan	Static purple	7 colors jump

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.

MISE EN GARDE:

- Risque de choc électrique: fermez le courant avant l'entretien - consultez les instructions.
- Ce luminaire doit être installé dans un endroit sec seulement et dans des endroits ouverts
- MISE EN GARDE : Pour réduire les risques d'incendie, n'installez pas plus de 2 rubans par section de 12 pouces x 12 pouces x 12 pouces
- Utilisez seulement que des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer le cordon.
- Faufilez et fixez le cordon de manière à ce qu'il ne se coince pas lorsque les armoires sont poussées au mur.
- Placez le luminaire portable de façon à pouvoir lire les spécifications de l'ampoule requise pour faciliter le changement.
- Ne doit pas être encastré dans les plafonds ou les soffites
- Le Code National Électrique (CNE) ne permet pas qu'un cordon soit caché dans un endroit où les dommages à la gaine ne seront pas visibles. Pour prévenir les incendies, ne faufilez pas le cordon derrière les murs, les plafonds, les soffites ou les cabinets ou tout autre endroit inaccessible. Vous devez vérifier l'intégrité de la gaine du cordon périodiquement.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
- N'installez pas ce luminaire dans un appareil qui dégage de la chaleur
- Risque d'incendie. N'excédez pas la longueur maximum TOTALE permise à l'adaptateur.


Canarm NO #	Modèle d'adaptateur	Longueur totale maximum
LED50TW55RGB	TP04-240150U	54 pieds (16.4 mètres)

- **Assurez-vous ne pas excéder le maximum de longueurs permises avant d'y ajouter des accessoires.**
- **Si ce produit sera utilisé à l'extérieur, le transformateur (pilote) devra être installé à l'aide d'une boîte électrique étanche et conçue pour un usage à l'extérieur homologuée contre les intempéries.**

ATTENTION:

- Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pour une période prolongée
- Les piles doivent être insérées dans la bonne position. Ne jetez pas les piles dans une source de chaleur.
- L'adaptateur de ce luminaire est conçu pour ce luminaire seulement. Il ne doit pas être utilisé dans une autre application.


QUINCAILLERIE INCLUSE Remarque : Les éléments montrés ne sont pas à l'échelle.

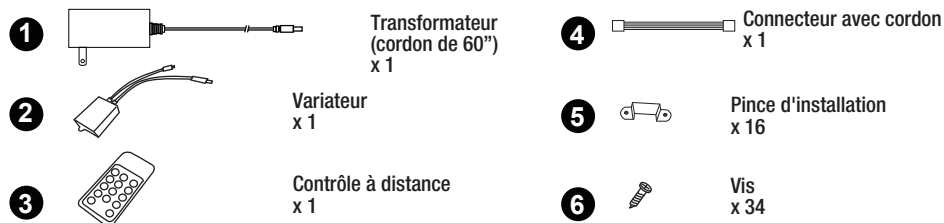

MODE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION


1. MESUREZ – et déterminez l'emplacement avant de retirer la pellicule sur l'adhésif. Assurez-vous que l'endroit choisi est propre et sans poussière.

2. SI VOUS LE COUPEZ – Utilisez des ciseaux acérés pour couper le ruban le long de ligne pourvue à cet effet situé sur la plaque de soudure (éviter la bosse de soudure). Les DELS peuvent être coupés en groupe de 6.

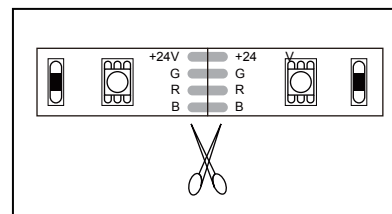


3. BRANCHEZ - utilisez les connecteurs pour brancher le ruban d'éclairage. Insérez le bout du ruban et assurez-vous que la plaque soudée plate est bien insérée dans le connecteur.
Accessoires vendus séparément
Connecteurs avec cordon - pour brancher au ruban
Branchez le ruban à l'aide de connecteurs avec cordon


Rallonge de ruban flexible -
Pour les endroits où la lumière
N.B.: Lors de la connexion des rubans, assurez-vous que les signes "+" (anode) correspondent les uns aux autres.

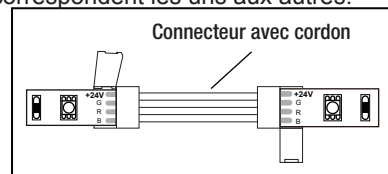

4. POSEZ – Retirez la pellicule pour exposer l'adhésif et posez-le à l'endroit désiré. Pour une adhésion maximum, assurez-vous que l'endroit est propre. Des pinces d'installation sont incluses pour un soutien additionnel.

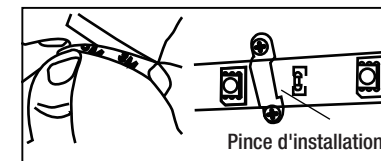

5. Branchez – assurez-vous que la prise est polarisée. Posez le câble d'alimentation sur le ruban au contrôle variateur RGB. Branchez ensuite le contrôle au fil électrique et branchez-le à la prise. Le contrôle variateur RGB doit être placée dans un endroit sec. Utilisez les deux vis pour tenir le réducteur d'intensité en place

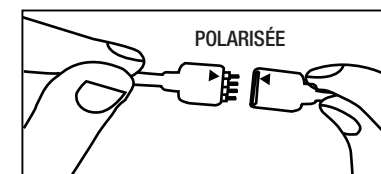

Votre contrôle à distance est maintenant prêt à être utilisé.
Pour utiliser le contrôle RGB, assurez-vous que vous n'êtes pas à plus de 8 mètres du variateur. Le Contrôle à distance RGB peut effectuer plusieurs variations et d'effets de couleurs.
(clignotement, stroboscopie, effacement, etc..)

Consultez le tableau pour les options.

Tableau des effets

Luminosité +	Luminosité -	FERMEZ	EN MARCHE
Rouge statique	Vert statique	Bleu statique	Blanc statique
Rose statique	Vert pale statique	Bleu saphire statique	Saut 3 couleurs
Orangés statiques	Vert bleu statique	Gris et violet statiques	3 couleurs graduelles
Jaune pale statique	Bleu ciel statique	Pourpre et brun statique	7 couleurs graduelles
Jaune statique	Cyan statique	Pourpre statique	Saut 7 couleurs