



LED FLUSH MOUNT

LFM160A13
09/18

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-267-4427 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CAUTION – RISK OF FIRE. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.
4. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
5. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.

INSTALLATION:

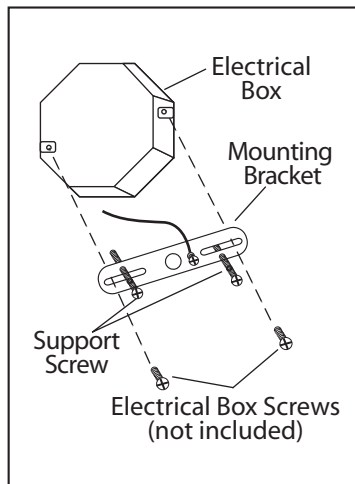


1. Install the mounting bracket to the electrical box using two electrical box screws (not included). (Note: Do not adjust the two support screws at this time.)

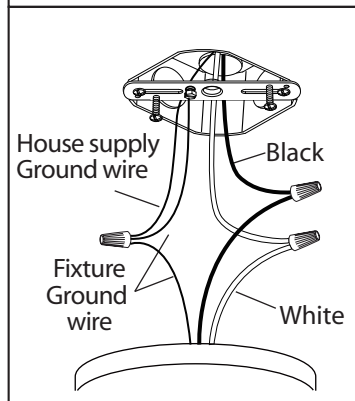


2. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire with marking) from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

NOTE: Do not disconnect any pre-wired connections.

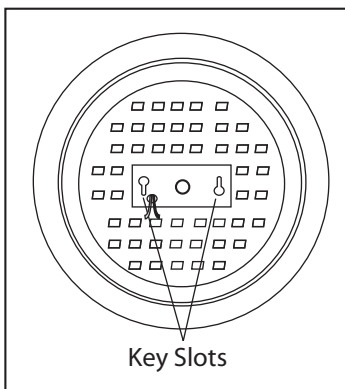

3. Tuck the electrical wires into the electrical box and position the "key slots" over the support screws. Turn and lock the support screws into the "key slots". Tighten the support screws into place.

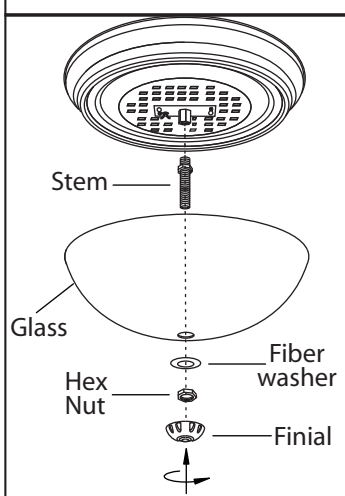

4. Attach the stem to the fixture. Secure the glass in place using the fiber washer, hex nut and finial.



dimnable

This LED light is suitable to be dimmed by
LEVITON# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.
The MAX rated wattage of this model is 17 W



PLAFONNIER AU DEL

LFM160A13
09/18

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
à Philips



Coupeur
de Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.
4. BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOITE ELECTRIQUE.
5. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.

INSTALLATION:

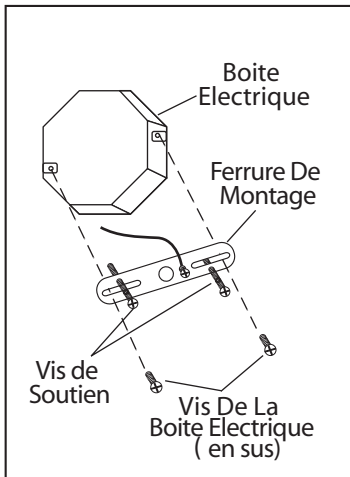


1. Posez la ferrure de montage à la boîte Électrique à l'aide des deux vis pourvues à cet effet.
(N.B.: N'ajustez pas les deux vis de soutien tout de suite.)

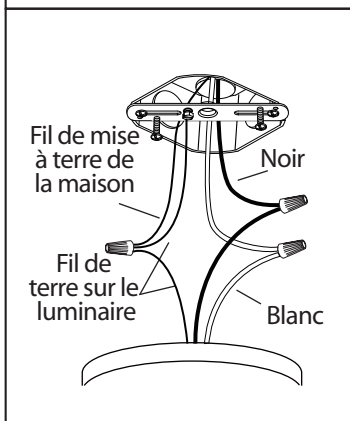


2. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

N.B.; Ne pas défaire les connexions déjà existantes.

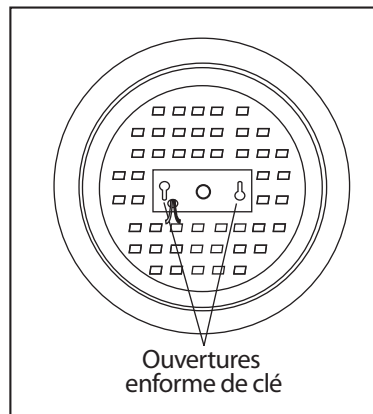

3. Poussez soigneusement les fils dans la boîte électrique et positionnez les "ouvertures en forme de clé" sur les vis de soutien. Tournez et barrez les vis de soutien en place dans ces ouvertures. Serrez alors les vis en place.

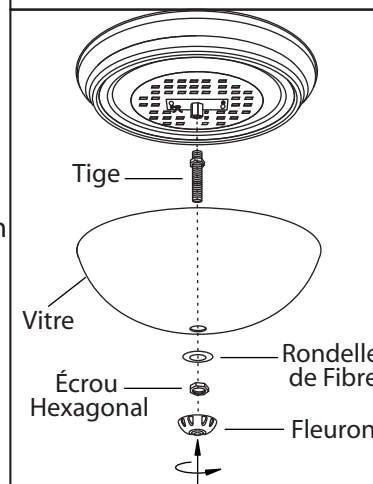

4. Posez la tige au luminaire. Serrez la vitre en place à l'aide d'une rondelle de fibre, d'un écrou hexagonal et d'un fleurin.



variable

Cette luminaire DEL est compatible avec les variateurs d'intensité suivant :

LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.

Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 17 W