

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday - Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

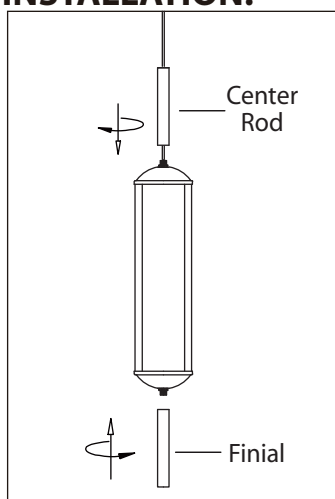


1. Screw the center rod and finial to the fixture.

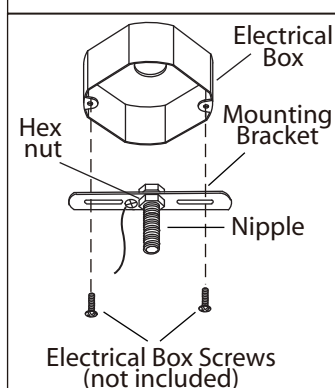


2. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with star washer and hex nut. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

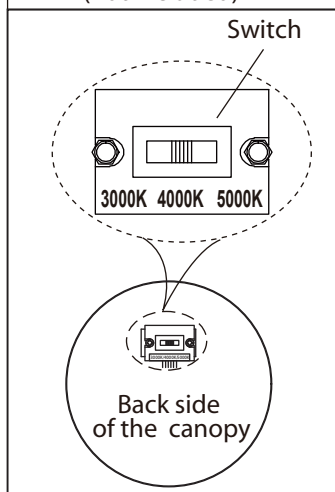


3. Use the slide switch to choose a color temperature. The options are 3000K, 4000K and 5000K.

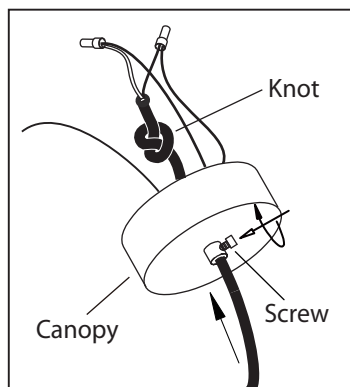

4. Release the screw to adjust the length of flexible cord and retighten the screw after completion. **For safety, do not release the knot inside canopy.**

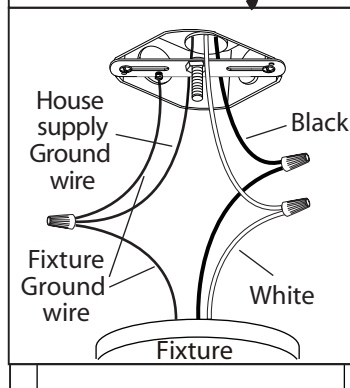

5. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Attach the black wire from the light fixture to the black wire in the electrical box. Attach the white wire from the light fixture to the white wire in the electrical box. **NOTE: Do not disconnect any pre-wired connections.**

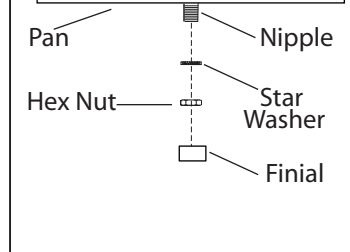

6. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

7. Secure the pan to the nipple tightening by star washer and hex nut. Screw the finial to the nipple.



dimnable

This LED light is compatible with the dimmers:
Leviton# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W,
Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W,
Leviton# 742-66EV-POW MAX 300 W.
The MAX rated wattage of this model is 23 W.

BESOIN D'AIDE?
Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca


Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.


INSTALLATION:

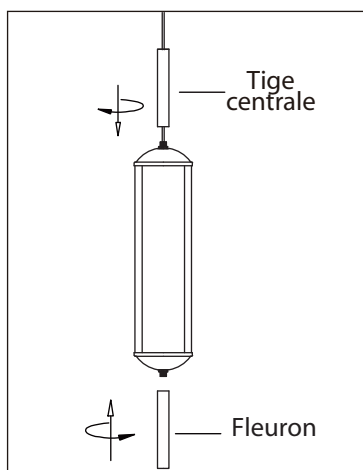


1. Vissez la tige centrale et le fleuron au luminaire.

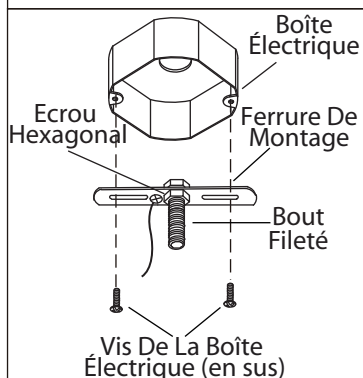


2. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajuster afin que le trou à l'arrière du luminaire soit dégagé et barrer en place à l'aide du bout fileté de la rondelle étoilée et l'éccrou hexagonal. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

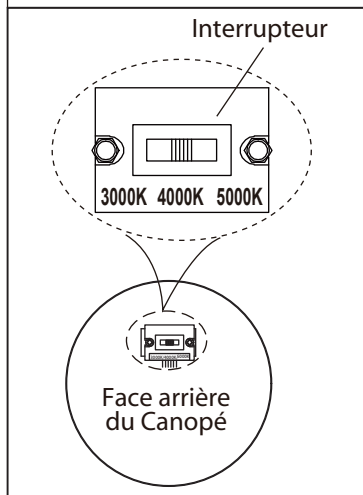

3. Utilisez l'interrupteur à glissière pour choisir une température de couleur. Les options sont 3000K, 4000K et 5000K.

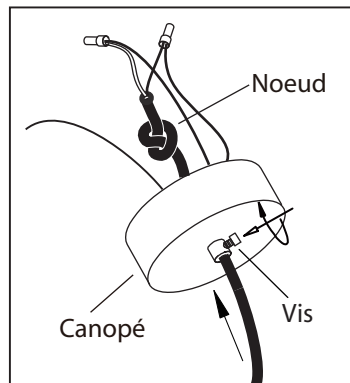

4. Relâchez la vis pour ajuster la longueur de la corde flexible et resserrez la vis après avoir terminé. **Par précaution, ne défaites pas le noeud à l'intérieur du canopé.**

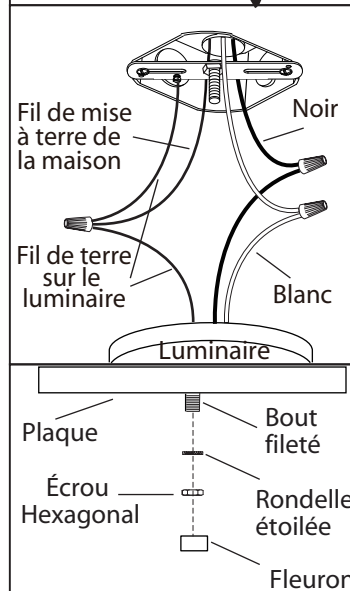

5. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

N.B.; Ne pas défaire les connexions déjà existantes.

6. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

7. Posez le plateau au bout fileté en serrant à l'aide des éccrous étoilés et des éccrous hexagonaux. Vissez le fleuron au bout fileté.



variable

Cette lumière DEL est compatible avec les variateurs :
Leviton# 742-6672-HLW, 722-6674-PDW MAX 150 W,
Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W,
Leviton# 742-66EV-P0W MAX 300 W.
Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 23 W.