

ALUXF60

Série A-lux 6 po

**Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL
incluant la boîte de jonction et son pilote**

Projet _____

Notes _____

Type de luminaire _____



Date _____



Encastré ultra-mince DEL étanche à l'air pour plafond isolé convenant aux endroits humides. Le profilé aminci de la garniture et les attaches à ressort permettent une installation rapide et sans tracas. Idéal pour les espaces restreints.

SPÉCIFICATIONS

DEL	Module DEL Epistar 2835 L70 @ 50,000 heures Température de couleur et lumens : 2700K : 1 050 lm 3000K : 1 100 lm 4000K : 1 150 lm IRC : + 80 Facteur de puissance : >85% Tension : 120 VAC Puissance : 15 Watts
TROU DE PERÇAGE	ø 6-1/4 po (160 mm) MIN ø 6-1/8 po (156 mm) / MAX ø 6-1/2 po (165 mm)
FAISCEAU	Faisceau extra-large → 110°
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C to 40°C
HOMOLOGATION	- Homologué ETL pour endroits humides et plafonds isolés (type IC) - Homologué ASTM E283 étanche à l'air - Homologué Energy Star®
GARANTIE	Garantie de 5 ans

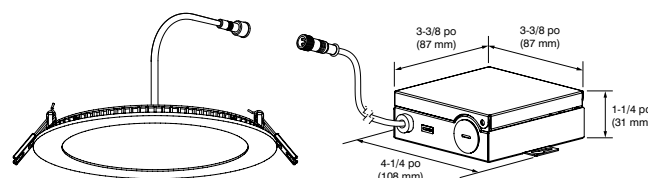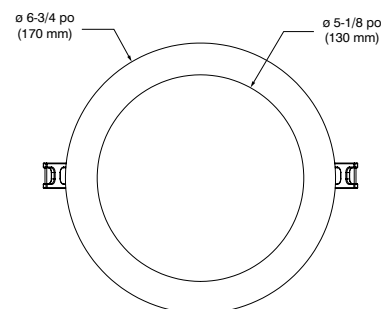

BOÎTE DE JONCTION

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624
Télec. : 1-877-839-7057
eclairagecontrastelighting.com/fr
info@contrastelighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

ALUXF60

Série A-lux 6 po

Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL
incluant la boîte de jonction et son pilote




SPÉCIFICATIONS (SUITE)

GARNITURE	Profilé aminci 1 po (25 mm) Fini blanc (-01) offert
MONTAGE	L'espace requis au-dessus du matériel de plafond est de 1-1/4 po (32 mm). L'épaisseur maximale du plafond est de 1 po (25 mm). Au-delà de cette épaisseur, les ressorts exerceront de moins en moins de pression entre la garniture et le plafond. La base de la garniture aura donc de la difficulté à épouser convenablement le plafond.
BOÎTE DE JONCTION	Boîte de jonction avec connexion auxiliaire indépendante et trous en forme de serrure pour fixation à la structure. Inclut le pilote avec connecteurs rapides triples assemblés en usine.
GRADATION	Compatible avec des gradateurs électroniques basse tension (ELV) et Incandescent (TRIAC) Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr

EXEMPLE DE CODIFICATION

ALUXF60-013080



CODES DE COMMANDE

MODÈLE	TYPE	DIMENSION	FORME	FINI DE GARNITURE	TEMPÉRATURES DE COULEUR
ALUX	F	6	0	-01	
ALUX A-lux	F Fixe	6 6 pouces	0 Ronde	-01 Blanc	2780 2700K (IRC de +80) — 1 050 lm 3080 3 000K (IRC de +80) — 1 100 lm 4080 4 000K (IRC de +80) — 1 150 lm

CONTRASTE

ALUXF60

Série A-lux 6 po

Unité complète : Garniture ronde fixe à DEL
incluant la boîte de jonction et son pilote

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque	Séries	Modèle
Lutron	Ariadni	AYCL-153P
	Diva	DVCL-153P
	Diva	DVELV-300P
	Maestro	MACL-153MH
	Maestro Wireless	MRF2-6CL
	Nova T	NTELV-300P
	Skylark	SELV-300P
	Skylark Contour	CTCL-153P
	Toggler	TGCL-153P
Leviton	Sureslide Decora	6674
	ILLUMATECH	IPL06
LeGrand	Adorne	ADTP703TU
	Harmony	H703PTW
Cooper	Aspire	9540
	Devine	DAL06P

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
 Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
 Tél. : 1-888-839-4624
 Téléc. : 1-877-839-7057
eclairagecontraste.com/fr
info@contrastlighting.com

© 2019 Éclairage Contraste M.L. Inc.
 Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.