

PRILUX

Série de 4 po

**Unité complète : Boîtier nouvelle construction Non IC,
garniture et lampe à DEL**

Projet

Notes

Type de luminaire

Date





DESCRIPTION

Cadre de montage Non IC pour nouvelle construction convenant aux endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) à l'intérieur et à l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS DU BOÎTIER

DÉTAILS DU BOÎTIER	MAX 50W Acier galvanisé 0,030 po (0,76 mm) d'épaisseur Accessible sous le plafond	
MONTAGE ET SUPPORT	Ajustement parfait au plafond. Aucune fuite de lumière.	
FINITION DE PLAFOND	Perçage Ø 4-1/4 po (108 mm)	Épaisseur S'adapte à des plafonds jusqu'à 1-3/8 po (35 mm) d'épaisseur.
PROTECTION THERMIQUE	TC 105°C (221°F)	
TENSION	120 Volts	
HOMOLOGATIONS	• Homologué cULus E252582 pour endroits humides et mouillés (garniture de douche seulement) • Lampe homologuée Energy Star® incluse	

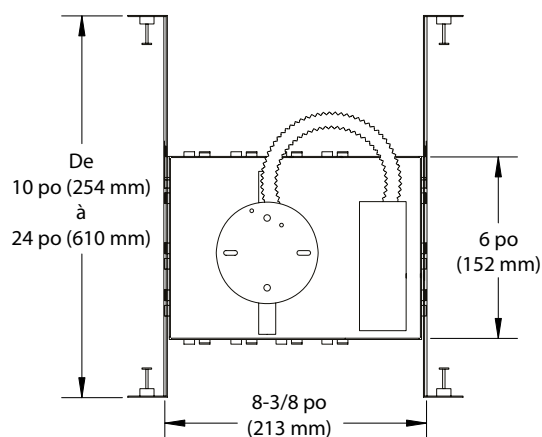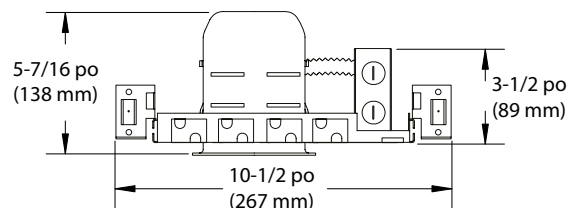

CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr

© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.


PRILUX

Série de 4 po


SPÉCIFICATIONS DE LA GARNITURE

SOURCE LUMINEUSE	PAR16 DEL Haute luminosité Couleur : Blanc chaud (3 000K) 500 lumens à la sortie IRC : + 90 Angle du faisceau : 40° Durée de vie : 50 000 heures Consommation d'énergie : 6,5W Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV). PAR20 DEL Haute luminosité Couleur : Blanc chaud (3 000K) 600 lumens à la sortie IRC : + 90 Angle du faisceau : 40° Durée de vie : 50 000 heures Consommation d'énergie : 7W Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).	PAR20 DEL Haute luminosité Couleur : Blanc chaud (3 000K) 600 lumens à la sortie IRC : + 90 Angle du faisceau : 40° Durée de vie : 50 000 heures Consommation d'énergie : 7W Compatible avec la plupart des gradateurs incandescents, magnétiques basse tension (MLV) et électroniques basse tension (ELV).
	Les progrès rapides des lampes DEL et des gradateurs associés nous obligent à effectuer des tests régulièrement. Veuillez consulter fréquemment la liste de compatibilité de gradateurs sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr	
TYPE DE GARNITURES	Garniture ronde orientable jusqu'à 20° pour PAR16 DEL et PAR20 DEL en fini blanc (-G01), blanc mat (-G11) ou étain satiné (-G13) et pour PAR20 DEL seulement noir mat (-G22) Garniture ronde orientable jusqu'à 20° pour PAR16 DEL en fini blanc avec déflecteur à rainures noir (-B01B) et pour PAR20 DEL en fini blanc avec déflecteur à rainures blanc (-B01W) ou avec déflecteur à rainures noir (-B01B) Garniture ronde de douche pour PAR16 DEL et PAR20 DEL seulement en fini blanc (-S01) et pour PAR20 DEL seulement en fini blanc mat (-S11) et étain satiné (-S13)	
GARANTIE	- Boîtier et garnitures : 1 an - Lampes PAR16 et PAR20, 50 000 heures (5 ans)	


PAR16 orientable avec déflecteur à rainures

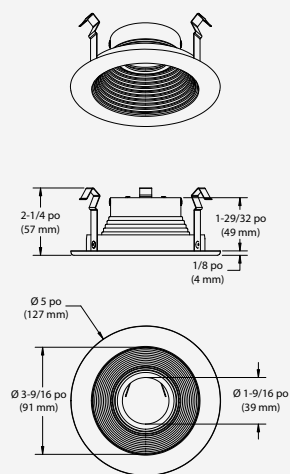


PAR16 orientable

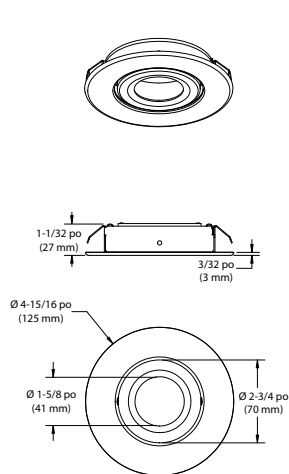


PAR20 orientable avec déflecteur à rainures

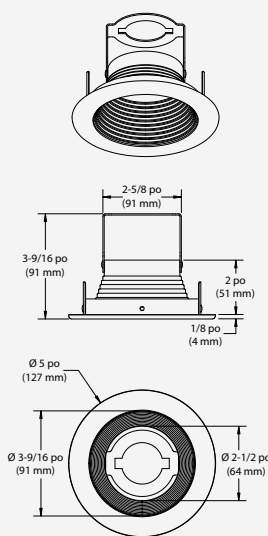

PAR20 orientable

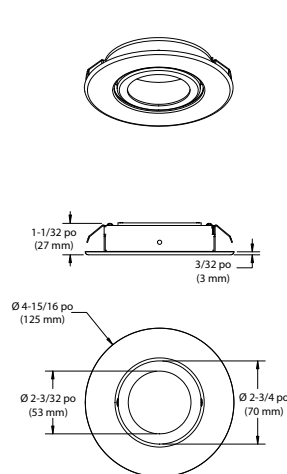

PAR20 de douche

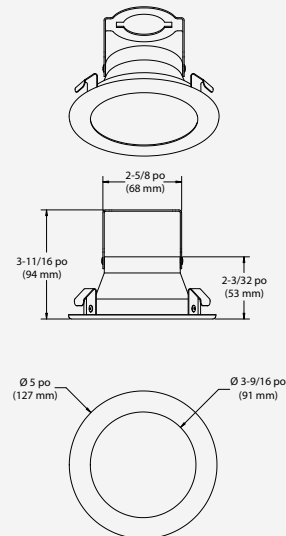

CONTRASTE

2016-09

1009, rue du Parc Industriel
Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada
Tél. : 1-888-839-4624 Téléc. : 1-877-839-7057
info@contrastlighting.com
www.eclairagecontraste.com/fr


© 2016 Éclairage Contraste M.L. Inc.
Tous droits réservés

Éclairage Contraste se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

PRILUX

Série de 4 po

EXEMPLE DE CODIFICATION

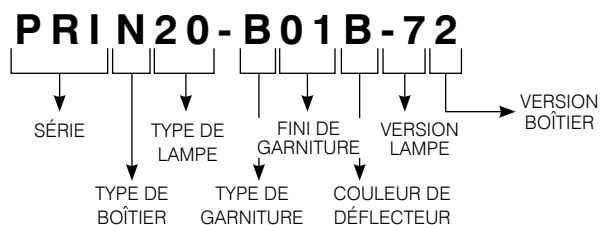

CODES DE COMMANDE pour unité complète

SÉRIE	TYPE DE BOÎTIER	TYPE DE LAMPE	TYPE DE GARNITURE	FINIS DE GARNITURES	COULEUR DE DÉFLECTEUR	VERSION LAMPE	VERSION BOÎTIER
PRI	N					-7	2
PRI	N Nouvelle construction	16 PAR16	-G Orientable	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné	S/O	-7 Generation 7	2 Generation 2
		16 PAR16	-B Orientable avec déflecteur à rainures	01 Blanc	B Noir		
		16 PAR16	-S Douche	01 Blanc	S/O		
		20 PAR20	-G Orientable	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné 22 Noir mat	S/O		
		20 PAR20	-B Orientable avec déflecteur à rainures	01 Blanc	W Blanc B Noir		
		20 PAR20	-S Douche	01 Blanc 11 Blanc mat 13 Étain satiné	S/O		

Note : Pour emballages entrepreneurs (6 unités complètes), ajouter **CPK** au début du code de commande.

Ex. : **CPKPRIN20-G01-72 (PAR20)**

CPKPRIN16-G01-72 (PAR16)



Contient
une lampe
homologuée
Energy Star



CONTRASTE