

ASSEMBLY INSTRUCTIONS LED SURFACE MOUNT DISC LIGHT

Suitable for damp locations

Dimmable LED


Important: Read all instructions for assembly

1. Turn off electrical power before starting installation of the light fixture.
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person with the construction and operation of the product and hazards involved.
3. Caution risk of fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.


PACKAGE CONTENTS

PART	DESCRIPTION	QTY	NOTE
A	LED Surface Mount Disc Light	1	
B	Mounting Screw	2	
C	Wire nut	3	
D	Clip	3	Optional
E	Mounting Plate	1	
F	E26 Lamp Holder	1	Optional


This LED Light is suitable to be dimmed by LUTRON #CTCL-153P, PVCL-153P

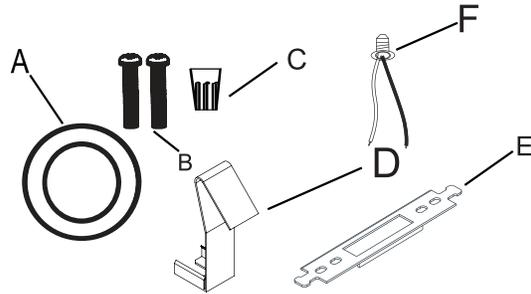


Option #1: FLUSH MOUNT



1. Prior to installation, install mounting plate into the electrical outlet box. Drive screws completely to the end of the junction box.




2. Connect supply wires to wires on the fixture with wire nuts or push wires into a Quick Connector. Connect white to white, black to black and ground wire to ground wire.




3. Complete the installation by pushing the fixture into the mounting plate.


Option #2: RETROFIT A RECESSED CAN



1. Insert Wires into a Quick Connector. Connect black to black and white to white. Attach ground wire to ground screw in recessed can.



2. Turn E26 lamp holder into socket base. Connect Quick Connectors. Tuck all wires into recessed can. Squeeze springs and push up into recessed can.

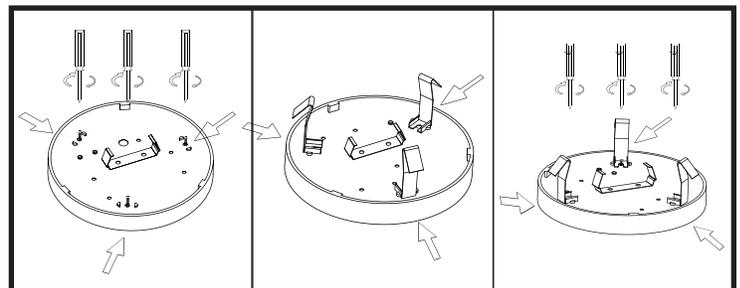


Important: Lisez toutes les instructions

1. Coupez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation du luminaire .
2. Ce produit doit être installé en conformité avec les codes d'installation applicables et par une personne certifiée électricien,
Se familiariser avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques impliqués.
3. MISE EN GARDE : Risque d'incendie. Consulter un électricien qualifié pour assurer le bon branchement des conducteurs du circuit.


CONTENU DU PAQUET

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ	NOTE
A	Lampe en disque à DEL pour montage en surface	1	
B	Vis de montage	2	
C	Capuchon de connexion	3	
D	Pince	3	Optionnel
E	Plaque de montage	1	
F	Support à lampe E26	1	Optionnel


Cette lumière led convient à être atténuée par LUTRON #CTCL-153P,PVCL

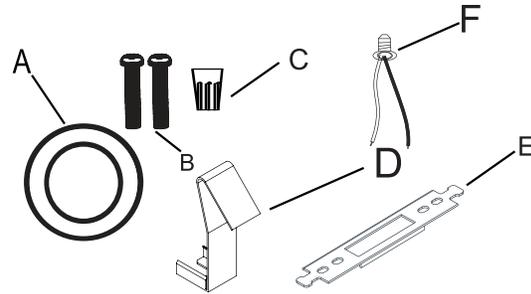


Option #1: installation encastrée



1. Avant l'installation, installer la plaque de montage dans la boîte d'une prise de courant, avec les vis de montage. Enfoncer complètement les vis au bout de la boîte de jonction.




2. Connecter les fils d'alimentation sur le luminaire avec des coinces à câble ou pousser les fils dans un connecteur rapide. Connecter le fil blanc sur le blanc, le fil noir sur le noir et le fil de mise à la terre sur le fil de mise à la terre.




3. Compléter l'installation en poussant le luminaire dans la plaque de montage.

Option #2: Conversion en boîtier encastré



1. Insérer le fil dans un connecteur rapide. Connecter le fil noir sur le noir et le fil blanc sur le blanc. Fixer le fil de mise à la terre sur la vis de mise à la terre dans le boîtier renforcé.



2. Tourner le culot de lampe E26 dans la base de connecteur. Connecter les connecteurs rapides. Coincer tous les fils dans le boîtier renforcé. Compresser les ressorts et pousser dans le boîtier renforcé.

