



ASSEMBLY INSTRUCTIONS LED DISK LIGHT 950

Dimmable LED
Suitable for Wet locations


Important: Read all instructions before attempting installation

1. Turn off electrical power before starting installation of the light fixture.
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person with the construction and operation of the product and hazards involved.
3. Caution risk of fire. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.

DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier and EEL. For wet location compliance, fixture must be properly sealed. Apply silicone sealant (not provided) to seal around trim and mounting surface. Failure to do such shall render the warranty null and void.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Package Contents




Part	Description	Quantity
A	Screw	2
B	Wire Nut	3
C	Disk Light	1

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters




Pliers




Silicone Glue

Wiring supplies
as required by
the Canadian
Electrical Code
and/or the
Quebec
Electrical code

FLUSH MOUNT



Bracket

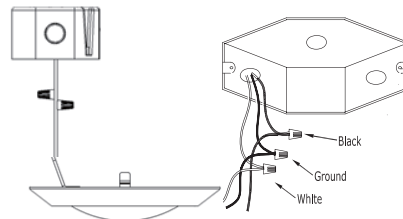

1. Compress the two clips and remove the bracket from the fixture. Fasten the bracket to the J-box using the 3/4" 8-32 screws.

2. Connect supply wires to wires on the fixture with wire nuts or push wires into a Quick Connector. Connect white to white, black to black and ground wire to ground wire

3. Complete the installation by pushing the fixture into the mounting plate.



4. For wet location compliance, seal the edge of the fixture and ceiling with waterproof silicone sealant (not provided).



Compatibility

DIMMING

Dimming performance may depend on the dimmer, the dimmer range adjustment setting (for dimmers with brightness range adjustments), the wiring method and/or the number of LED modules installed onto the dimmer circuit.

For dimmer selection, it is recommended to use one of the following dimmers:

- Leviton Decora SureSlide-6672, 6631, 6674 (Universa)
- Lutron Ariandni /Toggler -TGCL-153p, TG600P
- Lutron Diva -DVWCL-153P, DVCL-153P
- Lutron Maestro -MACL-153M
- Lutron Skylark Contour -CTCL-153P, S-600P, SCL-153P

For best results, it is recommended to install a minimum of four LED modules onto one dimmer. Before turning on the LED lights, set dimmer position at maximum before adjusting to a lower light level. Please follow the dimming control manufacturers instructions for the installation, of all dimming controls.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE LUMIÈRE À DISQUE LED 950

Convient aux endroits humides
Dimmable LED

Important: Lisez toutes les instructions

1. Coupez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation du luminaire.
2. Ce produit doit être installé en conformité avec les codes d'installation applicables et par une personne certifiée électricien, Se familiariser avec la construction et le fonctionnement du produit, ainsi qu'avec les risques impliqués.
3. MISE EN GARDE : Risque d'incendie. Consulter un électricien qualifié pour assurer le bon branchement des conducteurs du circuit.


N'INSTALLEZ PAS DE PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. À travers inspecter le luminaire pour tout dommage de transport; les dommages dus au transport doivent être signalés au transporteur et à EEL.

Pour la conformité avec un emplacement humide, le luminaire doit être correctement scellé. Appliquez du mastic silicone (non fourni) pour sceller autour de la garniture et de la surface de montage.

Le non-respect de cette obligation entraînera la nullité de la garantie.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC.

Contenu du colis



Partie	La description	Quantité
A	Vis	2
B	Écrou de fil	3
C	Luminaire à disque	1

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS:



Tournevis
cruciforme



Pincettes coupantes




Pincettes




Colle silicone

Les fournitures de câblage requises par le Code canadien de l'électricité et / ou le Code électrique du Québec

Montage encastré



1. Comprimez les deux clips et retirez le support de l'appareil. Fixez le support à la J-box à l'aide des vis 3/4 "8-32.

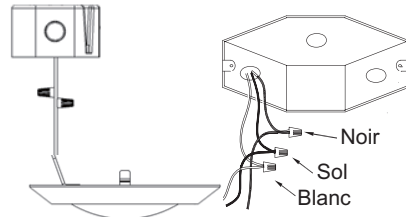

2. Connectez les fils d'alimentation aux fils du luminaire avec des serre-fils ou poussez les fils dans un connecteur rapide. Connectez le fil blanc au blanc, noir au noir et le fil de terre au fil de terre



3. Terminez l'installation en poussant le luminaire dans la plaque de montage.



4. Pour emplacement humide conformité, sceller le bord du luminaire et le plafond avec un mastic silicone étanche (non fourni).

Compatibilité

Le ternissement

Les performances de gradation peuvent dépendre du gradateur, du réglage de la plage du gradateur (pour les gradateurs avec réglages de la gamme de luminosité), de la méthode de câblage et / ou du nombre de modules LED installés sur le circuit du gradateur.

Pour la sélection des gradateurs, il est recommandé d'utiliser l'un des gradateurs suivants:

- Leviton Decora SureSlie-6672, 6631, 6674(Universa)
- Lutron Ariandni /Toggler -TGCL-153p, TG600P
- Lutron Diva -DVWCL-153P, DVCL-153P
- Lutron Maestro -MACL-153M
- Lutron Skylark Contour -CTCL-153P, S-600P, SCL-153P

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'installer un minimum de quatre modules LED sur un gradateur. Avant d'allumer les lumières LED, réglez la position du variateur au maximum avant de régler à un niveau d'éclairage inférieur. Veuillez suivre les instructions du fabricant des commandes de gradation pour l'installation de toutes les commandes de gradation.