

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:

This product **MUST** be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

CAUTION
RISK OF
ELECTRIC
SHOCK


- DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLING OR SERVICING.
- ALL ELECTRICAL WORK SHOULD BE COMPLETED BY QUALIFIED PERSONNEL AND MEET NATIONAL (NEC), REGIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

Tool Required:


- Philips Screw Driver
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Flat-head Screw Driver
- Wiring Supplies

ASSEMBLY AND INSTALLATION:


1. Locate the main power and turn it off.



2. Remove the diffuser from the fitting by compressing equally on both sides.





3. Loosen the screw in each side of the module plate; then carefully remove the module plate.




4. Ensure all conductors are fully sleeved and insulated. Connect wires to the branch circuit conductors according to the wiring diagram.

5. For Surface Mount: Secure fixture using supplies and tool appropriate to the mounting surface. (see Images A-D)

For Suspension Mount: Install jack chains or aircraft cables (optional) on the mounting surface and hang the fixture with V-hooks (provided).

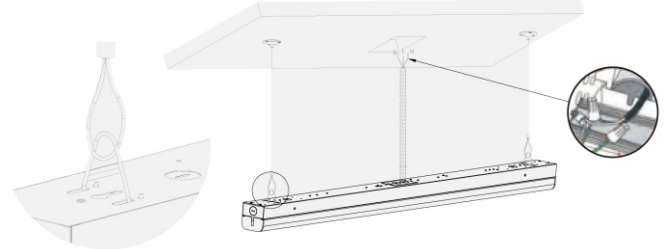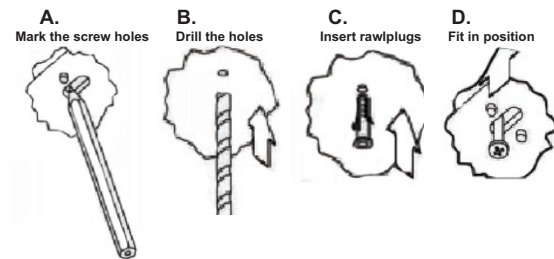


6. Toggle the switch on the driver to select the desired power.




Model Number	Input Power [W]	Input Current [A]@Input Voltage[V]
FS2-4-763X	42	0.38@120 / 0.13@347
	31	0.32@120 / 0.11@347
	21	0.21@120 / 0.07@347
FS2-8-766X	83	0.74@120 / 0.26@347
	63	0.64@120 / 0.22@347
	50	0.51@120 / 0.18@347

7. Put the module plate back and tighten the screws.




8. Replace the diffuser with the fitting by compressing equally on both ends.




9. Turn on the main power supply and test the luminaire for correct operation.

Restore the main power



Wire Guard Installation (Optional)

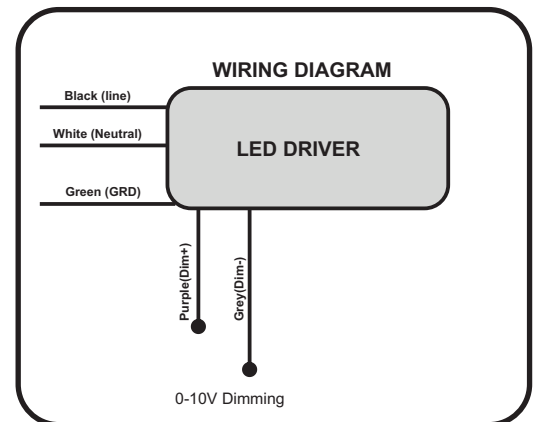

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.**

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.




• COUPER LE COURANT AVANT L'ISOLATION OU L'ENTRETIEN.
• TOUT LE TRAVAIL ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ ET RÉPONDRE AUX CODES D'ÉLECTRICITÉ RÉGIONAUX ET LOCAUX (NEC).

Outil requis:


- Tournevis Philips
- Pincettes coupantes
- Pincettes
- Clé
- Tournevis à tête plate
- Fournitures de câblage

ASSEMBLÉE ET INSTALLATION:


1. Localisez l'alimentation principale et éteignez-le.



2. Retirez le diffuseur du ajustement en comprimant également sur des deux côtés.





3. Desserrez la vis de chaque côté du module assiette; puis retirez délicatement la plaque du module.




4. Assurez-vous que tous les conducteurs sont entièrement à manches et isolé. Relier fils au circuit de dérivation conducteurs selon le schéma de câblage.

5. Pour le montage en surface : Fixez le luminaire à l'aide de fournitures et d'outils adapté à la surface de montage. (voir images A-D)

Pour le montage en suspension : installez des chaînes de vérins ou des câbles d'avion (facultatif) sur la surface de montage et accrochez le luminaire avec des crochets en V (fournis).

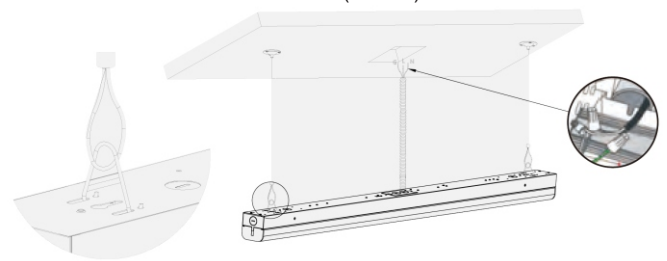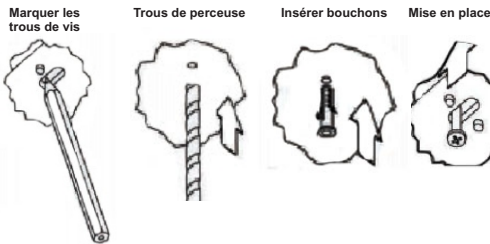


6. Basculez l'interrupteur sur le pilote pour sélectionner la puissance souhaitée..




Numéro de modèle	Puissance d'entrée [W]	Courant d'entrée [A]@Tension d'entrée[V]
FS2-4-763X	42	0.38@120 / 0.13@347
	31	0.32@120 / 0.11@347
	21	0.21@120 / 0.07@347
FS2-8-766X	83	0.74@120 / 0.26@347
	63	0.64@120 / 0.22@347
	50	0.51@120 / 0.18@347

7. Remettez la plaque du module en place et serrez les vis.




8. Remplacez le diffuseur par le raccord en comprimant également aux deux extrémités.



9. Allumez l'alimentation principale fournir et tester le luminaire pour un bon fonctionnement.

Rétablir l'alimentation principale



Installation de grille de protection (en option)



Diagramme général de câblage

