

CAUTION:


Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining it.

GENERAL:


The product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a qualified person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety. **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier.

Mounting

1. Open the latches to remove the lens.

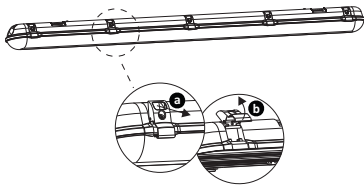

2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables.

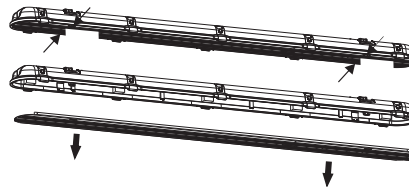


Tools Required


- Measuring Tape
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Flat-head Screw Driver
- Wiring Supplies

A. Surface Mounting

3a. On the back of the fixture, measure the length between the mounting clips.




4a. Run the cable through the access and tighten the cable gland. Connect the wires to branch circuit (refer to wiring diagram).




5a. Secure the mounting studs, using the previously measured length.

6a. Insert the fixture into the secured mounting clips. Assure that the fixture's mounting clips attach onto the ceiling's mounting kit. (Remember to use plain washers between the screws and bracket.)

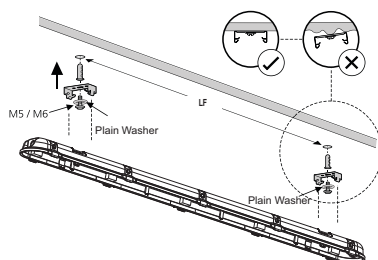


B. Suspension Mounting:

3b. Secure V-hook through the respective holes of the fixture's mounting clips.




4b. Insert chain or aircraft cable through the secured V-Hook. Hang chain or aircraft cable (along with attached V-Hook and fixture) onto the desired area. (chain and aircraft cable are not provided.)


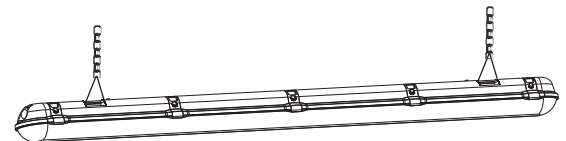


5b. Put the power cable through the side hole and tighten the cable gland.

6b. Then install within a conduit opening, by pulling the wire through the connector.

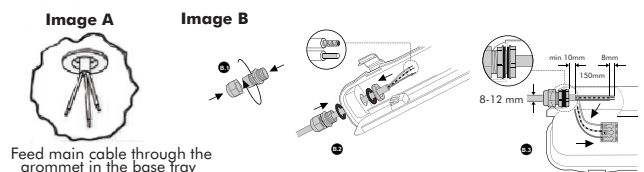


7. Connect wires to branch circuit (refer to the wiring diagram).
 - A. Connect the disconnect and ensure the white wire is in the white hole and the black wire is in the black hole.
 - B. Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture.
Ensure all conductors are fully sleeved and insulated.
8. Snap brackets together on both ends to restore the LED board and lens.

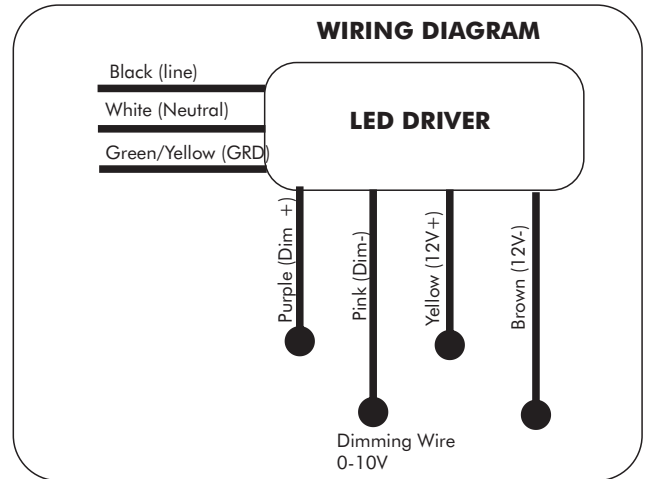

Wattage and CCT Selection

1. Open the latches to remove the lens.
2. Pinch the brackets together on both ends of the LED board. Then, using the finger hole, remove the LED board to hang from the plastic hanging cables.
3. Select the desired wattage and CCT by turning the slide switch position.
4. Install the LED plate back to the fixture's main body.
5. Fix the lens to the fixture's main body with the latches.

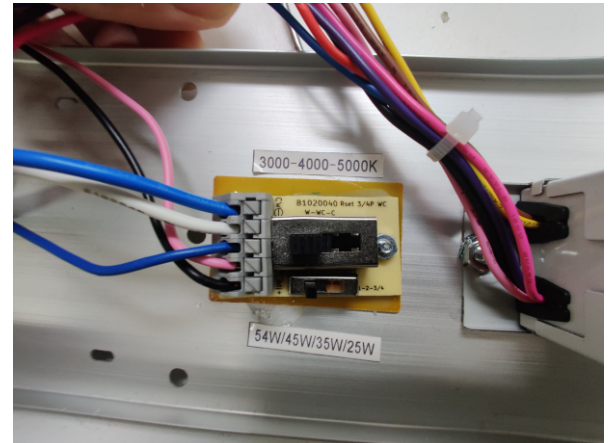

Mise en garde:


Risque de décharges électriques. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant d'installer ou de réparer l'appareil. N'effectuez jamais d'intervention d'entretien ou de nettoyage lorsque le luminaire est sous tension. Débranchez l'alimentation électrique et assurez-vous que le luminaire est froid avant d'effectuer toute intervention d'entretien. Débranchez l'alimentation électrique et assurez-vous que le luminaire est froid avant d'effectuer toute intervention d'entretien.

Généralités:


Le produit DOIT être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit. Les luminaires doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux en vigueur. Une mise à la terre adéquate est nécessaire pour la sécurité. N'INSTALLEZ PAS UN PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce luminaire a été correctement emballé, afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez soigneusement le luminaire pour tout dommage éventuel pendant le transport. Les dommages pendant le transport doivent être signalés au transporteur.

Montage

1. Ouvrez les loquets pour retirer la lentille.

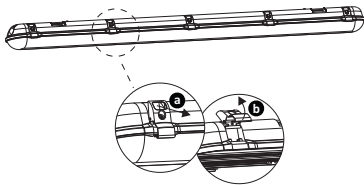

2. Pincez les supports des deux côtés de la carte des DEL. Ensuite, à l'aide du trou pour les doigts, retirez la carte des DEL pour la suspendre aux câbles de suspension en plastique.

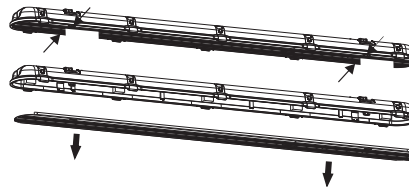


Outils nécessaires


- Mètre ruban
- Pincettes coupantes
- Pincettes
- Clé plate
- Tournevis à tête plate
- Câblages électriques

Montage en surface

Mesurez la longueur entre les fixations de montage à l'arrière du luminaire.




4a. Faites passer le câble à travers l'accès, puis serrez le presse-étoupe.




5a. Fixez les goujons de montage en utilisant la longueur mesurée précédemment.

6a. Insérez le luminaire dans les fixations de montage fixées. Assurez-vous que les fixations de montage du luminaire se fixent sur la trousse de montage au plafond.

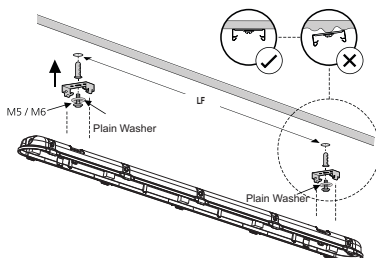


B. Montage suspendu

3b. Fixez le crochet en V à travers les trous respectifs des fixations de montage du luminaire.



4b. Insérez la chaîne ou le câble d'aéronefs dans le crochet en V fixé. Accrochez une chaîne ou un câble d'aéronefs (avec le crochet en V et le luminaire attachés) à la zone désirée. (La chaîne et le câble d'aéronefs ne sont pas fournis.)

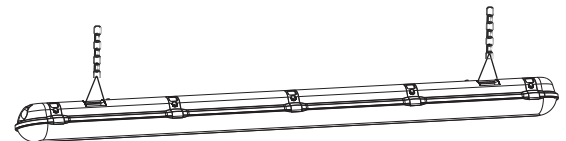


5b. Faites passer le câble d'alimentation électrique dans le trou latéral, puis serrez le presse-étoupe.

6b. Installez ensuite le câble dans une ouverture de conduit, en tirant le câble à travers le connecteur.





Image A
Feed main cable through the grommet in the base tray

Image B

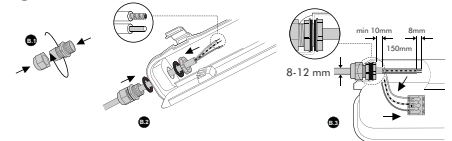

7. Raccordez les fils au circuit de dérivation (voir le schéma de câblage).
- A. Raccordez le sectionneur et assurez-vous que le fil blanc est branché dans le trou blanc et le fil noir dans le trou noir.
- B. Raccordez le fil de terre du cordon d'alimentation au fil de terre du luminaire.
8. Emboîtez les supports aux deux extrémités pour restaurer la carte des DEL et la lentille.

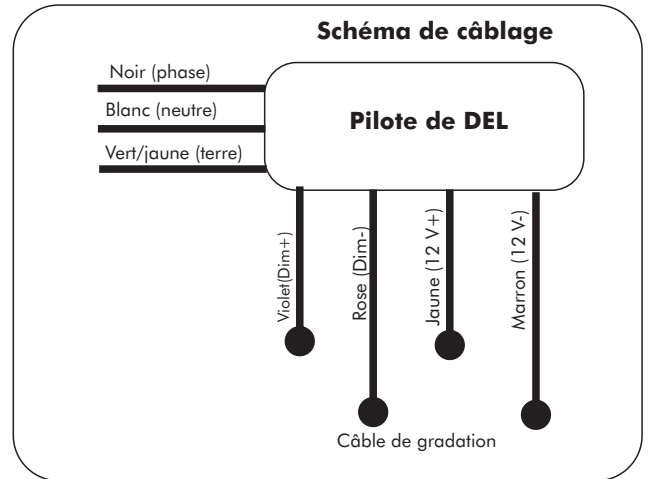

Sélection de la puissance en watts et de la CCT

1. Ouvrez les loquets pour retirer la lentille.
 2. Pincez les supports des deux côtés de la carte des DEL.
- Ensuite, à l'aide du trou pour les doigts, retirez la carte des DEL pour la suspendre aux câbles de suspension en plastique.
3. Sélectionnez la puissance et la CCT souhaitées en tournant la position de l'interrupteur à glissière.
 4. Réinstallez la plaque de support arrière des DEL sur le corps principal du luminaire.
 5. Fixez la lentille au corps principal du luminaire avec les loquets.

