

# Installation Instructions for Silhouette Wraparound SPW4-45LED04

**READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.  
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

**CAUTION:**

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

**GENERAL:**

This product **MUST** be installed or serviced in accordance with the applicable installation code by a qualified/licensed electrician. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.


Make sure the input voltage of the fixture is the same as the supply voltage.

**ASSEMBLY AND INSTALLATION:**


**SURFACE MOUNT**

1. Remove the diffuser from the lens slot by compressing equally on both sides. Then remove the driver cover from the driver cover slot by compressing equally on both sides.
2. a. Run the cable through the hole.(see image 2)  
b. Connect the disconnect then ensure that the white wire is in the white hole and the black wire is in the black hole.  
c. Connect the ground wire of the power cord to the ground wire of the fixture. Connect purple wire to 0-10V (Dim+) lead and grey wire to 0-10V (Dim-) lead. (refer to the wiring diagram). Ensure all conductors are fully insulated.
3. Hold the fixture up to the ceiling in the desired position and mark the screw holes. Secure fixture using supplies and tools (not provided) appropriate to the mounting surface.(see Images 3a to 3f)


**Image 1a**

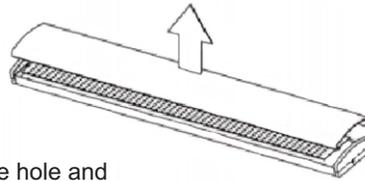

**Image 1b**

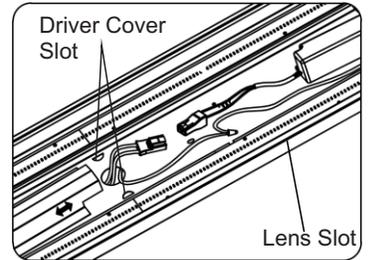


**Image 2**



Feed main cable through hole in the base tray

**Image 3a**

Mark the screw holes



**Image 3b**

Drill the holes



**Image 3c**

Insert rawlplugs




**Image 3d**


Fit in position



**Image 3e**




**Image 3f**

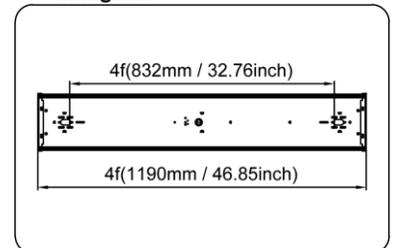



4. Place the driver cover back into the slot by compressing equally on both sides. Then place the diffuser into the lens slot by compressing equally on both sides.

**Image 4**  
Re-place diffuser



**SUSPENSION MOUNT**

Use safety chain or aircraft cable to mount the fixture with v-hooks (See image 3f for reference) and then connect wires according to number 2 in the surface mount section.

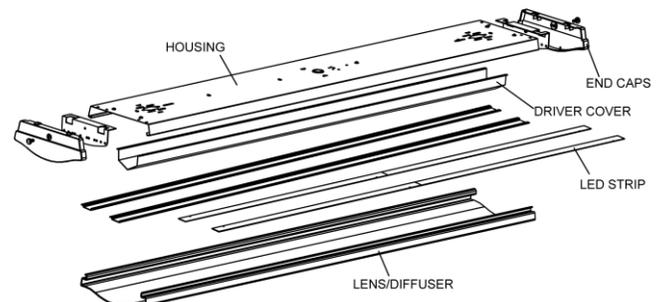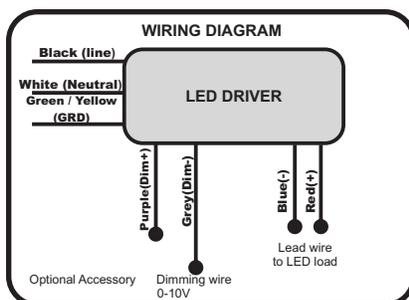

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.  
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.**

**AVERTISSEMENT:**

**RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE** S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

**GÉNÉRAL:**

Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

Assurez-vous que la tension d'entrée du luminaire est la même que la tension d'alimentation.

**ASSEMBLÉE ET INSTALLATION:**

**MONTAGE EN SURFACE**

- Retirez le diffuseur de la fente de la lentille en le comprimant également des deux côtés. Retirez ensuite le couvercle du boîtier de circuits de la fente du couvercle en le comprimant également des deux côtés.
- Acheminez le câble par le trou (voir image 2)
  - Connectez le débranchement puis assurez-vous que le fil blanc se trouve dans le trou blanc et que le fil noir se trouve dans le trou noir.
  - Branchez le fil de mise à la terre du cordon d'alimentation sur fil de mise à la terre du luminaire. Branchez le fil violet sur le fil 0-10V (Dim +) et le fil gris au fil 0-10V (Dim-). (Reportez-vous au schéma de câblage). Assurez-vous que tous les conducteurs sont complètement isolés.
- Maintenez le luminaire au plafond dans la position souhaitée et marquez les trous de vis. Fixez le luminaire à l'aide de la quincaillerie et des outils (non fournis) adaptés au montage en surface (voir images 3a à 3f).

Image 1a

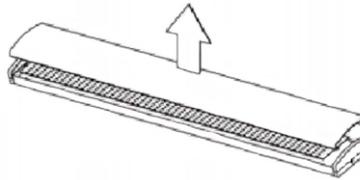


Image 1b

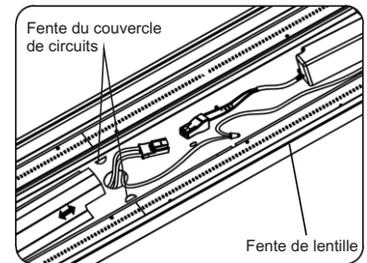


Image 2



Acheminez le câble principal dans le trou du bac de base.

Image 3a

Marquer les trous de vis




Image 3b

Trous de perceuse



Image 3c

Insérer bouchons



Image 3d

Mise en place



Image 3e






Image 3f

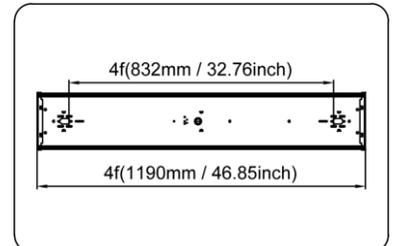

- Replacez le couvercle du boîtier de circuits dans la fente en le comprimant également des deux côtés. Placez ensuite le diffuseur dans la fente de la lentille en le comprimant également des deux côtés.

Image 4

Remplacer le diffuseur



**MONTAGE EN SUSPENSION**

Utilisez une chaîne de sécurité ou un câble d'avion pour monter l'appareil avec des crochets en V (reportez-vous à l'image 3f), puis connectez les fils conformément sur numéro 2 dans la section de montage en surface

