




INSTALLATION INSTRUCTIONS LED HID High Bay



LED72WHBXXKMOG-G8
LED100WHBXXKMOG-G8
LED152WHBXXKMOG-G8

SAFETY PRECAUTIONS:

- These products are classified as to FIRE and SHOCK hazards only.
- **WARNING - Risk of fire or electric shock.** LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- **WARNING - Risk of fire or electric shock.** Install this kit only in the luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.
- **WARNING** - To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AND APPROPRIATE ELECTRICAL CODES. THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.
- THERE ARE HID LAMP, OPERATION INSTRUCTION AND FIELD APPLIED LABEL IN THIS RETROFIT KIT.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING
- Product should be installed by qualified electrician.
- Switch off power supply before commencing work, make sure correct connection before powering on.

The units covered by this report are intended to retrofit surface mount, with or without a diffuser, the minimum dimension of luminaires are tabulated below.

Luminaire Overall Dimension	LED72WHB40KMOG-G8 LED72WHB50KMOG-G8	LED100WHB40KMOG-G8 LED100WHB50KMOG-G8	LED152WHB40KMOG-G8 LED152WHB50KMOG-G8
Inside Diameter(mm)	300	300	500
Inside Height(mm)	350	350	500





This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Wiring Installation Instructions

STEP 1: Disconnect power. Disconnect and remove existing ballast, and/or capacitor, and/or igniter (where applicable) from fixture. See *figure 1* or *figure 2*

STEP 2: Install new LED replacement lamp. Ensure lamp is operating properly when power is turned on. See *figure 3*

NOTE: Pay attention to install the hook to ensure that the new LED replacement lamp does not drop. See *figure 4*

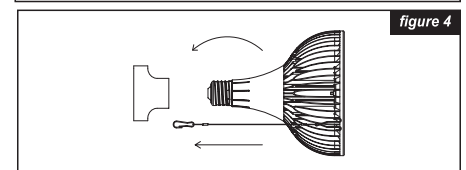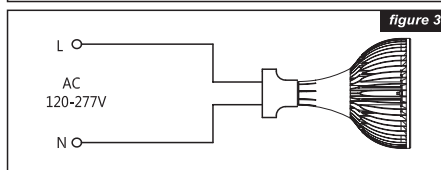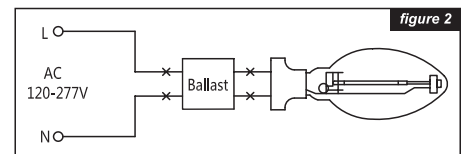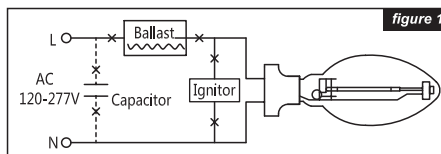



LED72WHBXXKMOG-G8
LED100WHBXXKMOG-G8
LED152WHBXXKMOG-G8

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ensemble à DEL à DHI pour grande hauteur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Ces produits sont classés comme présentant un risque d'INCENDIE et de DÉCHARGE ÉLECTRIQUE seulement.
- **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de décharge électrique.** L'installation d'un ensemble de modernisation à DEL nécessite des connaissances des systèmes électriques de luminaires. Ne pas tenter l'installation si vous n'êtes pas qualifié. Communiquer avec un électricien qualifié.
- **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie et de décharge électrique.** Installer cet ensemble uniquement dans des luminaires dont les caractéristiques de construction et les dimensions sont conformes à celles illustrées sur les photos et les dessins ci-joints et dont la puissance d'entrée nominale de l'ensemble de modernisation ne dépasse pas celle du luminaire.
- **AVERTISSEMENT** – Pour éviter l'endommagement ou l'abrasion du câblage, ne pas exposer ce dernier aux bords de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
- L'ENSEMBLE DE MODERNISATION EST CONSIDÉRÉ COMME UN COMPOSANT D'UN LUMINAIRE, POURVU QUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON SOIT CONFIRMÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ, CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE L'ÉLECTRICITÉ APPLICABLES ET APPROPRIÉS. LE GUIDE D'INSTALLATION NE REMPLACE PAS LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES OU NATIONALES EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- CET ENSEMBLE DE MODERNISATION COMPREND UN LUMINAIRE À DHI, LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET UNE ÉTIQUETTE À APPLIQUER SUR PLACE.
- Ne pas ajouter de trous ni modifier les trous existants des boîtiers de câblage ou des composants électriques pendant l'installation de l'ensemble.
- NON DESTINÉ À L'UTILISATION AVEC LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS.
- Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.
- Couper l'alimentation électrique avant de commencer les travaux; s'assurer que le branchement est correct avant la mise sous tension.

Les unités couvertes par les présentes instructions sont destinées à moderniser le montage en surface, avec ou sans diffuseur. Les dimensions minimales des luminaires sont indiquées ci-dessous.

Dimensions globales du luminaire	LED72WHB40KMOG-G8 LED72WHB50KMOG-G8	LED100WHB40KMOG-G8 LED100WHB50KMOG-G8	LED152WHB40KMOG-G8 LED152WHB50KMOG-G8
Diamètre intérieur (mm)	300	300	500
Hauteur intérieure (mm)	350	350	500





Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les sources d'interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Instructions d'installation du câblage

ÉTAPE 1 : Couper l'alimentation. Déconnectez et retirez le ballast existant et/ou le condensateur et/ou l'amorceur (s'il y a lieu) du luminaire. Voir la figure 1 ou la figure 2


ÉTAPE 2 : Installez la nouvelle lampe à DEL de rechange. Assurez-vous que la lampe fonctionne correctement lorsqu'elle est sous tension. Voir la figure 3

REMARQUE : Veillez à installer le crochet afin de vous assurer que la nouvelle lampe de remplacement à DEL ne tombe pas. Voir la figure 4

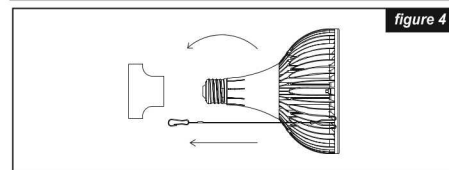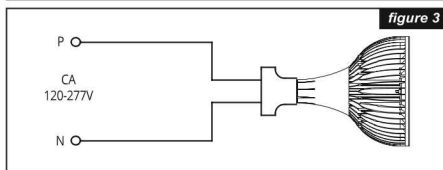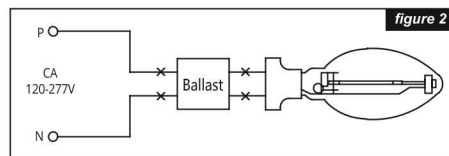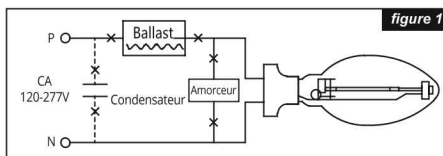



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED HID High Bay



LED72WHBXXKMOG-G8
LED100WHBXXKMOG-G8
LED152WHBXXKMOG-G8

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Estos productos están clasificados únicamente en cuanto a los riesgos de INCENDIO y CHOQUE.
- **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica.** La instalación del kit de reequipamiento LED requiere el conocimiento de los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Comuníquese con un electricista calificado.
- **ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica.** Instale este kit sólo en luminarias que tengan las características de construcción y dimensiones mostradas en las fotografías y/o diagramas y en las que la capacidad de ingreso de energía del kit de reequipamiento no supere la capacidad de ingreso de energía de la luminaria.
- **ADVERTENCIA** - Para evitar daños o desgaste en el cableado, no exponga el cableado a los bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.
- EL CONJUNTO DE REEQUIPAMIENTO SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA EN LA QUE LA IDONEIDAD DE LA COMBINACIÓN SERÁ DETERMINADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. EL PRODUCTO DEBE INSTALARSE POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS APLICABLES Y APROPIADOS. LA GUÍA DE INSTALACIÓN NO REEMPLAZA LAS REGULACIONES LOCALES O NACIONALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
- ESTE KIT DE REEQUIPAMIENTO INCLUYE UNA LÁMPARA HID, INSTRUCCIONES DE USO Y UNA ETIQUETA QUE SE DEBE APLICAR EN EL CAMPO.
- No haga ni altere ningún orificio abierto en un gabinete de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del kit.
- NO APTA COMO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.
- El producto debe instalarse por un electricista calificado
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de comenzar el trabajo, verifique que la conexión es correcta antes de encender el equipo.

Las unidades cubiertas por este informe están destinadas al montaje en superficie de reequipamiento, con o sin difusor, a continuación se presentan las dimensiones mínimas de las luminarias.

Dimensión general de la luminaria	LED72WHB40KMOG-G8 LED72WHB50KMOG-G8	LED100WHB40KMOG-G8 LED100WHB50KMOG-G8	LED152WHB40KMOG-G8 LED152WHB50KMOG-G8
Diámetro interior (mm)	300	300	500
Altura interior (mm)	350	350	500

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de instalación del cableado

PASO 1: Desconecte la fuente de energía Desconecte y retire el balasto existente, y/o el capacitor, y/o el encendedor (en su caso) del artefacto. Consulte la *figura 1* o la *figura 2*

PASO 2: Instale una nueva lámpara de reemplazo LED. Asegúrese de que la lámpara funciona correctamente cuando se enciende. Consulte la *figura 3*

AVISO: Preste atención a la instalación del gancho para asegurar que la nueva lámpara LED de repuesto no se caiga. Consulte la *figura 4*

