

Installation Instructions for Slim Wrap Sculpture SWS

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Tools Required:

- Philips Screw Driver
- Wire Cutters
- Pliers
- Wrench
- Electric Drill/Driver
- Wiring Supplies

CAUTION:

Risk of electrical shock. Make sure the power supply is OFF before installing or maintaining the fixture. Never perform maintenance or cleaning while the fixture is powered. Disconnect the power and ensure the fixture is cool before maintaining.

GENERAL:

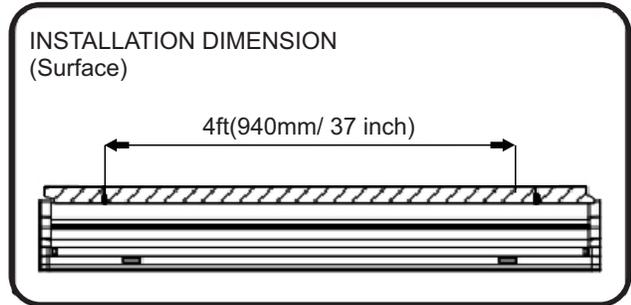
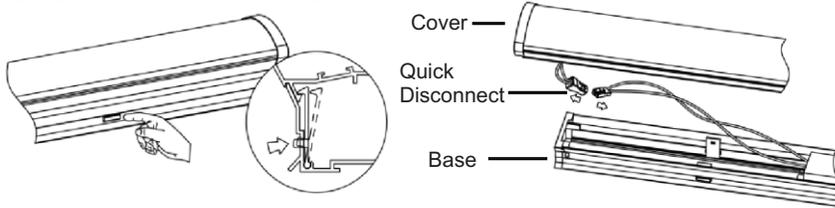
This product MUST be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product. Fixtures must be wired in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Proper grounding is required for safety.

WARNING:


Avoid use in environments containing sulfur, chlorine, or other halides, methyl acetate or ethyl acetate, cyanoacrylates, glycol ethers, formaldehyde or butadiene. Ensure LED luminaire is not covered with material that will prevent convection or conduction cooling and ensure it has the correct polarity before installation. **DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should be damaged during transit. Thoroughly inspect the fixture for any freight damage; freight damage should be reported to the delivery carrier.

SURFACE MOUNT


1. Press the buttons on both sides and disassemble the quick disconnect to remove the cover.



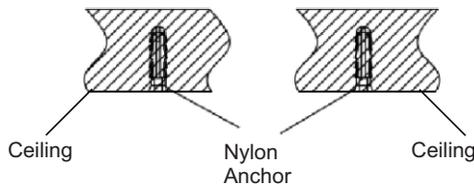
2. Insert nylon anchors into the ceiling.



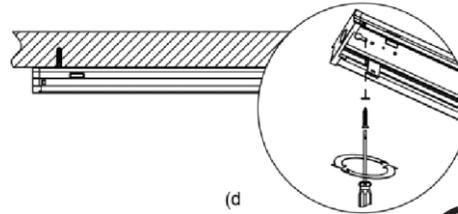
3. Screw the fixture to the ceiling through keyhole, into the nylon anchors.



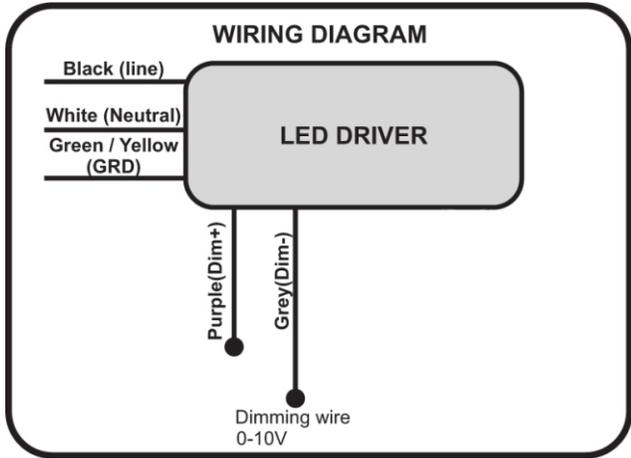4. Connect the branch circuit to the fixture. (refer to wiring diagram)





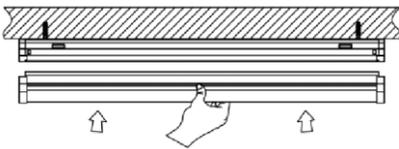5. Reconnect the quick disconnect, snap back the cover into the base. Installation in complete.



SUSPENDED MOUNT (sold separately)

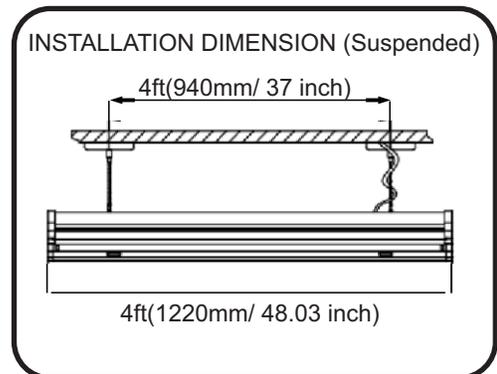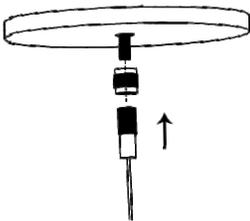1. Install the ceiling brackets on the junction box (not included) and/or mounting surface with screws (and anchors)
2. Install canopy A and B on the bracket studs and tighten the aircraft cable coupling



3. Remove the front cover (refer to No.1 in surface mount section)
4. Connect, slide and securely tighten the screws and aircraft cable grippers (including split washers)
5. Connect the power cable (optional) with the fixture and branch circuit (refer to wiring diagram)

Installation Instructions for Slim Wrap Sculpture SWS

READ INSTRUCTIONS AND REVIEW ALL DIAGRAMS BEFORE INSTALLING THE FIXTURE.
KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SUSPENDED MOUNT CONTINUED (sold separately)

6. Adjust the length of the aircraft cable to achieve desired mounting height and trim the extra cables at the end



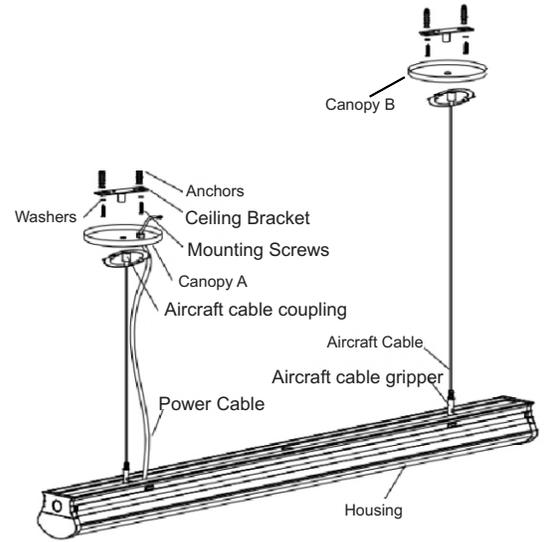
DO NOT loosen this part of the aircraft cable. The components inside may fall out and cause the aircraft cable to fail. The aircraft cable will not be able to adequately support the fixture. In this case, EEL will not be liable for any damages created by a falling fixture.



Loosen the screws.

Keep holding to adjust the length.


Tighten the screws.



7. Replace the cover (refer to No.5 in surface mount section)

CONTINUOUS ROW MOUNT (Sold Separately)

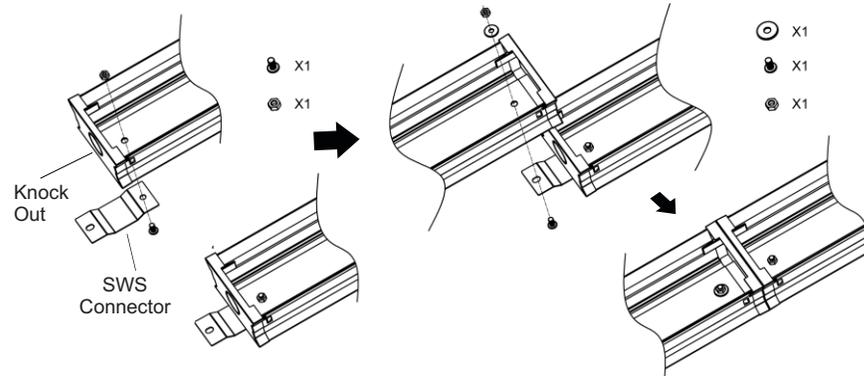
1. Remove the cover on both fixtures. (refer to No.1 of surface mount)
2. Knock out the knockouts on both fixtures. Install the connector (optional) to both fixtures with screws and nuts, apply star washer on the obround.




3. Run wires through the knockouts and connect the wires of fixtures. Then connect them to the branch circuit. (refer to the wiring diagram)
4. Refer to the surface mount / suspension mount section to mount/hang the fixtures (to the surface)
5. Reconnect the disconnect and replace the covers. Installation is complete.



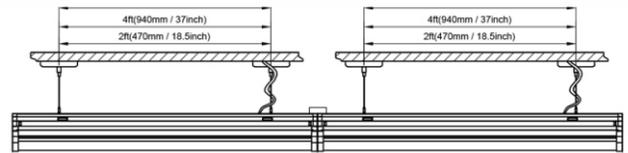Suspended



Surface

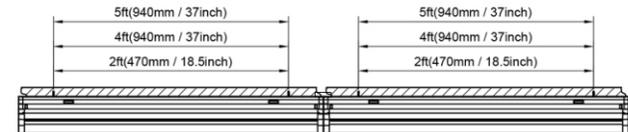

Note:

- Every fixtures are required to have at least 2 mounting points.
- Every 2 fixtures are required to have a minimum of 4 mounting points.
- A maximum of 25pc of fixtures are allowed in a continuous row.
- EEL will not be liable for any damages created by a falling fixture or overloaded wires if fail to comply with the above.

Outils nécessaires:

- Tournevis Philips
- Pincettes coupantes
- Pincettes
- Clé
- Perceuse / conducteur électrique
- Fournitures de câblage

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

AVERTISSEMENT:

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE S'assurer que l'alimentation principale est HORS CIRCUIT avant d'installer ou d'entretenir le luminaire. Ne jamais effectuer l'entretien ou le nettoyage alors que le luminaire est sous tension. Couper l'alimentation et laisser l'appareil refroidir avant l'entretien.

GÉNÉRAL:

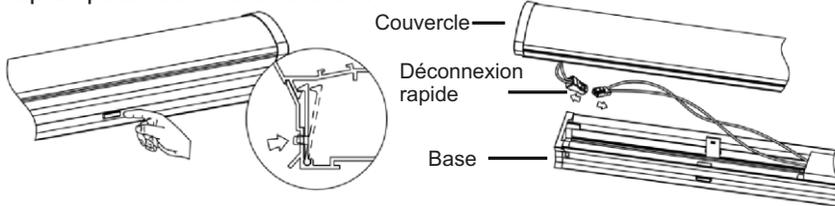
Ce produit DOIT être installé conformément au code d'installation applicable par une personne familière avec le. La construction et l'exploitation du produit. Les appareils doivent être câblés conformément au Code national de l'électricité et à tous les codes locaux applicables. Mise à la masse appropriée. Est nécessaire pour la sécurité.

AVERTISSEMENT:


Évitez d'utiliser dans des environnements contenant du sulfure, du chlore ou d'autres halogénures, de l'acétate de méthyle ou de l'acétate d'éthyle, des cyanoacrylates, des éthers de glycol, du formaldéhyde ou du butadiène. Assurer le luminaire LED n'est pas recouvert d'un matériau qui empêchera la convection ou le refroidissement par conduction et garantira qu'il a la bonne polarité avant l'installation. N'INSTALLEZ PAS DE PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce luminaire a été correctement emballé afin qu'aucune pièce ne soit endommagée pendant le transport. Inspectez soigneusement le luminaire pour tout dommage de transport; les dommages dus au transport doivent être signalés au transporteur.

MONTAGE EN SURFACE


- Appuyez sur les boutons des deux côtés et démontez la déconnexion rapide pour retirer le couvercle.



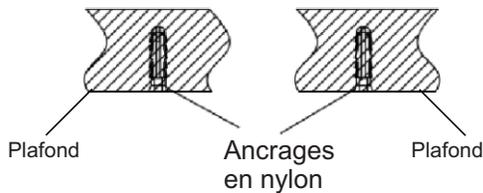- Insérez des ancrages en nylon dans le plafond.




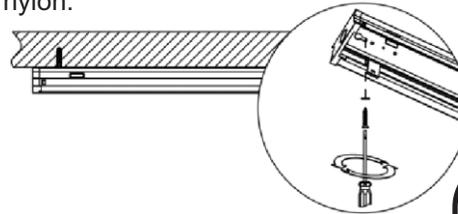- Vissez le luminaire au plafond par le trou de serrure, dans les ancrages en nylon.




- Connectez le circuit de dérivation au luminaire. (se référer au schéma de câblage)



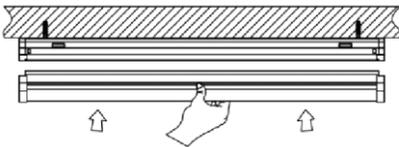
- Rebranchez la déconnexion rapide, remettez le couvercle dans la base. Installation terminée.


MONTAGE SUSPENDU (vendu séparément)

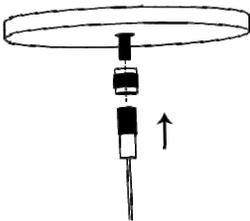- Installez les supports de plafond sur la boîte de jonction (non incluse) et / ou la surface de montage avec des vis (et des ancrages)
- Installez la verrière A et B sur les goujons du support et serrez l'accouplement du câble de l'avion



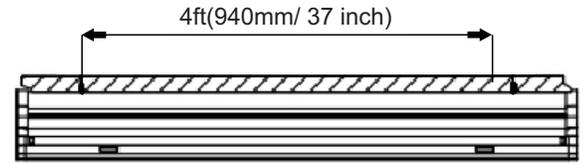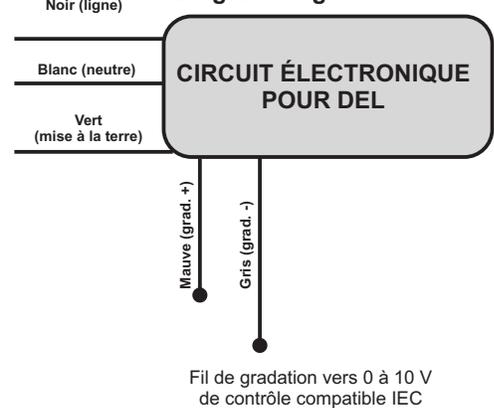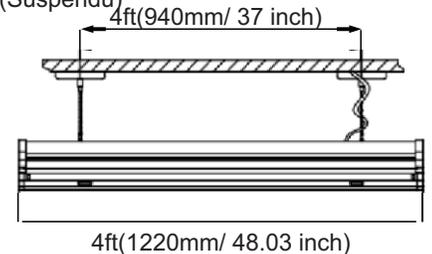- Retirez le capot avant (reportez-vous au n ° 1 dans la section montage en surface)
- Connectez, faites glisser et serrez solidement les vis et les pincettes de câble d'avion (y compris les rondelles fendues)
- Connectez le câble d'alimentation (en option) au luminaire et au circuit de dérivation (reportez-vous au schéma de câblage)

DIMENSION D'INSTALLATION (Surface)

Diagramme général de câblage

DIMENSION D'INSTALLATION (Suspendu)


LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCES.

MONTAGE SUSPENDU A CONTINUÉ (vendu séparément)

6. Ajustez la longueur du câble de l'avion pour atteindre la hauteur de montage souhaitée et coupez les câbles supplémentaires à la fin



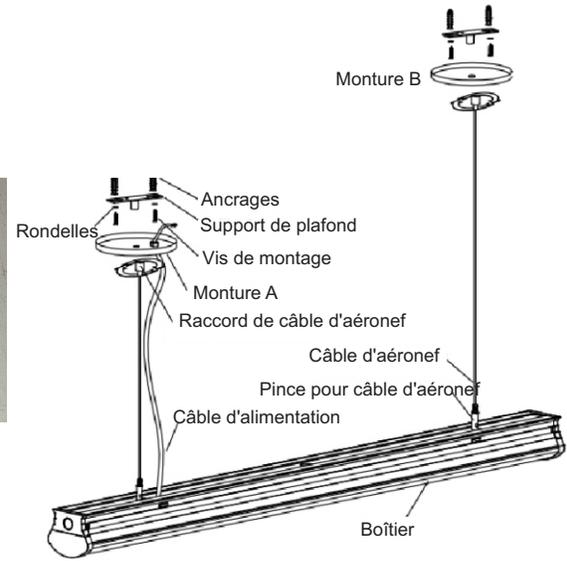
NE desserrez PAS cette partie du câble de l'avion. Les composants à l'intérieur peuvent tomber et provoquer une défaillance du câble de l'avion. Le câble de l'avion ne pourra pas supporter adéquatement le luminaire. Dans ce cas, EEL ne sera pas responsable des dommages causés par une chute de luminaire.



Desserrez les vis.

Continuez à tenir pour régler la longueur.



Serrer les vis.




7. Remettez le couvercle en place (reportez-vous au n ° 5 dans la section montage en surface)

MONTAGE EN LIGNE CONTINUE (vendu séparément)

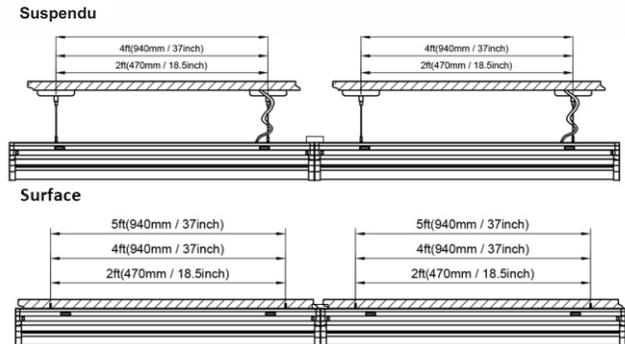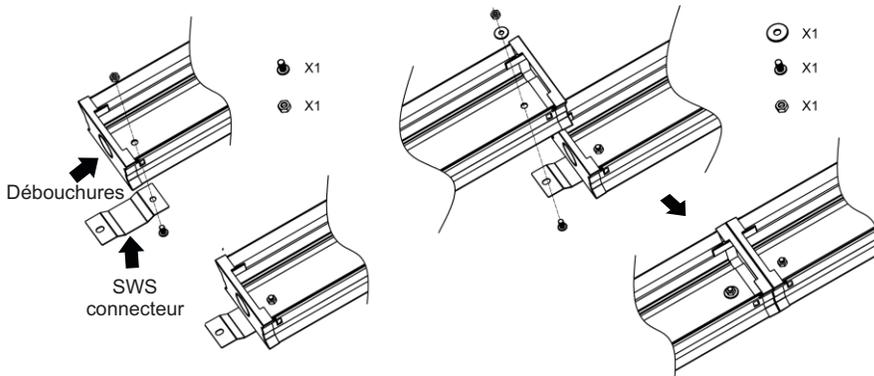- Retirez le couvercle des deux appareils. (voir n ° 1 du montage en surface)
- Éliminez les débouchures des deux appareils. Installez le connecteur (en option) sur les deux appareils avec des vis et des écrous, appliquez une rondelle en étoile sur le rond.



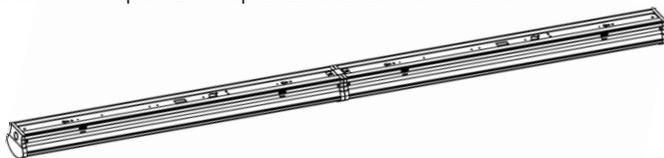- Faites passer les fils dans les alvéoles défonçables et connectez les fils des luminaires. Connectez-les ensuite au circuit de dérivation. (se référer au schéma de câblage)
- Reportez-vous à la section montage en surface / montage en suspension pour monter / accrocher les luminaires (à la surface)
- Rebranchez le sectionneur et replacez les capots. L'installation est terminée.



Remarque:

- Chaque luminaire doit avoir au moins 2 points de montage.
- Tous les 2 luminaires doivent avoir un minimum de 4 points de montage.
- Un maximum de 25pc de luminaires est autorisé dans une rangée continue.
- EEL ne sera pas responsable des dommages causés par une chute de luminaire ou des fils surchargés en cas de non-respect de ce qui précède.