




INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED Westport Cylinder Wall Mount

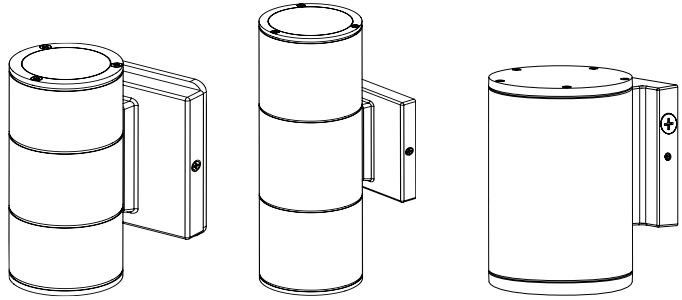


SAFETY PRECAUTIONS:

- TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, FIRE, OR INJURY TO PERSONS; READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING. ALL INSTALLATION SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK.
- RISK OF FIRE.
- FOR YOUR SAFETY WHILE PERFORMING INSTALLATIONS DESCRIBED, GLOVES, SAFETY GLASSES OR GOGGLES SHOULD BE WORN.
- INSTALL THIS KIT ONLY IN THE LUMINAIRE THAT HAVE THE CONSTRUCTION FEATURES AND DIMENSIONS SHOWN IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS.
- DO NOT MAKE OR ALTER ANY OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING KIT INSTALLATION.
- TO PREVENT WIRING DAMAGE OR ABRASION, DO NOT EXPOSE WIRING TO EDGES OF SHEET METAL OR OTHER SHARP OBJECTS.
- DO NOT ALTER, RELOCATE, OR REMOVE WIRING, LAMPHOLDERS, POWER SUPPLY, OR ANY OTHER ELECTRICAL COMPONENT.
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
- MIN 75° C SUPPLY CONDUCTORS.
- SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 50° C.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.


WALL MOUNT INSTALLATION:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. UNSCREW BOTH SIDES.
2. USE SCREWDRIVER TO FIX THE HANGING BOARD AND GASKET ON THE WALL.
3. CONNECT THE SHEATH WIRE WITH THE EXTERNAL POWER SUPPLY WIRE, POWER INPUT POWER OUTPUT AND CONNECT ACCORDING TO THE DIAGRAM.
4. THE LENGTH OF SHEATH STRIPPING IS RECOMMENDED AS SHOWN ON THE UPPER RIGHT.
 - NOTE: L IS A BROWN CONDUCTOR, N IS A BLUE CONDUCTOR, AND THE GROUNDING IS A YELLOW-GREEN CONDUCTOR. NO POWER SUPPLY SHOULD BE CONNECTED FIRST DURING OPERATION.
5. TIGHTEN BOTH SIDES OF THE SCREW.

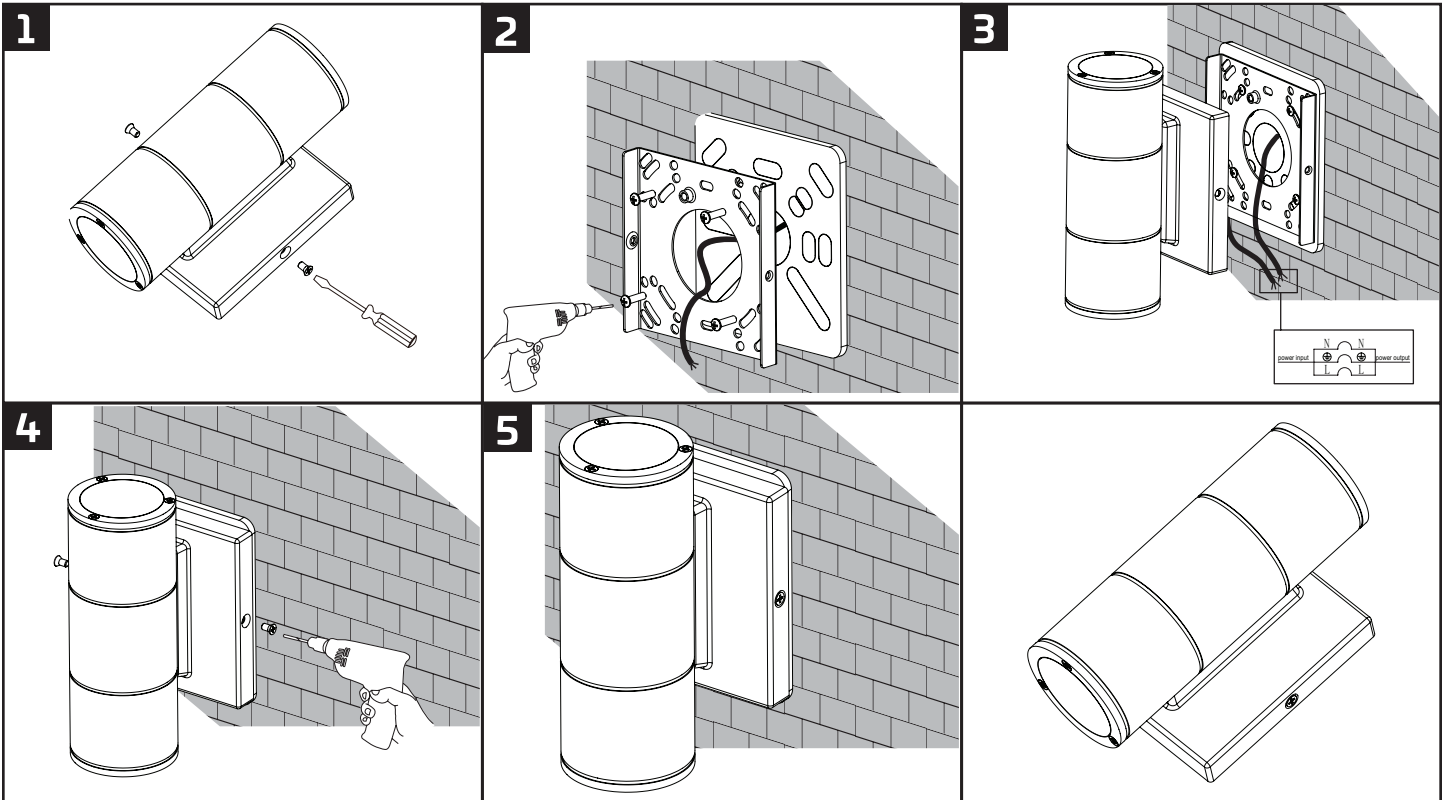


WIRING DIAGRAM:

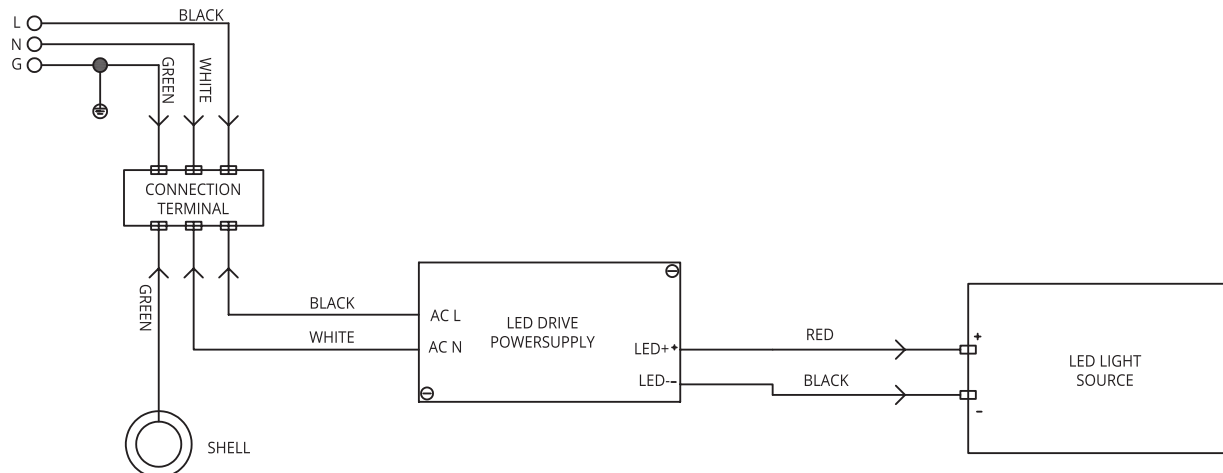



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LED Westport cilindro

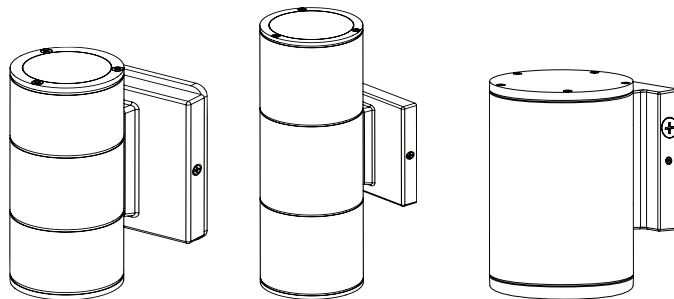

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIOS O LESIONES A PERSONAS; LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE REALIZAR LA MISMA. TODA LA INSTALACIÓN DEBE HACERSE POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- RIESGO DE INCENDIO.
- PARA SU SEGURIDAD MIENTRAS REALIZA LAS INSTALACIONES DESCRITAS, SE DEBEN USAR GUANTES, GAFAS DE SEGURIDAD O GAFAS PROTECTORAS.
- INSTALE ESTE KIT SOLO EN LA LUMINARIA QUE TENGA LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS DIMENSIONES QUE SE MUESTRAN EN LAS FOTOGRAFÍAS O LOS DIAGRAMAS.
- NO HAGA NI ALTERE NINGÚN ORIFICIO ABIERTO EN UN GABINETE DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN DEL KIT.
- PARA EVITAR DAÑOS O DESGASTE EN EL CABLEADO, NO EXPONGA EL CABLEADO A LOS BORDES DE LÁMINAS DE METAL U OTROS OBJETOS AFILADOS.
- NO ALTERE, TRASLADE O RETIRE EL CABLEADO, LOS PORTALÁMPARAS, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN O CUALQUIER OTRO COMPONENTE ELÉCTRICO.
- ADECUADO PARA LUGARES HÚMEDOS.
- CONDUCTORES DE SUMINISTRO APTOS PARA 75° C COMO MÍNIMO.
- APTO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN AMBIENTES QUE NO EXCEDAN LOS 50° C.
- ESTE PRODUCTO DEBE INSTALARSE DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE INSTALACIÓN APLICABLE POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS ASOCIADOS.

INSTALACIÓN:

¡SIEMPRE DESCONECTE PRIMERO LA FUENTE DE ENERGÍA DEL DISYUNTOR PRINCIPAL!

1. DESARTONILLE AMBOS LADOS.
2. USE UN DESTORNILLADOR PARA FIJAR LA TABLA DE COLGAR Y LA JUNTA EN LA PARED.
3. CONECTE EL CABLE PELADO CON EL CABLE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, EL INGRESO DE ENERGÍA CON LA SALIDA DE ENERGÍA Y CONÉCTELO SEGÚN EL DIAGRAMA.
4. SE RECOMIENDA PELAR EL CABLE COMO SE MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA.
- AVISO: EL VIVO ES UN CONDUCTOR MARRÓN, EL NEUTRO ES UN CONDUCTOR AZUL, Y LA CONEXIÓN A TIERRA ES UN CONDUCTOR AMARILLO-VERDE. NO SE DEBE CONECTAR PRIMERO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.
5. APRIETE AMBOS LADOS DEL TORNILLO.



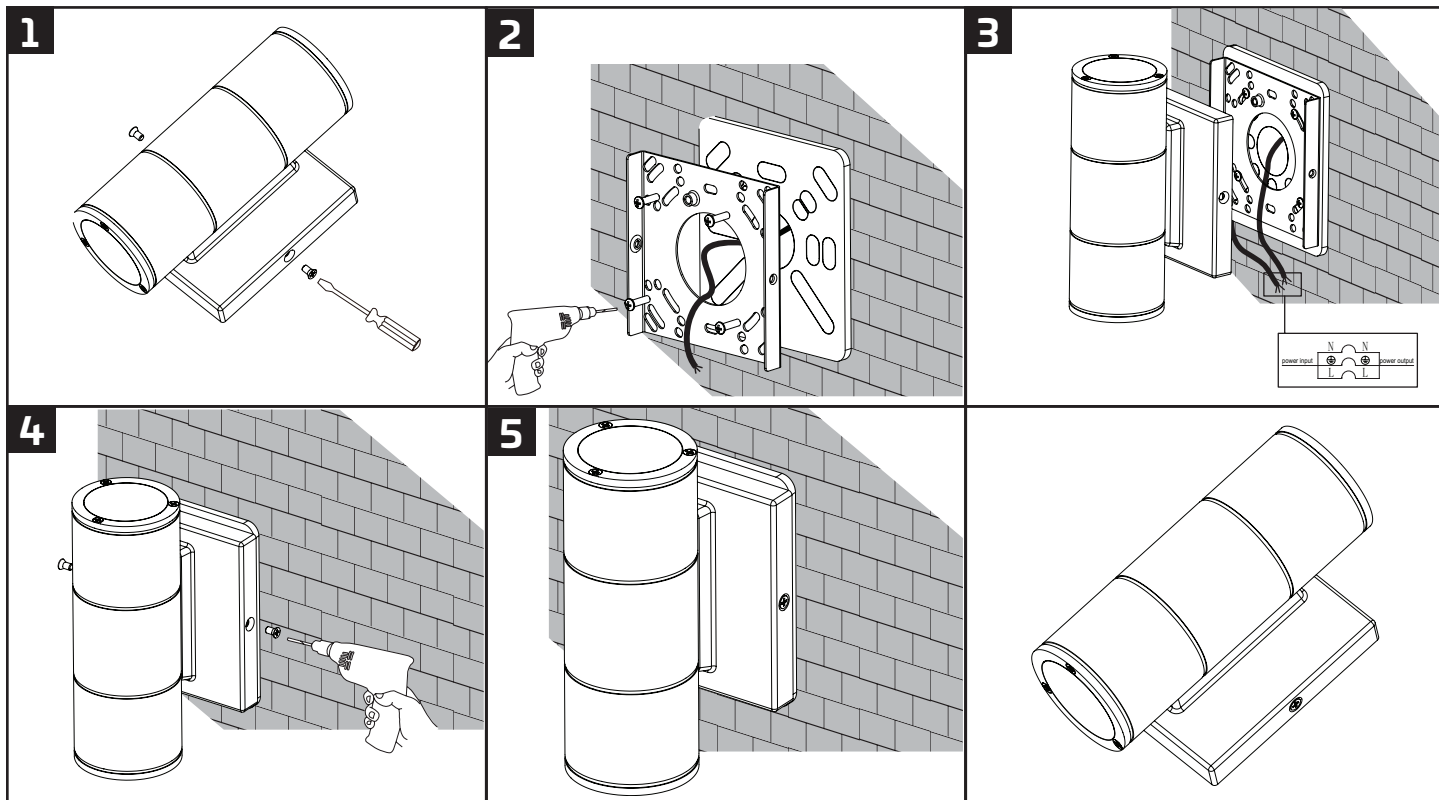


DIAGRAMA DE CABLEADO:



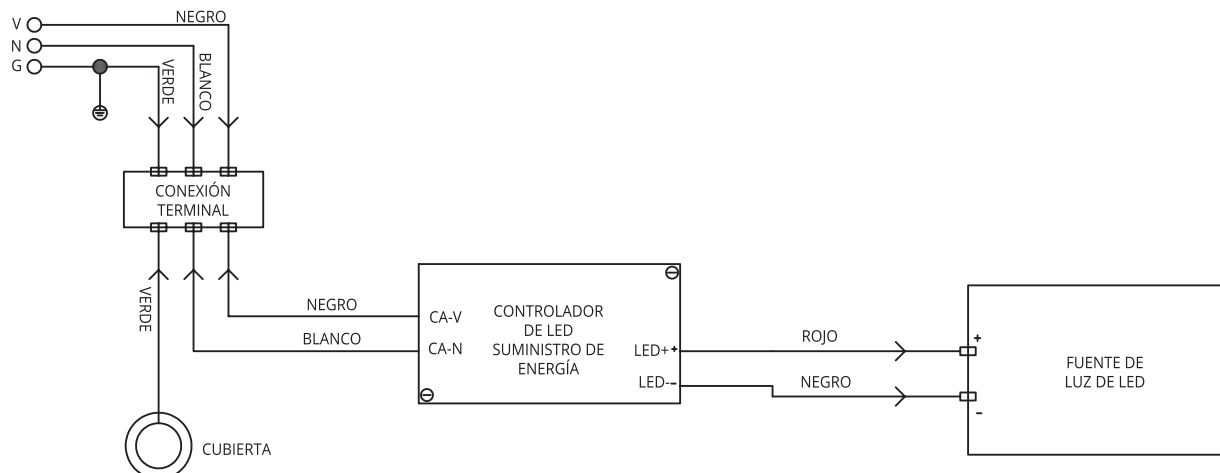

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION Cylindrique à DEL Westport

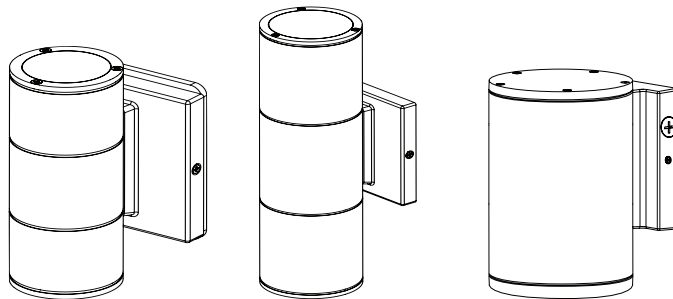

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. TOUTE INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE.
- RISQUE D'INCENDIE.
- POUR VOTRE SÉCURITÉ PENDANT LES INSTALLATIONS DÉCRITES, VOUS DEVEZ PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.
- INSTALLER CET ENSEMBLE UNIQUEMENT DANS UN LUMINAIRE QUI PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION ET LES DIMENSIONS INDICUÉES SUR LES PHOTOGRAPHIES OU DESSINS.
- NE PAS AJOUTER DE TROUS NI MODIFIER LES TROUS EXISTANTS DES BOÎTIERS DE CÂBLAGE OU DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PENDANT L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE.
- POUR ÉVITER L'ENDOMMAGEMENT OU L'ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER CE DERNIER AUX BORDS DE LA TÔLE OU À D'AUTRES OBJETS TRANCHANTS.
- NE PAS MODIFIER, DÉPLACER OU ENLEVER LE CÂBLAGE, LES DOUILLES DE LAMPE, L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU TOUT AUTRE COMPOSANT ÉLECTRIQUE.
- CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.
- CONDUCTEURS D'ALIMENTATION D'AU MOINS 75 °C.
- CONVIENT À UN USAGE DANS UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE D'AU PLUS 50 °C.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

INSTALLATION:

AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

1. DÉVISSER LES DEUX CÔTÉS.
2. UTILISER UN TOURNEVIS POUR FIXER LE PANNEAU DE SUSPENSION ET LE JOINT AU MUR.
3. CONNECTER LE FIL GAINÉ AVEC LE FIL D'ALIMENTATION EXTERNE, L'ENTRÉE ET LA SORTIE, COMME INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA.
4. LA LONGUEUR DE DÉNUDAGE RECOMMANDÉ DE LA GAINÉ EST INDIQUÉ EN HAUT À DROITE.
- REMARQUE : CEST UN CONDUCTEUR BRUN, N EST UN CONDUCTEUR BLEU, ET LA MISE À LA TERRE EST UN CONDUCTEUR JAUNE-VERT. AUCUNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NE DOIT ÊTRE CONNECTÉE EN PREMIER PENDANT LE FONCTIONNEMENT.
5. SERRER LES DEUX CÔTÉS DE LA VIS.

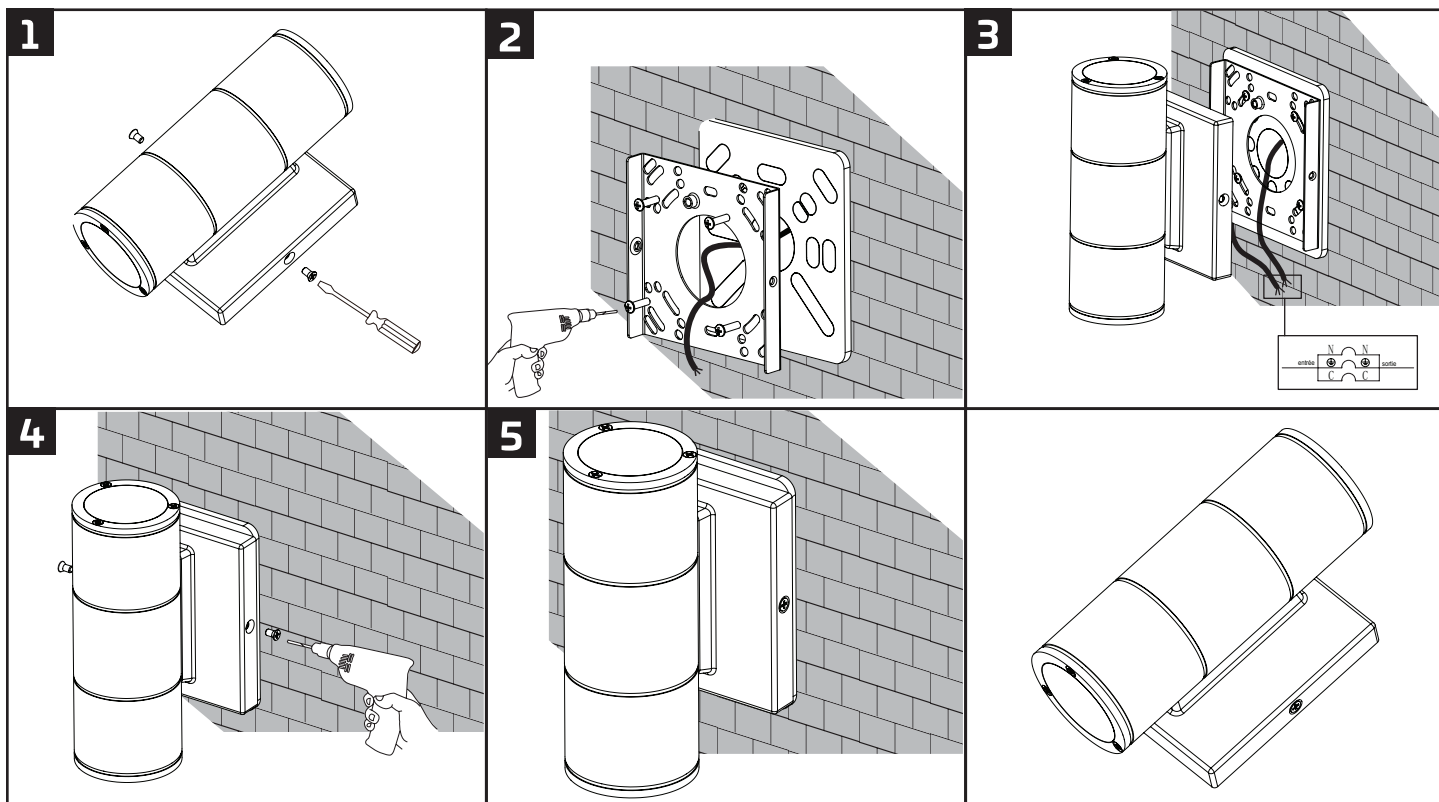


SCHÉMA DE CÂBLAGE :

