





INSTALLATION INSTRUCTIONS PIR SENSOR

SAFETY PRECAUTIONS:


- OPERATING TEMPERATURE: -20-35°C (-4 - 95 °F).
- NOT SUITABLE FOR ENCLOSED LUMINAIRES.
- ONE MODULE OPERATES ONE LAMP.
- ADJUST THE BRIGHTNESS AND HOLD TIME BEFORE LAMP INSTALLATION.

DETECTION AREA AND WALL MOUNT:



CEILING MOUNT



TOP VIEW

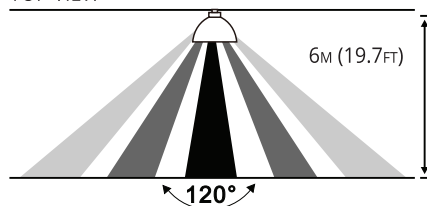


WALL MOUNT



BRIGHTNESS/TIME SETTING:

STAND-BY DIM LEVEL


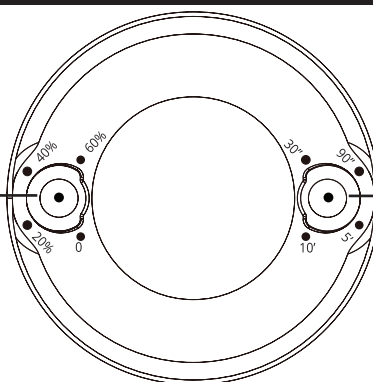



HOLD TIME

- DIM LEVEL: LAMP LIGHT OUTPUT WHEN NO MOTION DETECTED 0 / 20% / 40% / 60%
- HOLD TIME: HOW LONG LAMP STAYS AT FULL ILLUMINATION AFTER NO MOTION DETECTED.

INSTRUCTION:

- SET DIM LEVEL AND HOLD TIME BEFORE INSTALLATION.
- PLUG IN THE MODULE.

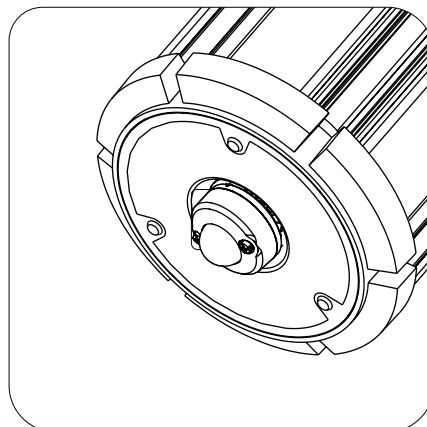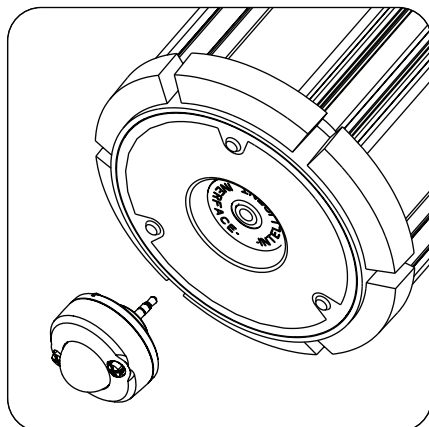




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SENSOR PIR

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:


- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20-35°C (-4 - 95 °F).
- NO APTO PARA LUMINARIAS CERRADAS.
- UN MÓDULO ACCIONA UNA LÁMPARA.
- AJUSTE EL BRILLO Y EL TIEMPO DE ESPERA ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA.

ÁREA DE DETECCIÓN Y MONTAJE EN PARED:


MONTAJE EN EL TECHO



VISTA SUPERIOR

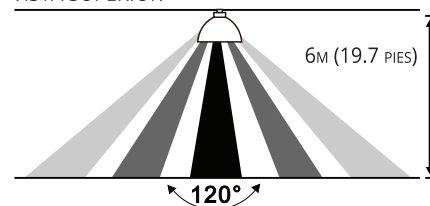


SOPORTE MURAL



VISTA SUPERIOR


VISTA SUPERIOR

1.5M (4.9 PIES)



AJUSTE DE BRILLO/TIEMPO:

NIVEL DE ATENUACIÓN
EN ESPERA


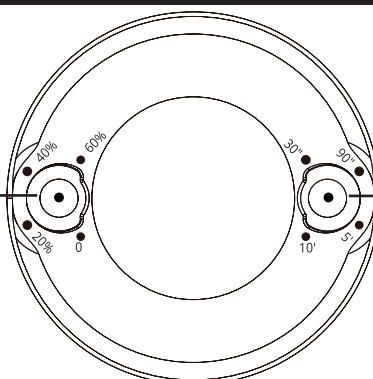



TIEMPO DE
PERMANENCIA

- NIVEL DE ATENUACIÓN: SALIDA DE LUZ DE LA LÁMPARA CUANDO NO SE DETECTA MOVIMIENTO 0 / 20% / 40% / 60%.
- TIEMPO DE PERMANENCIA: CUÁNTO TIEMPO PERMANECE LA LÁMPARA EN PLENA ILUMINACIÓN DESPUÉS DE QUE NO SE DETECTE NINGÚN MOVIMIENTO.

INSTRUCCIONES:

- AJUSTE EL NIVEL DE ATENUACIÓN Y EL TIEMPO DE ESPERA ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- CONECTE EL MÓDULO.

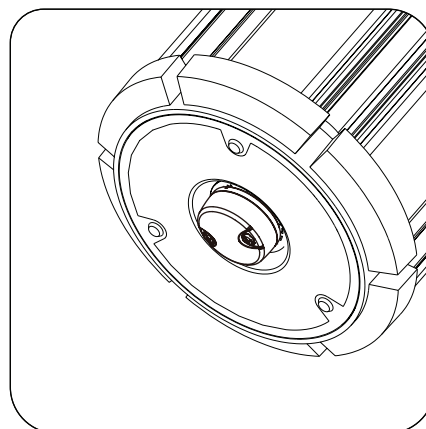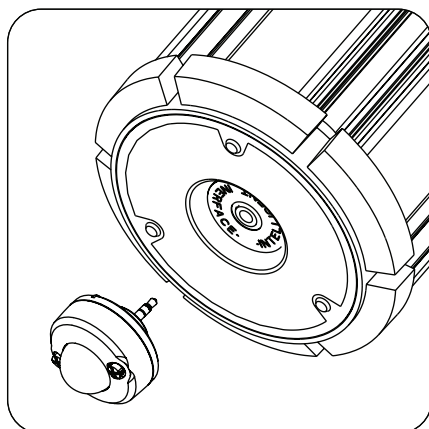




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DÉTECTEUR INFRAROUGE PASSIF

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:


- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -20 À 35 °C (-4 À 95 °F).
- NE CONVIENT PAS AUX LUMINAIRES FERMÉS.
- CHAQUE MODULE COMMANDE UNE SEULE LAMPE.
- RÉGLER L'INTENSITÉ LUMINEUSE ET LE TEMPS DE MAINTIEN AVANT L'INSTALLATION DE LA LAMPE.

ZONE DE DÉTECTION ET MONTAGE MURAL:


MONTAGE AU PLAFOND




VUE D'EN HAUT

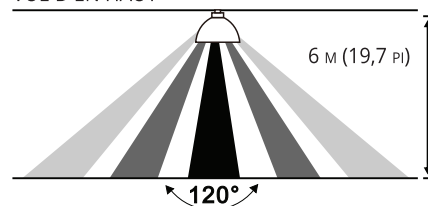

MONTAGE MURAL




VUE D'EN HAUT

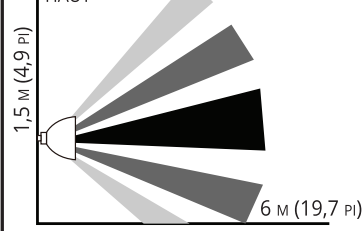

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE/DU TEMPS:

NIVEAU DE
GRADATION EN
MODE VEILLE

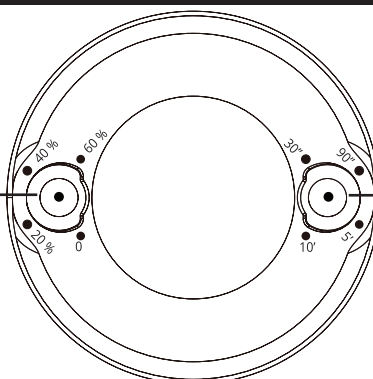

TEMPS DE
MAINTIEN

- NIVEAU DE GRADATION EN MODE VEILLE : INTENSITÉ LUMINEUSE DE LA LAMPE LORSQU'AUCUN MOUVEMENT N'EST DÉTECTÉ 0 / 20 % / 40 % / 60 %
- TEMPS DE MAINTIEN : DURÉE PENDANT LAQUELLE LA LAMPE RESTE ALLUMÉE À PLEINE INTENSITÉ APRÈS QUE LA DÉTECTION D'UN MOUVEMENT A PRIS FIN.

INSTRUCTIONS:

- RÉGLER LE NIVEAU DE GRADATION EN MODE VEILLE ET LE TEMPS DE MAINTIEN AVANT L'INSTALLATION.
- RACCORDER LE MODULE.

