


CAUTION:

Use  this wrench when nut is loose.

Adjust the chain to desired length by taking off unnecessary chain loops

Ajustez la chaîne jusqu'à la longueur désirée en enlevant des anneaux.

Ajuste la cadena a la longitud deseada al retirar los eslabones de la cadena que no son necesarios.

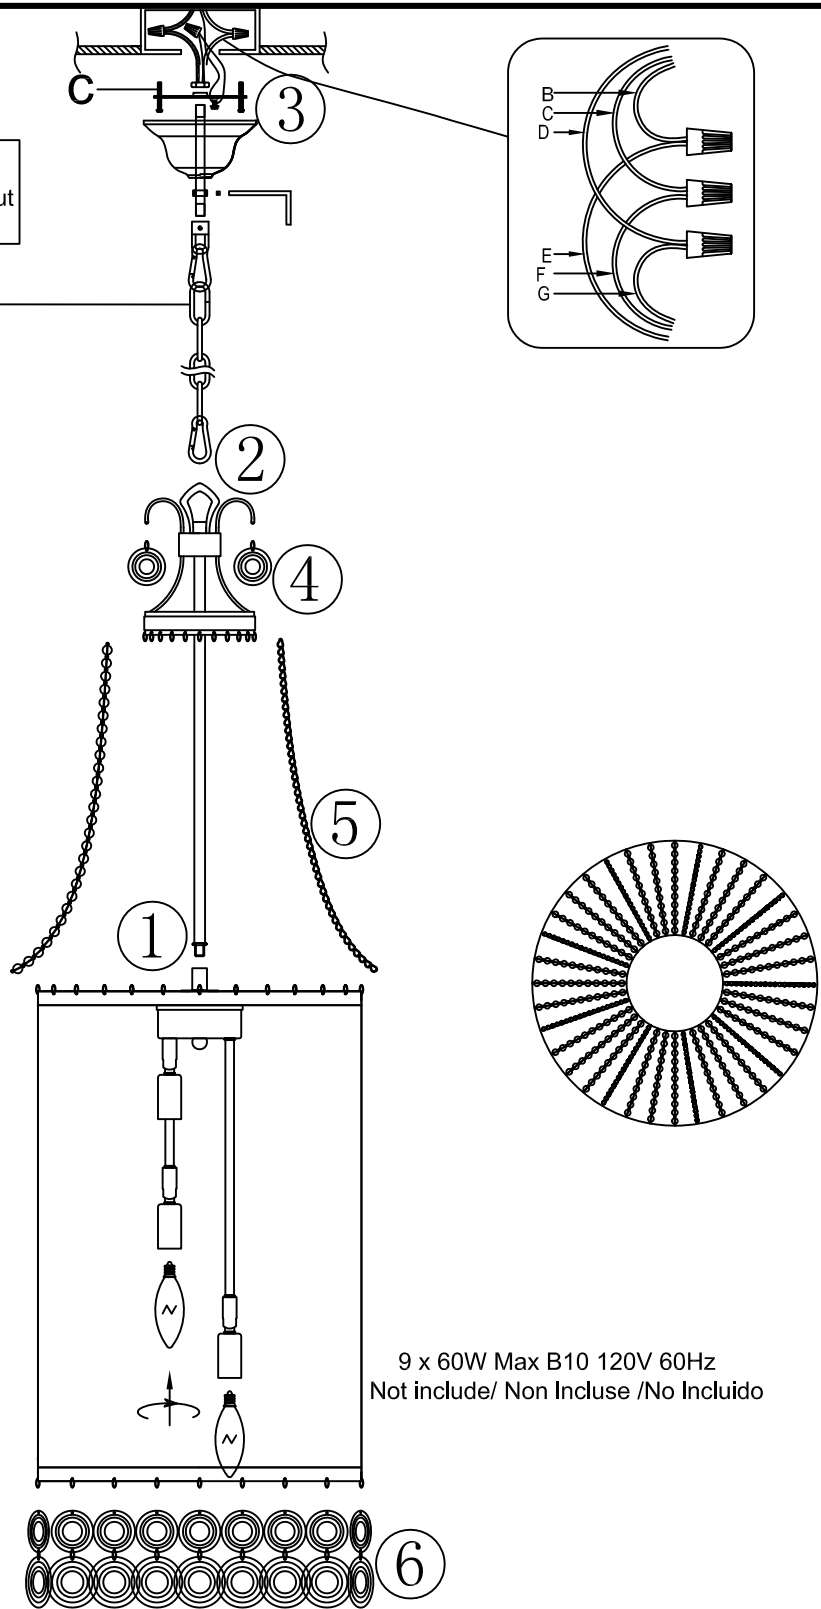

A-Mounting screws x 2 (provided)
B-Black wire (L) from junction box
C-White wire (N) from junction box
D- Green wire/bare copper (G) from junction box
E-Smooth wire from fixture
F-Wire with raised longitudinal ridges from fixture
G-Bare wire from fixture

A-Vis de support x 2 (fournies)
B-Câble noir (L) de la boîte de raccordement
C-Câble blanc (N) de la boîte de raccordement
D- Câble vert/Cuivre nu (G) de la boîte de raccordement
E-Câble fil de l'installation
F-L'écouille avec les arêtes longitudinales
G-Câble nu de l'installation

A-(2) tornillos de montaje (incluidos)
B-Cable negro (L) de la caja de conexiones
C-Cable blanco (N) de la caja de conexiones
D- Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
E-Cable suave del aditamento
F-Alambre con aristas longitudinales levantadas de la instalación fija
G-Cable pelado del aditamento