

### INSTALLATION INSTRUCTIONS



#### WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE
- MOUNTING HARDWARE

#### WHAT YOU'LL NEED

- SAFETY GLASSES
- SCREW DRIVER
- WIRE CUTTERS
- WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

#### WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Prevent wire damage by avoiding exposure to edges of sheet metal or sharp objects.
- Modifications to the product voids the warranty.

For use with:

LED Wall Sconce Fixture

WS-SAT1015-3 | WS-SAT1015-4

#### IMPORTANT


Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

**Note:** The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

PREMISE LED Inc.  
82-86 Carrier Drive  
Toronto, ON Canada  
M9W 5R1  
PREMISELED.COM


## INSTALLATION OPTIONS

The WS Series Wall Sconce fixture is designed to be installed via a wall junction box.

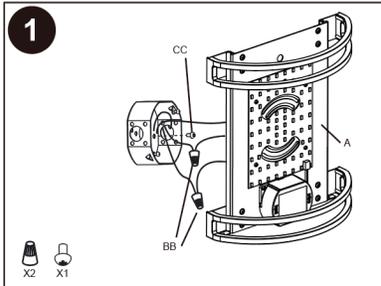


Connect the fixture wires to the supply wires: black to black, white to white, green to copper/bare/outlet by groundscrew (CC). Once wire connections are made, secure each with a wire nut (BB).

**WARNING:** If there is no ground supply wire, stop installation and consult a qualified electrician.

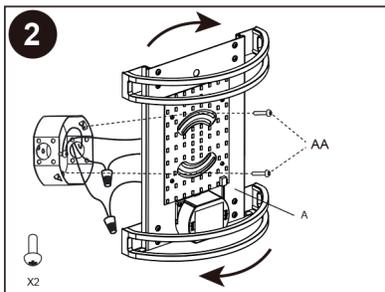

Locate the fixture housing (A) over the outlet box, put the long screw (AA) through the long hole slot on the fixture housing (A), and thread it into the outlet box (B). Tighten the two long screws.

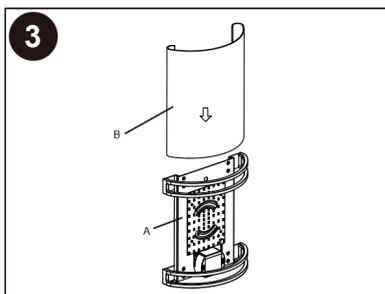

Align the tabs on the fixture pan (A) with the channels on the lens (B), then insert lens (B) into fixture pan (A).

**WARNING:** Make sure the upper lip of the lens (B) is secured completely by the tabs on fixture pan (A). If not, the lens (B) could potentially fall and break.

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



#### CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- MATÉRIEL DE MONTAGE

#### CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

#### AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Empêcher d'endommager les fils en évitant de les exposer aux bords de tôle ou d'objets pointus.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.
- 

Pour usage avec:

Applique Murale DEL

WS-SAT1015-3 | WS-SAT1015-4

#### IMPORTANT


Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

**REMARQUE:** Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

PREMISE LED Inc.  
82-86 Carrier Drive  
Toronto, ON Canada  
M9W 5R1  
PREMISELED.COM


## OPTIONS D'INSTALLATION

L'applique mural de la série WS est conçue pour être installée sur une boîte de jonction murale.

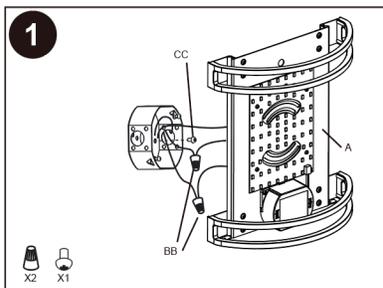


Connecter les fils du luminaire avec les fils d'alimentation: noir au noir, blanc au blanc, vert au cuivre/nu/sortie avec une vis de mise à la terre (CC). Lorsque les connexions de fils sont faites, sécuriser chaque connexion avec un écrou de fil (BB).

**AVERTISSEMENT** : S'il n'existe pas un fil d'alimentation pour mise à la terre, arrêter l'installation et consulter un électricien qualifié.

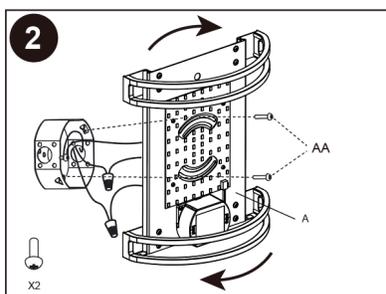

Placer le boîtier du luminaire (A) au dessus de la boîte de jonction, mettre la longue vis (AA) à travers la longue fente du trou du boîtier du luminaire (A), et l'enfiler dans la boîte de sortie (B). Serrer les longues vis.

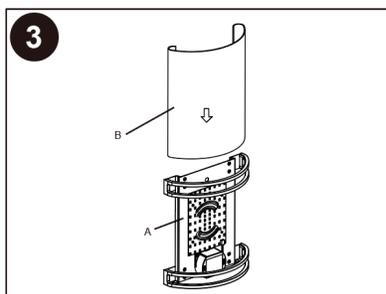

Aligner les languettes sur le plateau du luminaire (A) avec les canaux de la lentille (B), ensuite insérer la lentille (B) dans le plateau du luminaire (A).

**AVERTISSEMENT** : S'assurer que le rebord supérieur de la lentille (B) est bien fixé par les languettes sur le plateau du luminaire (A). Sinon, la lentille (B) pourrait tomber et se briser.