


## ERTA 3-LIGHT VANITY

MODEL #37552

Français p. 7

Español p. 13

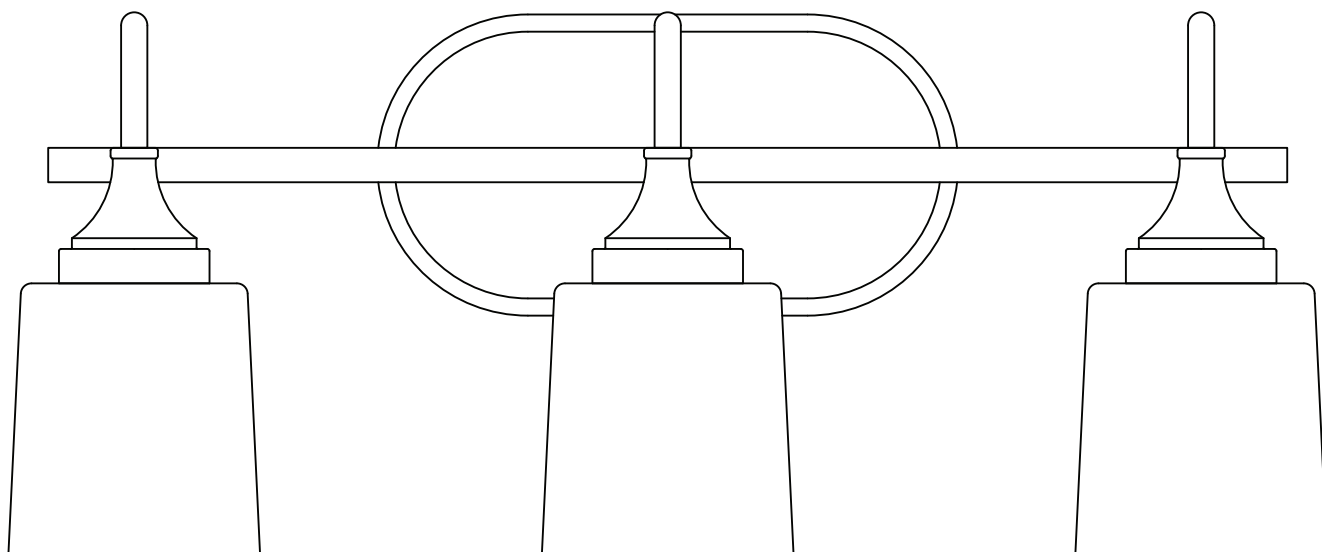


ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number \_\_\_\_\_ Purchase Date \_\_\_\_\_



**Questions, problems, missing parts?** Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-800-554-6504**, 8 a.m. - 4:30 p.m, EST, Monday - Friday.  
[kichler.com/customer-care/contact-us](http://kichler.com/customer-care/contact-us)

PACKAGE CONTENTS

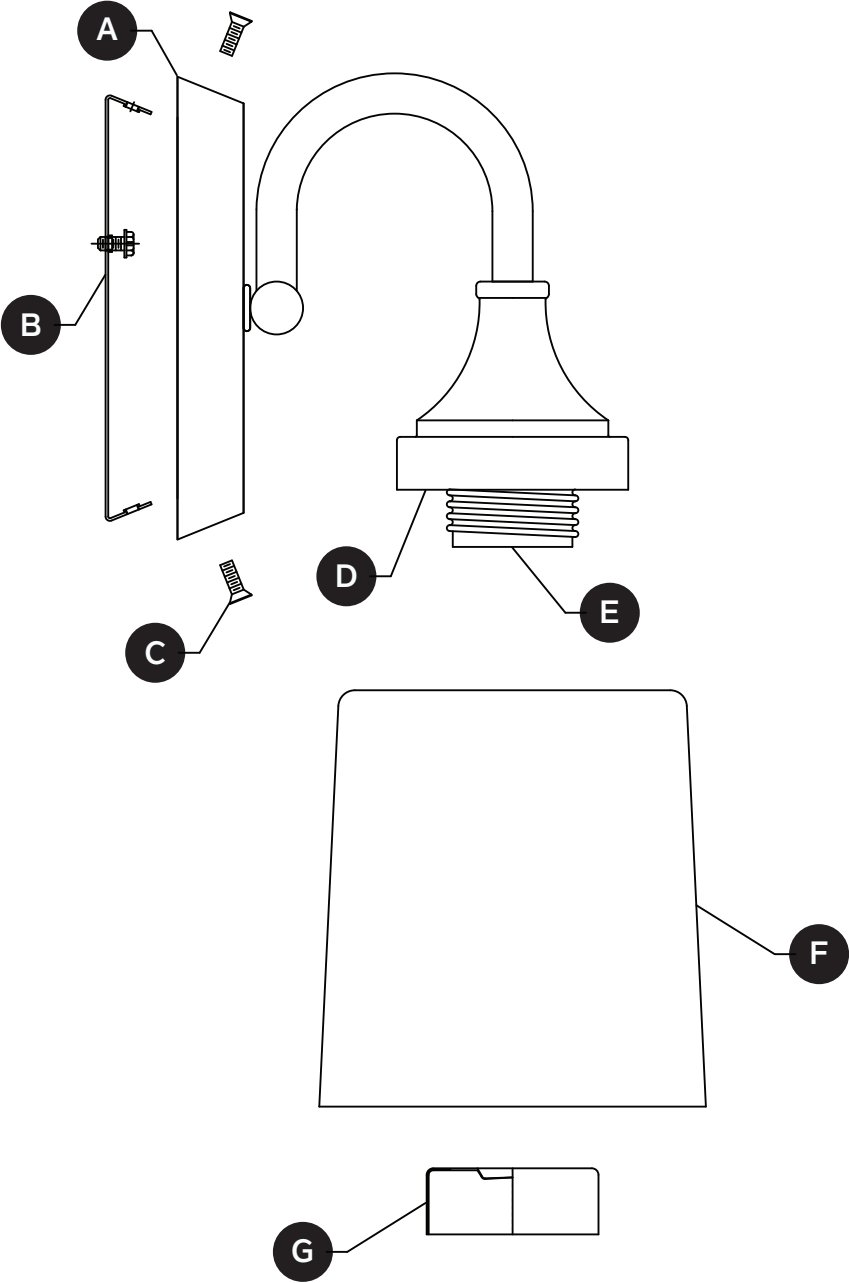

| PART | DESCRIPTION      | QUANTITY |
|------|------------------|----------|
| A    | Canopy           | 1        |
| B    | Mounting Bracket | 1        |
| C    | Canopy Screw     | 2        |
| D    | Socket Base      | 3        |
| E    | Socket           | 3        |
| F    | Glass Shade      | 3        |
| G    | Socket Ring      | 3        |

## HARDWARE CONTENTS


---

AA



Wire  
Connector  
Qty: 3

BB



Short  
Machine  
Screw  
Qty: 2



### SAFETY INFORMATION

---

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



#### WARNING

- **CAUTION – RISK OF SHOCK –**  
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
- **WARNING:**  
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65



**WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.  
For more information, go to <http://www.P65Warnings.ca.gov>

#### CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

## PREPARATION

---

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.



**Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour**

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.


Beginner

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Connect the mounting bracket (B) to the outlet box (not included) with short machine screws (BB).

### Hardware Used

- BB** Short Machine Screw  x 2

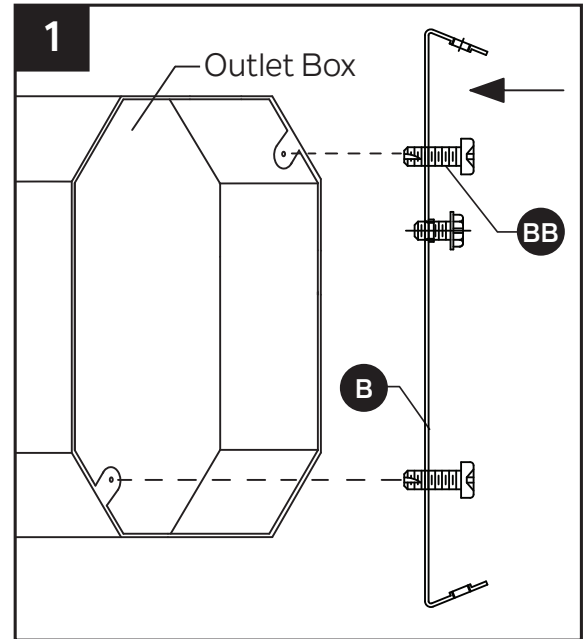

2. Wire connection guide:

### Ground wire:


- **For installation in the United States:** Wrap ground wire from outlet box around ground screw preassembled on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- **For installation in Canada:** If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw. Connect fixture ground wire to outlet ground wire with a wire connector (AA).

### Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

### Hardware Used

- AA** Wire Connector  x 3

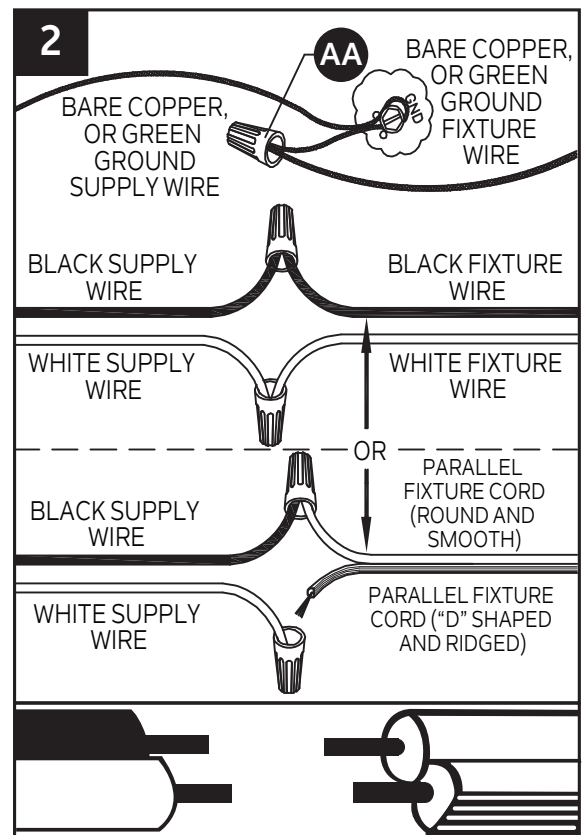

### NOTE:

Fixture wires will either be:

- Black and White.
- Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS


3. **NOTE:** The fixture can be installed with the sockets (E) facing either up or down.

Bring the fixture canopy (A) over the mounting bracket (B) and secure with canopy screws (C).


**NOTE:** Make sure all wires are inside of canopy (A) and do not get pinched between canopy (A) and mounting bracket (B), or canopy (A) and wall.

### Hardware Used

- C** Canopy Screw  x 2

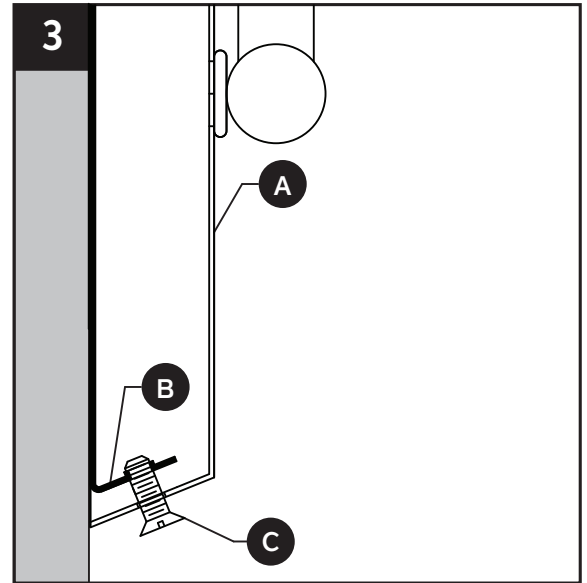


4. Carefully slip glass shade (F) over socket (E) and hold it in position against socket base (D). Secure with socket ring (G). Make sure that socket ring (G) is snug against the inside surface of glass shade (F), but **DO NOT OVER-TIGHTEN**.

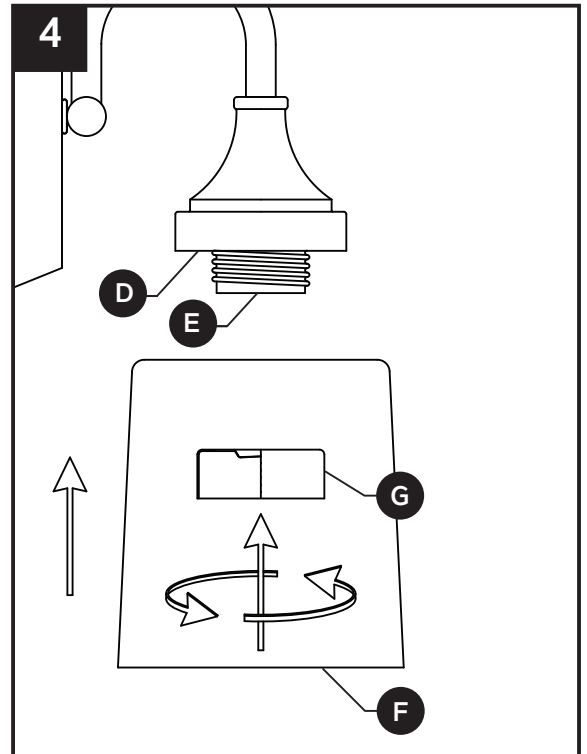

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

5. Insert 60-watt max E26 medium base bulb or LED equivalent (not included) into socket (E).

Repeat for remaining sockets (E).

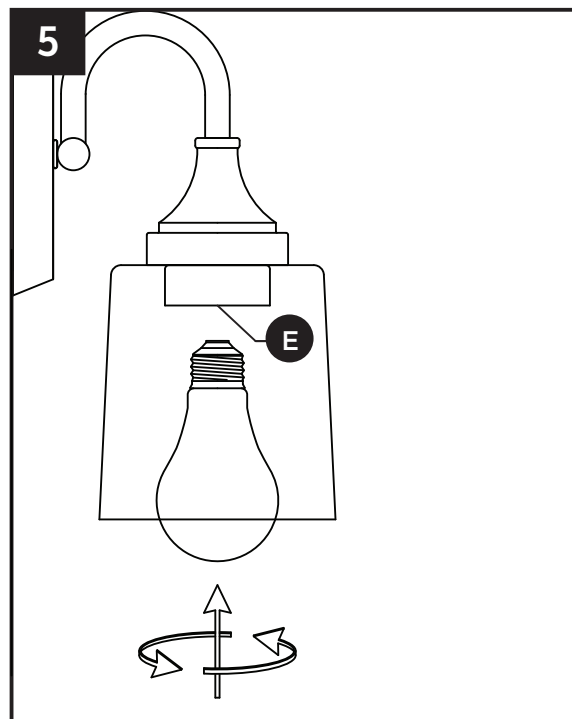

## CARE AND MAINTENANCE


- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.
- All glass shades may be washed in a towel-lined sink with warm water and mild soap. Do not wash shades in an automatic dishwasher.

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                 | POSSIBLE CAUSE                                                  | CORRECTIVE ACTION                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fixture does not light. | 1. Fixture may be wired incorrectly.<br>2. Worn or broken bulb. | 1. Check wiring.<br>2. Replace bulb. |

## ERTA MEUBLE-LAVABO À 3 AMPOULES

MODÈLE # 37552

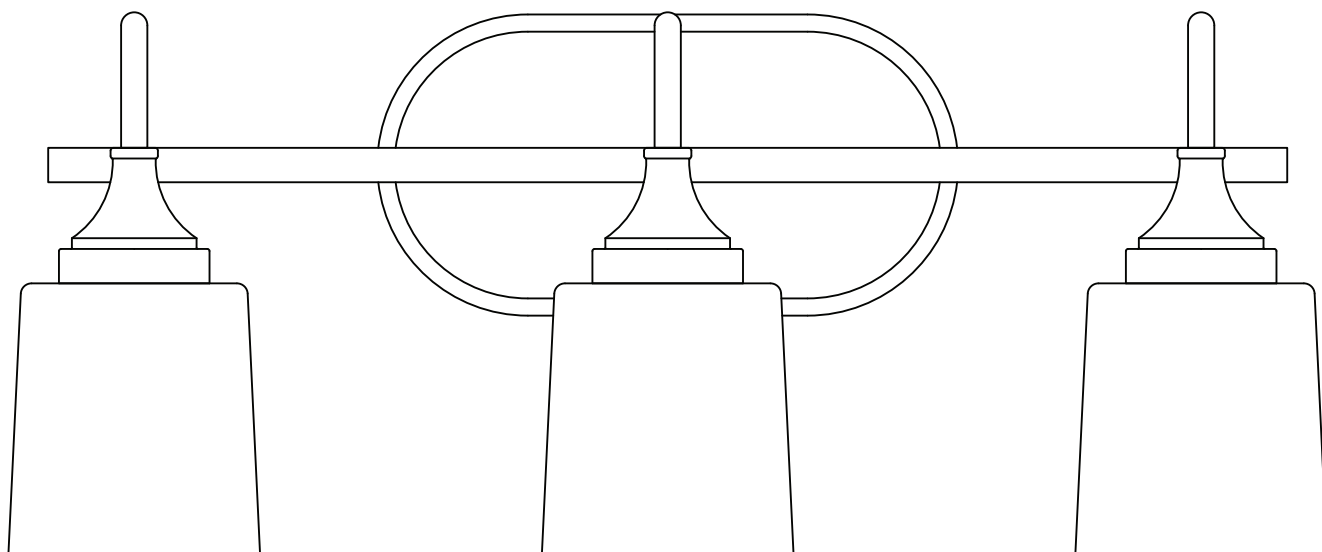


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série \_\_\_\_\_ Date d'achat \_\_\_\_\_



**Des questions, des problèmes, des pièces manquantes?** Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au **1 800 554-6504**, entre 8 h et 16 h 30 (HNE), du lundi au vendredi. [kichler.com/customer-care/contact-us](http://kichler.com/customer-care/contact-us).

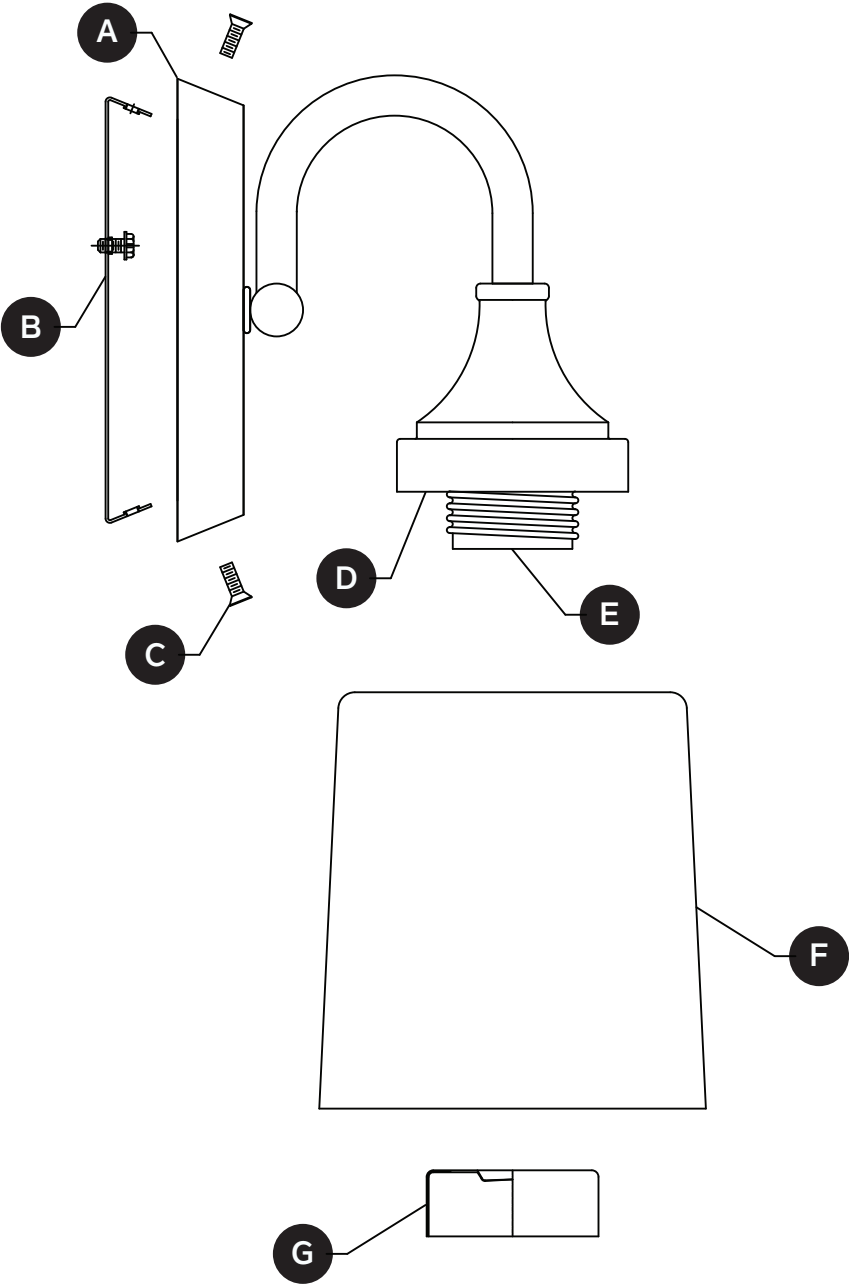

| PIÈCE | DESCRIPTION          | QUANTITÉ |
|-------|----------------------|----------|
| A     | Pavillon             | 1        |
| B     | Support de fixation  | 1        |
| C     | Vis du pavillon      | 2        |
| D     | Base de la douille   | 3        |
| E     | Douille              | 3        |
| F     | Cache en verre       | 3        |
| G     | Anneau de la douille | 3        |

**AA**

Capuchon  
de connexion  
Qté : 3

**BB**

Vis à  
métaux  
courte  
Qté : 2



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



### AVERTISSEMENT

- **ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –**  
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.
- **ATTENTION:**  
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.
- N'utilisez pas d'ampoules dont la puissance dépasse la puissance nominale indiquée sur ce luminaire.
- Proposition 65 de la Californie



**AVERTISSEMENT:** cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment les composés de plomb identifiés par l'État de la Californie comme cause de cancer, malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur.

Pour de plus amples informations, consultez le site <http://www.P65Warnings.ca.gov>

### ATTENTION

- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec un électricien qualifié.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler l'homologation ETL ou C.S.A. du luminaire.

## PRÉPARATION

---

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.



**Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.**


Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau et lunettes de sécurité.

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie (non fournie) à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

### Quincaillerie utilisée

- BB** Vis à métaux courtes  x 2

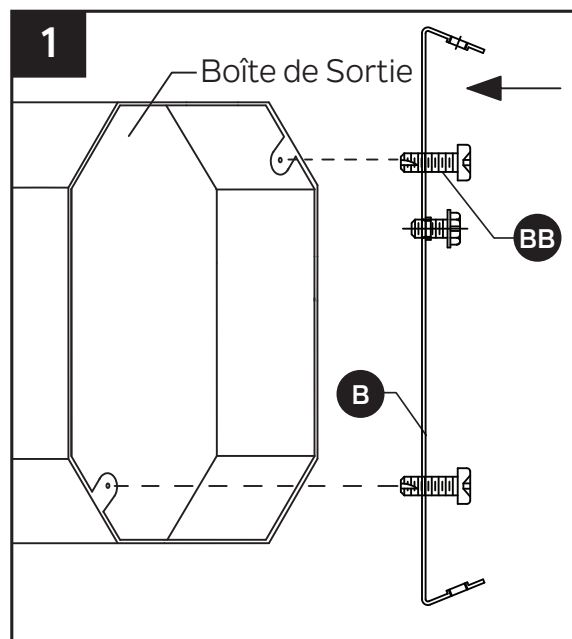


2. Guide pour la connexion des fils :  
Fil de mise à la terre :

- **Installation aux États-Unis:** Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis de mise à la terre préassemblée au support de fixation (B), à au moins 5,08 cm de l'extrémité du fil. Serrez la vis de mise à la terre. Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, raccordez-le au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).
- **Installation au Canada:** Si le luminaire est muni d'un fil de mise à la terre, enroulez-le autour de la vis de mise à la terre du support de fixation (B). Serrez la vis de mise à la terre. Branchez le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte de sortie à l'aide d'un capuchon de connexion (AA).

Fils d'alimentation :

- Raccordez le fil d'alimentation neutre (blanc) de la boîte de sortie au fil neutre du luminaire (fil blanc ou cordon parallèle nervuré en forme de « D »).
- Raccordez le fil d'alimentation noir chargé de la boîte de sortie au fil chargé du luminaire (fil noir ou cordon parallèle rond et lisse).

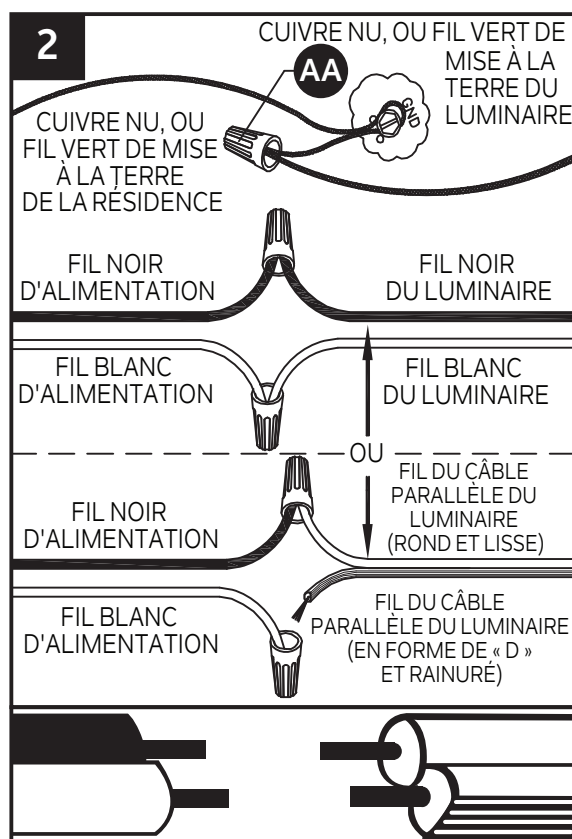

### REMARQUE :

Les fils du luminaire peuvent être :

- noir et blancs;
- cordon parallèle de type SPT-1 muni d'un fil rond et lisse et d'un fil nervuré en forme de « D ».

### Quincaillerie utilisée

- AA** Capuchon de connexion  x 3


3. **REMARQUE :** Le luminaire peut être installé avec les douilles (E) dirigées vers le haut ou vers le bas.

Placez le pavillon (A) sur le support de fixation (B) et fixez-le avec les vis du pavillon (C).


**REMARQUE :** S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du pavillon (A) et ne sont pas pincés entre le pavillon (A) et le support de fixation (B) ou le pavillon (A) et le mur.

### Quincaillerie utilisée

**C** Vis du pavillon

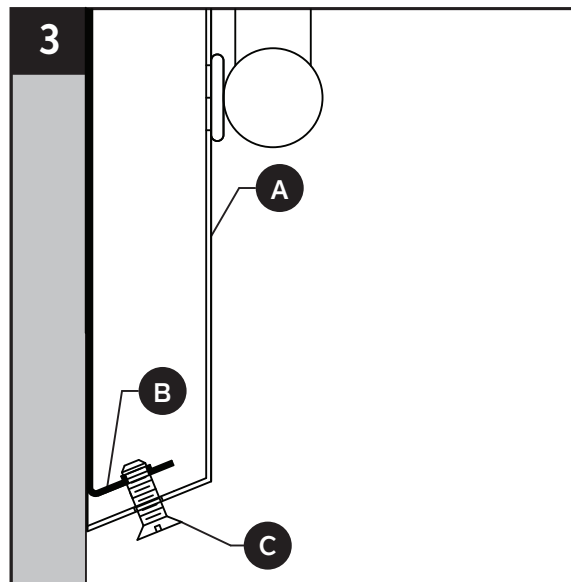


4. Faites glisser soigneusement le cache en verre (F) sur la douille (E) et maintenez-le en place contre la base de la douille (D). Fixez avec l'anneau de la douille (G). Assurez-vous que l'anneau de la douille (G) est bien serré contre la surface interne du cache en verre (F) mais **NE SERREZ PAS AVEC EXCÈS**.

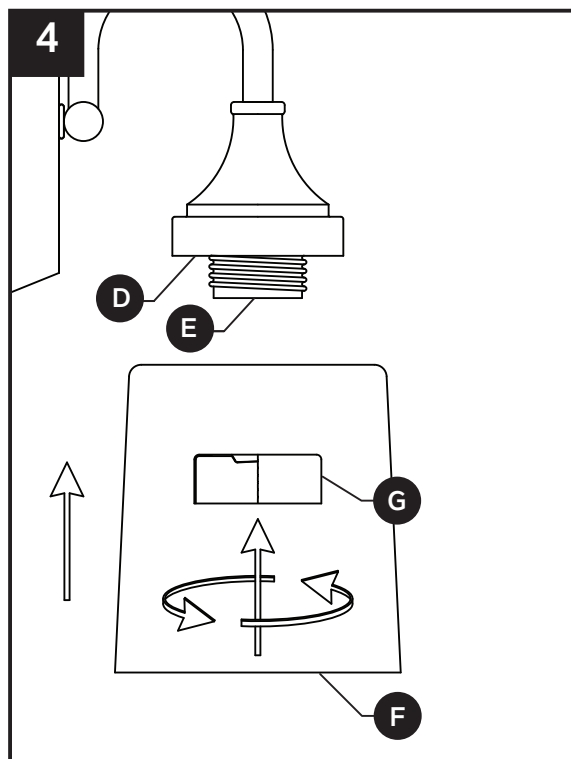

## INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

5. Insérez une ampoule à culot moyen de 60 watts max. ou un équivalent DEL (non fournie) dans la douille (E).

Répétez l'opération pour les douilles restantes (E).

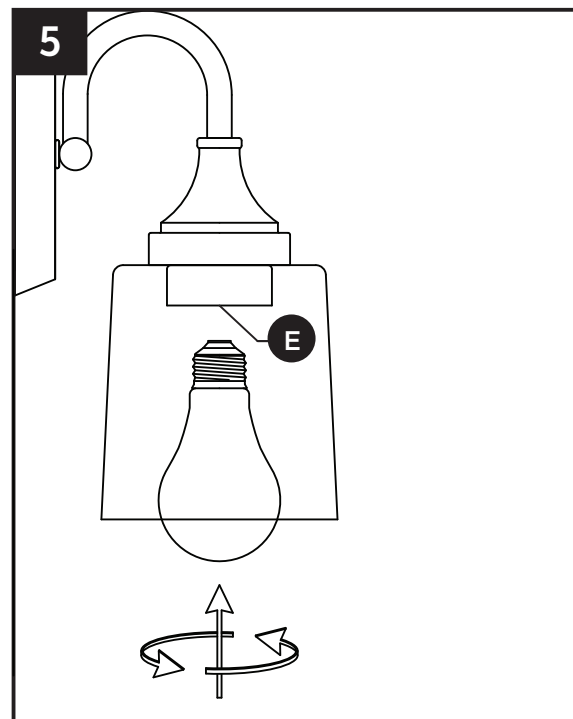

## ENTRETIEN


- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer cet article.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.
- Tous les abat-jour en verre peuvent être lavés dans un évier couvert de serviettes, à l'aide d'eau tiède et de savon doux. Ne lavez pas les abat-jour dans un lave-vaisselle.

## DÉPANNAGE

| PROBLÈME                      | CAUSE POSSIBLE                                                       | MESURE CORRECTIVE                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Le luminaire ne s'allume pas. | 1. Le luminaire est mal branché.<br>2. L'ampoule est usée ou brisée. | 1. Vérifiez le câblage.<br>2. Remplacez l'ampoule. |

## ERTA TOCADOR CON 3 LUCES

MODELO # 37552

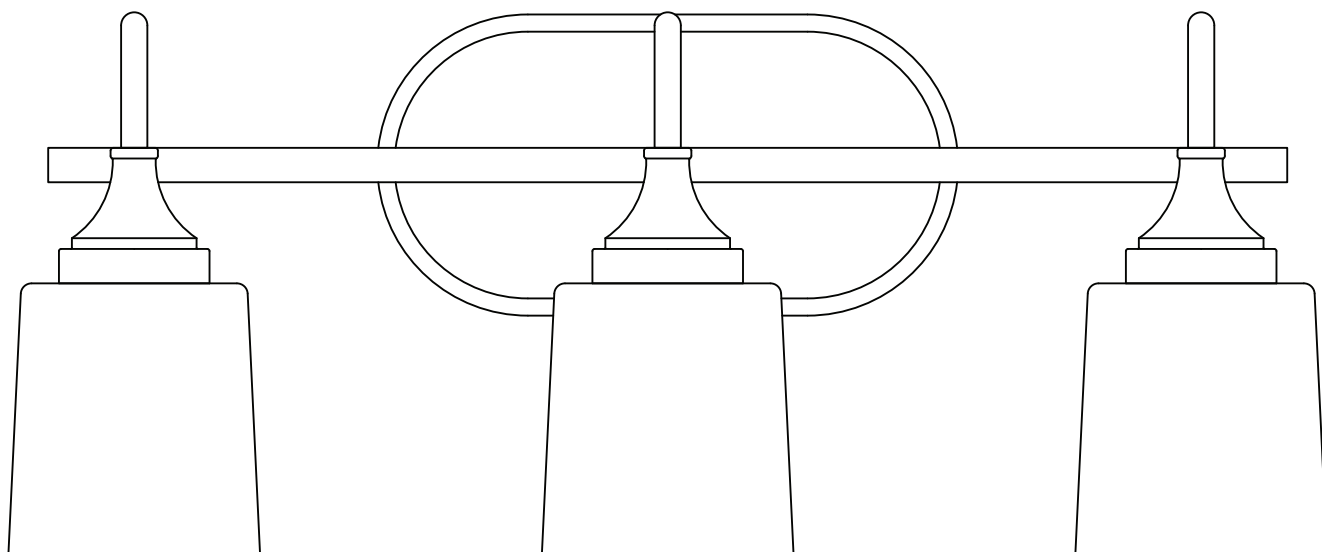


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie \_\_\_\_\_ Fecha de compra \_\_\_\_\_



**¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?** Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **1-800-554-6504**, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4:30 p.m., hora estándar del Este. [kichler.com/customer-care/contact-us](http://kichler.com/customer-care/contact-us)

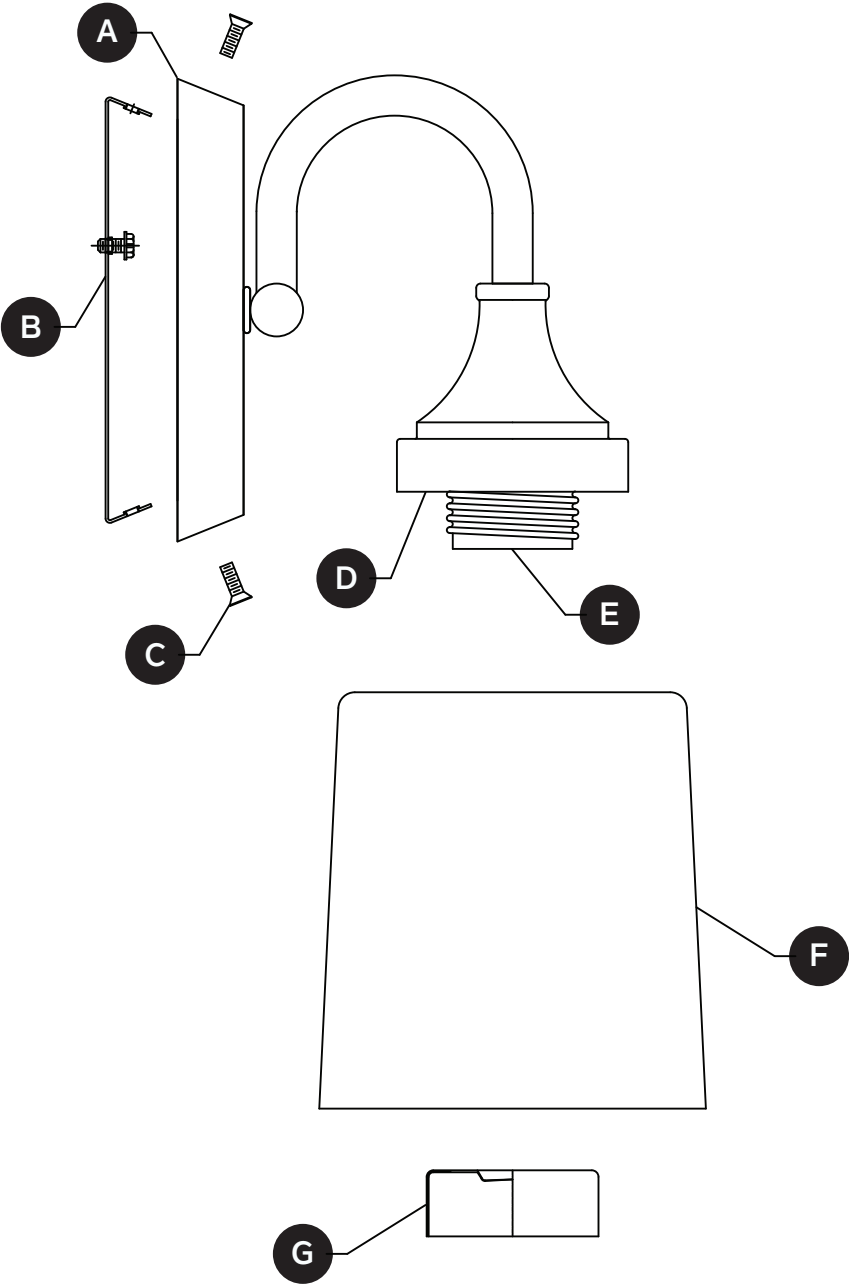

| PIEZA | DESCRIPCIÓN              | CANTIDAD |
|-------|--------------------------|----------|
| A     | Cubierta                 | 1        |
| B     | Soporte de montaje       | 1        |
| C     | Tornillo de la cubierta  | 2        |
| D     | Base del portalámparas   | 3        |
| E     | Portalámparas            | 3        |
| F     | Pantalla de vidrio       | 3        |
| G     | Anillo del portalámparas | 3        |

## ADITAMENTOS

---

AA



Conectores  
de cables  
Cant: 3

BB



Tornillos  
para  
metales cortos  
Cant: 2



### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

---

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



#### ADVERTENCIA

- **PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.
- **ADVERTENCIA:**  
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

#### PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.

## PREPARACIÓN

---

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.



**Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.**

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad.


Principiante

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Oriente el soporte de montaje (B) de manera que los brazos estén orientados hacia el lado opuesto de la caja eléctrica (no se incluye). Conecte el soporte de montaje (B) a la caja eléctrica con los tornillos cortos para metal (BB).

### Aditamentos utilizados

- BB** Tornillo para metales cortos x 2

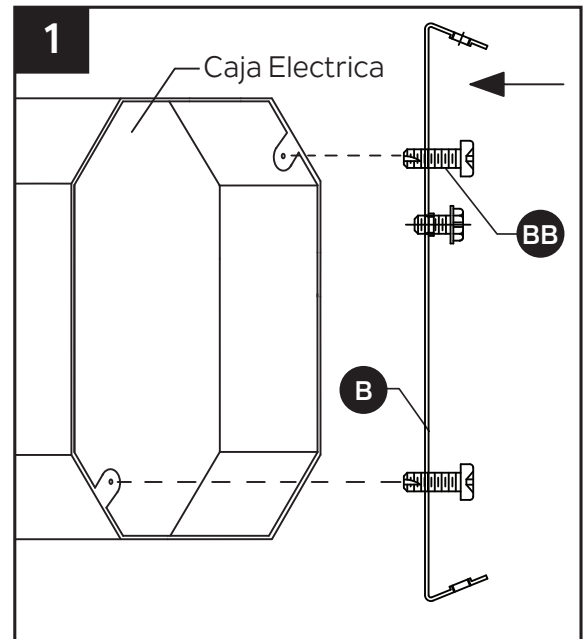


2. Guía para la conexión de los conductores:  
Conductor de puesta a tierra:

- **Para la instalación en los Estados Unidos:** Coloque el conductor de puesta a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de puesta a tierra preensamblado en el soporte de montaje (B), a no menos de 5,08 cm del extremo del conductor. Apriete el tornillo de puesta a tierra. Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, conéctelo al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables (AA).
- **Para la instalación en Canadá:** Si la lámpara cuenta con un conductor de puesta a tierra, enróllelo alrededor del tornillo de puesta a tierra en el soporte de montaje (B). Apriete el tornillo de puesta a tierra. Conecte el conductor de puesta a tierra de la lámpara al conductor de puesta a tierra de la caja de salida con un conector de cables (AA).

Conductores de suministro:

- Conecte el conductor neutro de suministro de la caja de salida (blanco) al conductor neutro de la lámpara (blanco o cable paralelo "D" y estriado).
- Conecte el conductor de suministro (negro) de la caja de salida al conductor de la lámpara (negro o cordón en paralelo redondo y liso).

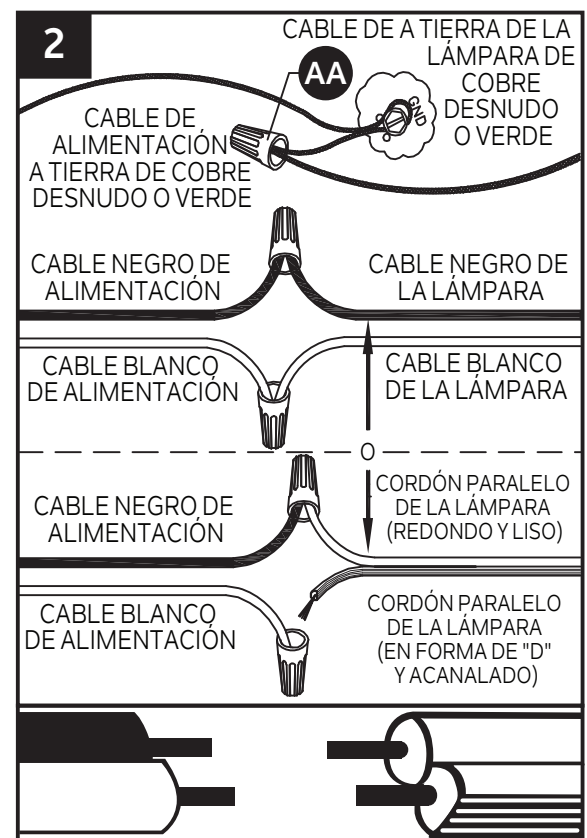

### NOTA :

Los conductores de la lámpara serán:

- Blanco y negro.
- Conductor de cable paralelo SPT-1 de lámpara con un conductor liso redondo y un conductor "D" estriado.

### Aditamentos utilizados

- AA** Conectores de cables x 3


3. **NOTA:** La lámpara se puede instalar con los portalámparas (E) hacia arriba o hacia abajo.

Pase la cubierta (A) sobre los brazos laterales que sobresalen del soporte de montaje (B) y asegúrela en su sitio con los tornillos de la cubierta (C).


**NOTA:** Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta (A) y no queden apretados entre la cubierta (A) y el soporte de montaje (B), o entre la cubierta (A) y la pared.

### Aditamentos utilizados

- C** Tornillo de la cubierta  x 2

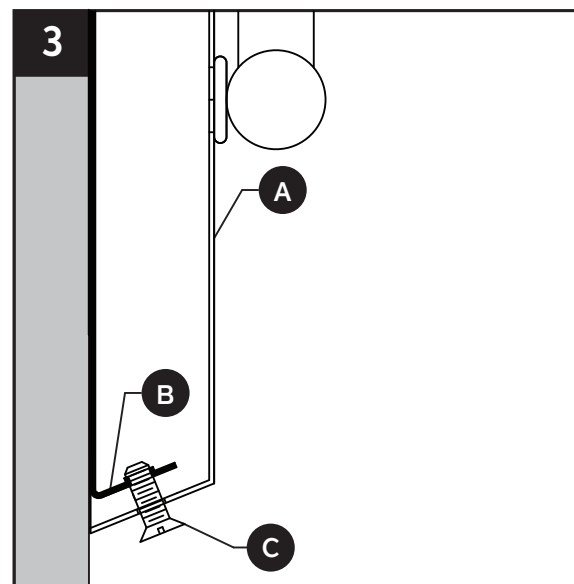


4. Deslice con cuidado la pantalla de vidrio (F) sobre el portalámparas (E) y manténgala en su posición contra la base del portalámparas (D). Fíjela con el anillo del portalámparas (G). Asegúrese de que el anillo del portalámparas (G) esté bien ajustado contra la superficie interior de la pantalla de vidrio (F), pero **NO LO APRIETE DEMASIADO.**

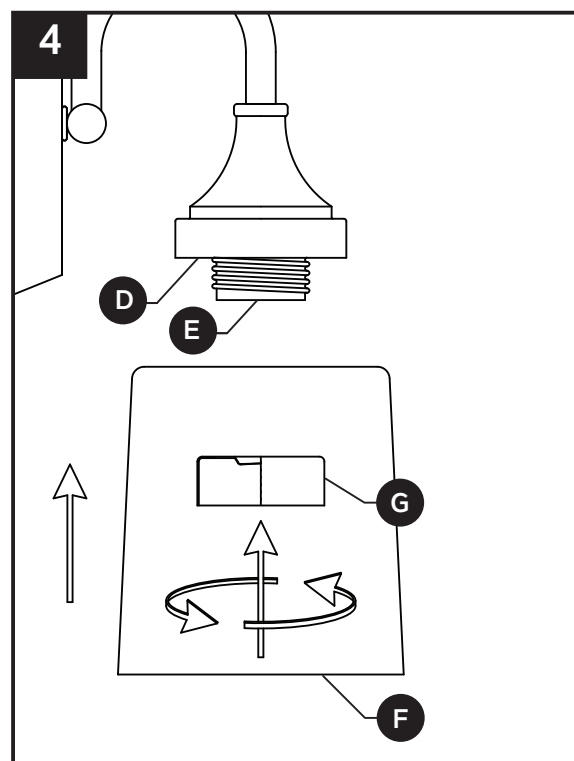

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

5. Inserte un foco base mediana de máximo 60 W (no se incluyen) o un foco LED equivalente en el portalámparas (E).

Repita para los portalámparass restantes (E).

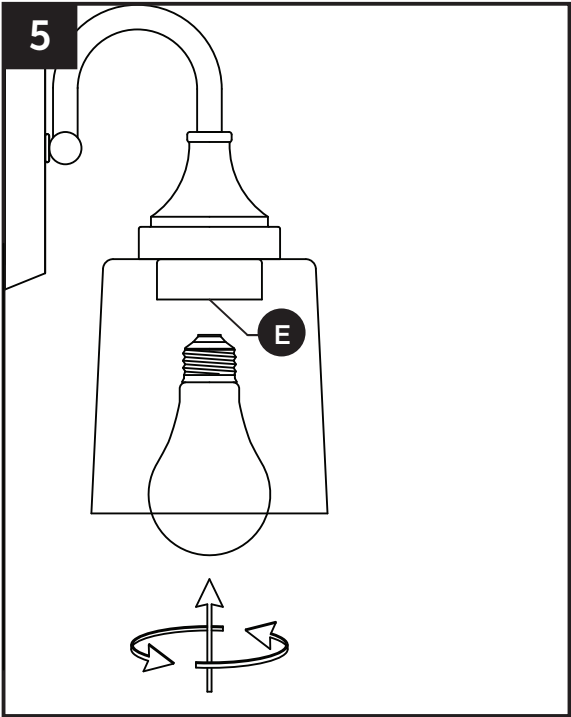

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar este artículo.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara porque este dañará el acabado metálico.
- Todas las pantallas de vidrio se pueden lavar con agua tibia y jabón suave dentro de un lavabo recubierto con toallas. No lave las pantallas en un lavaplatos automático.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                   | CAUSA POSIBLE                                                                              | ACCIÓN CORRECTIVA                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| La lámpara no se enciende. | 1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada.<br>2. La bombilla está quemada o rota. | 1. Inspeccione el cableado.<br>2. Reemplace la bombilla. |