



AWL1S-LED

Luminaire mural ajustable série Select



TÊTE RÉGLABLE

SPÉCIFICATIONS

	AWL1S-LED15	AWL1S-LED30	AWL1S-LED30A15
Watts	14	29	30 (max)
Lumens	1,761	3,540	3,599
Efficacité (Lm/W)	124	120	118
B-U-G	1-1-0	2-1-1	2-2-1
Remplace jusqu'à	70W MH	100W MH	
Tension	120-277V		120-347V
Température de couleur	CCT réglable - 3000K / 4000K / 5000K. Réglage d'usine sur 4K.		
Finition	Bronze, couleur personnalisée		
Durée de service des DEL	100 000 heures		
Température de service	-40°C à +50°C		
IRC	> 70		
Gradation	Gradation 0-10V		
Options	Détecteur de mouvement à gradation, protection contre les surtensions de 10kV		
THD	15%		
Facteur de puissance	0.900		
Poids (Lbs)	2.55		
# Nombre d'entrées de conduits	5		
Cellule photo-électrique	Inclus		



DESCRIPTION

Le luminaire mural série AWLS-LED Select est un luminaire à couleur et à tête réglables permettant de diriger la lumière selon les besoins. Idéal pour l'éclairage périphérique, les condos, les établissements scolaires et les maisons de ville.

APPLICATIONS IDÉALES



Éclairage Périphérique



Condos



Écoles



Maisons de ville

CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire à couleur réglable - Les installateurs peuvent choisir entre 3000K/4000K/5000K grâce à un interrupteur situé à l'intérieur du boîtier.
- L'AWL1S-LED30A15 est un luminaire à luminosité réglable offrant 3 réglages : 30W, 20W et 15W.
- Tête ajustable afin de diriger la lumière selon les besoins.
- La charnière permet à l'installateur d'utiliser deux mains pour le câblage.
- Bulle de niveau pour un alignement rapide.
- Cellule photo-électrique incluse.

AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

	COURANT(A)					PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)	
	120V	208V	240V	277V	347V	120-277V	120-347V
AWL1S-LED15	0.14A	0.08A	0.07A	0.06A	x	2.5kV	x
AWL1S-LED30	0.27A	0.16A	0.14 A	0.12A	x	2.5kV	2.5kV
AWL1S-LED30A15	0.27A	0.16A	0.14A	0.12A	0.1A	x	2.5kV

MAINTIEN LUMINEUX

	50,000	75,000	100,000
AWL1S-LED15	90%	85%	81%
AWL1S-LED30	90%	85%	81%


AWL1S-LED30A15 RÉGLAGES D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLES

PUISSANCE	15	20	30
LUMENS	1779	2372	3599


AWL1S-LED15-B-4K-BRZ-DIM-PC
MOUNTED AT 12 FEET

AWL1S-LED30-B-4K-BRZ-DIM-PC
MOUNTED AT 15 FEET


Total Lumens = 2070 Mounting Height = 12 Ft Maximum Calculated Value = 6.05 Fc

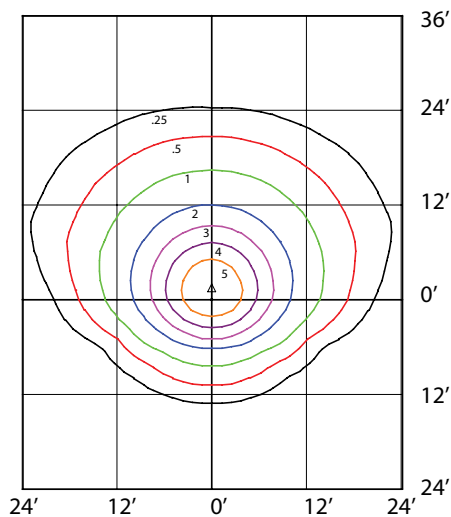

Total Lumens = 4132 Mounting Height = 15 Ft Maximum Calculated Value = 8.08 Fc

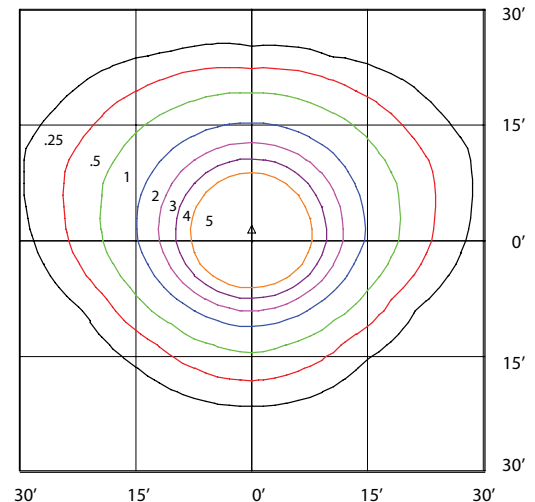

DIMENSIONS

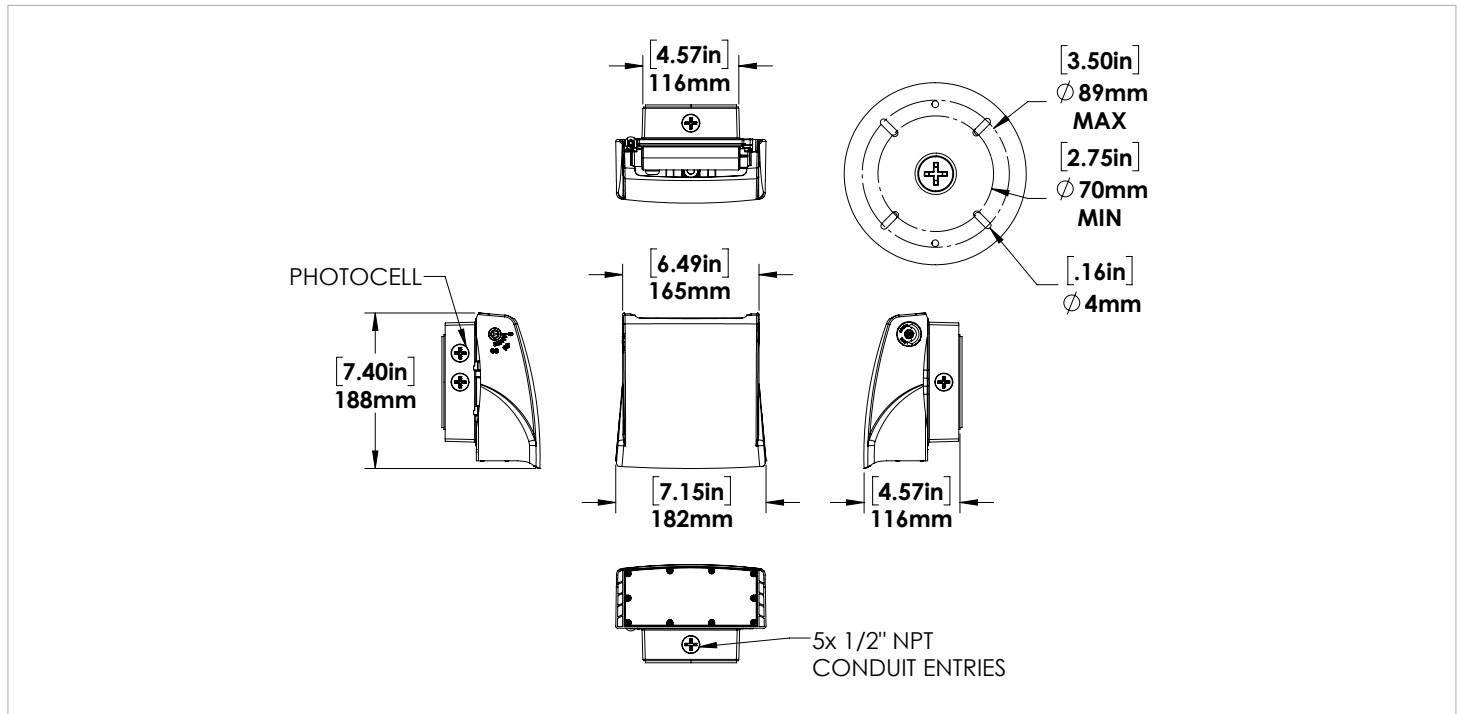

GUIDE DE COMMANDE

AWL1S			VK		DIM		
PUISSANCE	TENSION	COULEUR TEMP.	FINITION	GRADATEUR	CONTRÔLES	OPTIONS	
LED 15	B - 120-277V	VK - COULEUR SELECTABLE*	BRZ-BRONZE*	DIM -GRADATION 0-10V	PC - CELLULE PHOTO- ÉLECTRIQUE*	SP10- PROTECTION CONTRE LES	
LED30		(peut être réglé sur 3K, 4K ou 5K)	CC - COULEUR PERSONNALISÉE		DMS - CAPTEUR DE GRADATION	SURTENSIONS 10KV	
LED30A15 **	H - 120-347V						

*Configuration standard.

** Disponible uniquement en 120-347V