




CPL24-LED45A30

Luminosité Réglable | Panneaux DEL à Couleurs Sélectionnables
Panneaux DEL

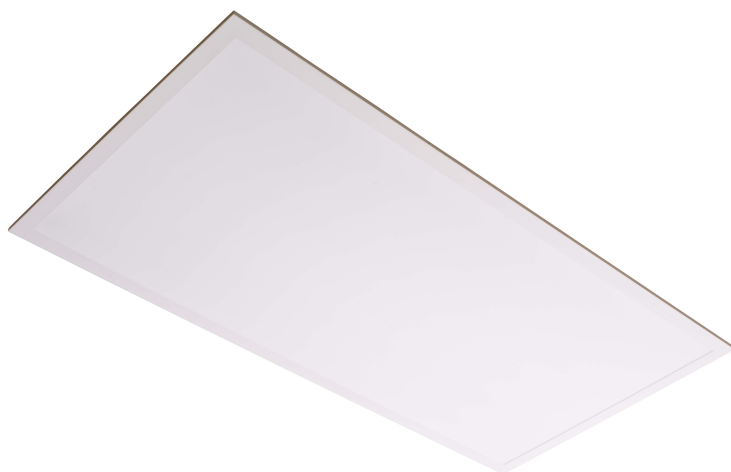

Autres dimensions disponibles



1 pi x 4 pi



2 pi x 2 pi

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	45W, 40W, 30W
Lumens	5625 max
Efficacité (lm/W)	125 lm/W
Temp. Couleur	3,5K, 4K, 5K
Tempér. Fonctionnement	-20°C to +40°C
Tension	120-277V 120-347V
DHT	12.2%
Matériau	Lentille de PMMA (acrylique) Cadre : aluminium
Angle du Faisceau	120°
Montage	Montage sur plafond à grille en T (standard); trousse pour montage en suspension ou en surface (en option)
Réglage de l'intensité	0-10V (10%-100%)
FP	>0,9
IRC	>80



DESCRIPTION

Panneaux de plafond à technologie de rétroéclairage qui assurent une distribution uniforme, un rendement supérieur et un éblouissement réduit.

APPLICATIONS



Bureaux



Écoles



Vente au détail



Espaces commerciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux rétroéclairés à DEL à luminosité réglable et à couleurs sélectionnables
- Commutateur à 3 positions pour réglage de l'intensité - 45W/40W/30W
- Commutateur à 3 positions pour sélection de la couleur - 3,5K/4K/5K
- Cadre d'aluminium et lentille de PMMA
- Panneaux de 1x4, 2x2 ou 2x4 en version 3500 K, 4000 K ou 5000 K.
- Le modèle standard s'installe sur des plafonds à grille en T.
- Trousses disponibles pour montage en surface ou en suspension.

TIRAGE D'AMPÉRAGE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

COURANT (A)					PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS (kV)	
120V	208V	240V	277V	347V	120-277V	120-347V
0,4A	0,23A	0,2A	0,18A	0,14A	4kV	2kV

MAINTENANCE LUMINEUSE

50 000 HEURES	75 000 HEURES	100,000 HEURES
90%	86%	82%

POIDS (lbs)


9.2

CPL24-LED45-B-35K-DIM (CPL22-LED45A35-B-VK-DIM)
MOUNTED AT 8 FEET

Total Lumens = 5944


Mounting Height = 8 Ft

Maximum Calculated Value = 31.23 Fc

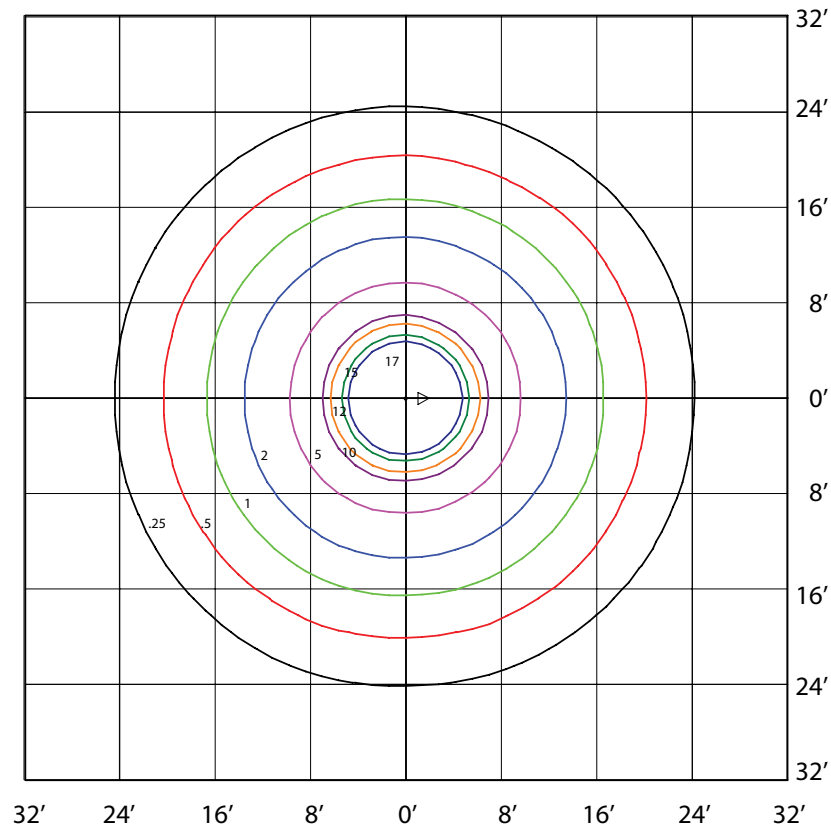


DIMENSIONS

Panneaux de 2 pi x 4 pi

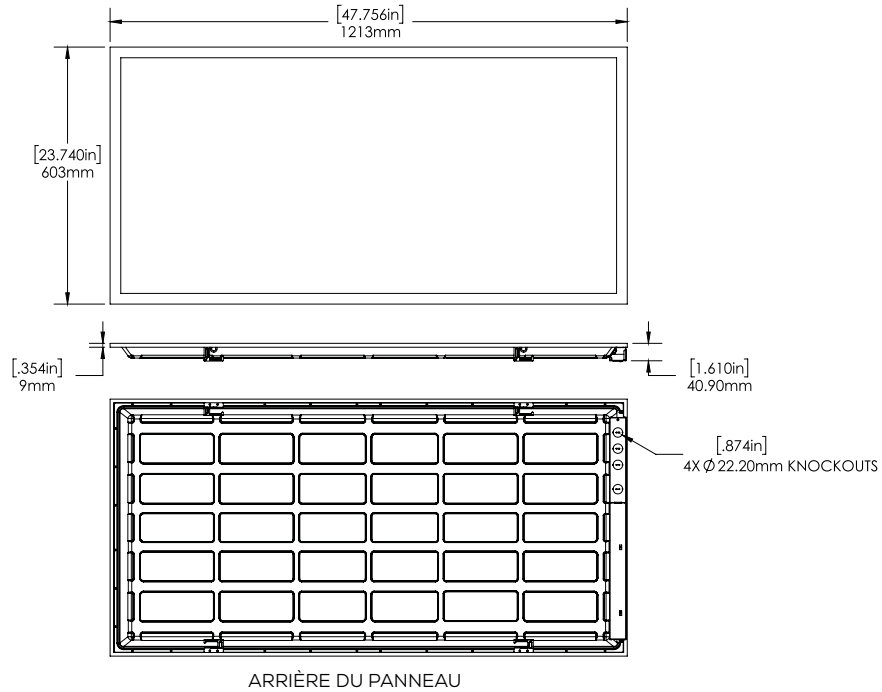

Remarques: Trousse pour montage en suspension a une longueur maximale de 3,86 pi et une longueur minimale de 0,58 pi.

TROUSSE DE MONTAGE EN SURFACE

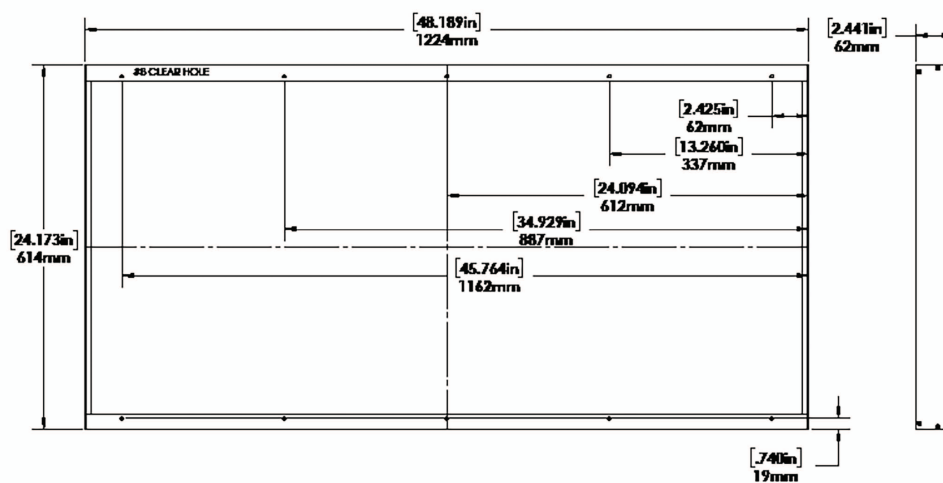

GUIDE DE COMMANDE

ACCESSOIRES (OPTIONNEL)

CPL24	LED45A30		VK	
		TENSION	TEMPÉR. COULEUR	RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ
		B - 120-277V H - 120-347V	VK - Couleur sélectionnable (3,5K/4K/5K)	DIM - Réglage d'intensité 0 à 10 V*

070002 - TROUSSE DE MONTAGE EN SUSPENSION SUR CÂBLES/ CPL RÉTROÉCLAIRÉ

072400 - CPL24 TROUSSE DE MONTAGE EN SURFAC

* Configuration standard