




Série WP-LED

Applique murale DEL

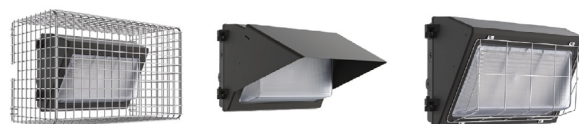

Applications :

Halls d'entrée, établissements scolaires, quais de chargement, éclairage de zones et plus.

DESCRIPTION:


Une applique murale classique avec une technologie d'éclairage de pointe. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec charnière latérale et verre borosilicaté.

CARACTÉRISTIQUES:

- Applique murale DEL idéale pour le remplacement des appliques murales HID de 150 à 400 W
- Un interrupteur à sélection de couleur situé à l'intérieur du luminaire permet à l'installateur un choix entre 3000K/4000K/5000K CCT sur place.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentille en verre borosilicaté
- La conception à charnière latérale permet à l'installateur d'utiliser les deux mains pour le filage.
- Options disponibles : cellule photo-électrique, capteur de mouvement et protection de surtension de 10Kv.


Sélecteur interne de température de la couleur

Choisir entre 3000K, 4000K ou 5000K au moment de l'installation.

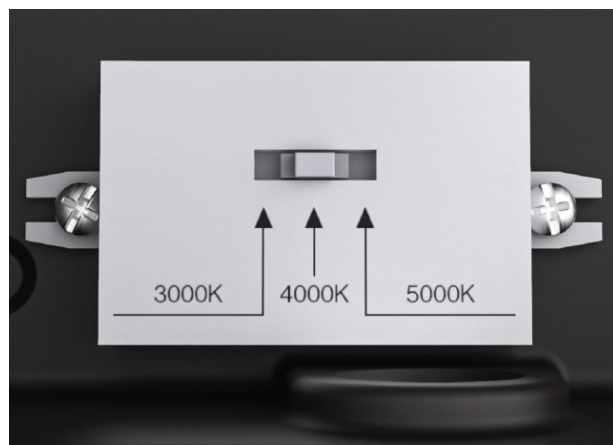

Version à puissance variable disponible:

Le WP-LED80A40 peut être programmé à 40W, 50W, 60W, 70W ou 80W au moment de l'installation.

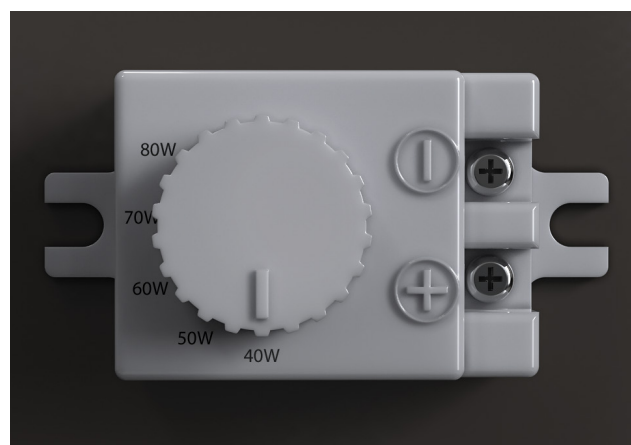

SPÉCIFICATIONS

	WP-LED40	WP-LED80	WP-LED80A40 ¹	WP-LED120
Puissance	41W	78W	Max 80W réglable à un minimum de 40W	124W
Tension	120-277V	120-277V	120-347V	120-347V
Lumens	5,712	10,827	11 072 (à un réglage de 80W)	16,493
Efficacité	140.9	139.7	137,5 (à un réglage de 80W)	136.7
Remplace jusqu'à	HM de 175W	HM de 250 W	HM de 175W et 250W	HM de 400 W
B	1	1	1	2
U	3	4	4	5
G	4	5	5	5
Température de la couleur	Choix de couleurs VK - 3000K, 4000K, 5000K (4000K en réglage automatique)			
Indice rendu des couleurs (CRI)	>80			
Distribution	Type IV Court			
Température de service	de -40° C à +50° C			
Matériau du boîtier	Aluminium moulé			
Matériau de la lentille	Verre borosilicaté			
Finition	Bronze*, couleurs personnalisées			
Options installées en usine	Cellule photo-électrique, parasurtenseur 10kV, capteur de mouvement à gradation, capteur de mouvement On/Off			
Accessoires vendus séparément	Écran, grille de protection, cage métallique			
DHT (%)	0.900			
IRC	15.0			

¹Luminaires disponibles avec 5 réglages de puissance

Luminaires standards	Poids (livres)
WP-LED40	7.8
WP-LED80	8.4
WP-LED80A40	8.4
WP-LED120	9.2



AMPÉRAGE & PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS							
Ampérage (A)						Protection contre les surtensions (kV)	
	120V	208V	240V	277V	347V	120-277V	120-347V
WP-LED40	0.35A	0.21A	0.18A	0.16A		2kV	
WP-LED80	0.7A	0.41A	0.35A	0.31A		4kV	
WP-LED80A40	0.7A	0.41A	0.35A	0.31A	0.25A		4kV
WP-LED120	1.05A	0.61A	0.53A	0.46A	0.37A		6kV

DURÉE DE SERVICE			
	50 000 heures	75 000 heures	100 000 heures
WP-LED40	90%	86%	81%
WP-LED80	90%	86%	81%
WP-LED80A40	90%	86%	81%
WP-LED120	90%	86%	81%


DIMENSIONS:



WP-LED

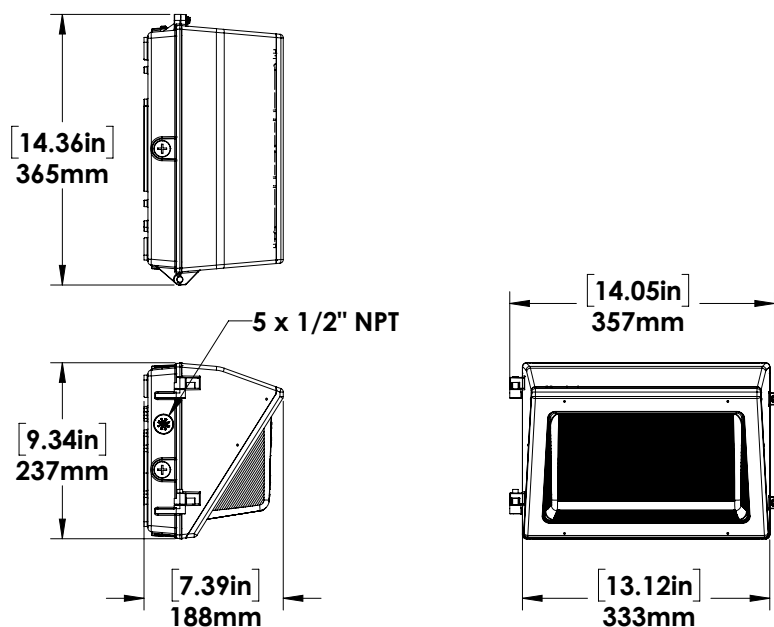



ÉCRAN

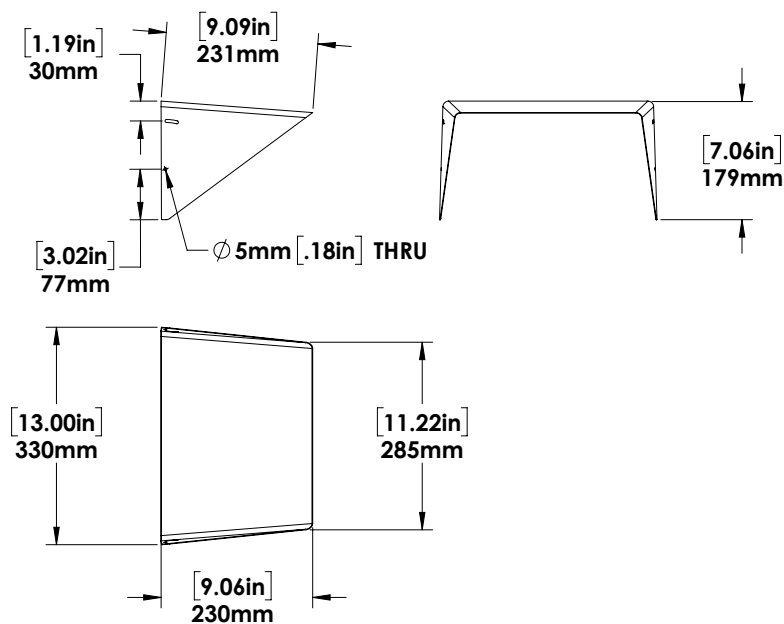


DIMENSIONS:



GRILLE DE PROTECTION

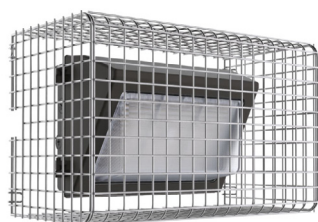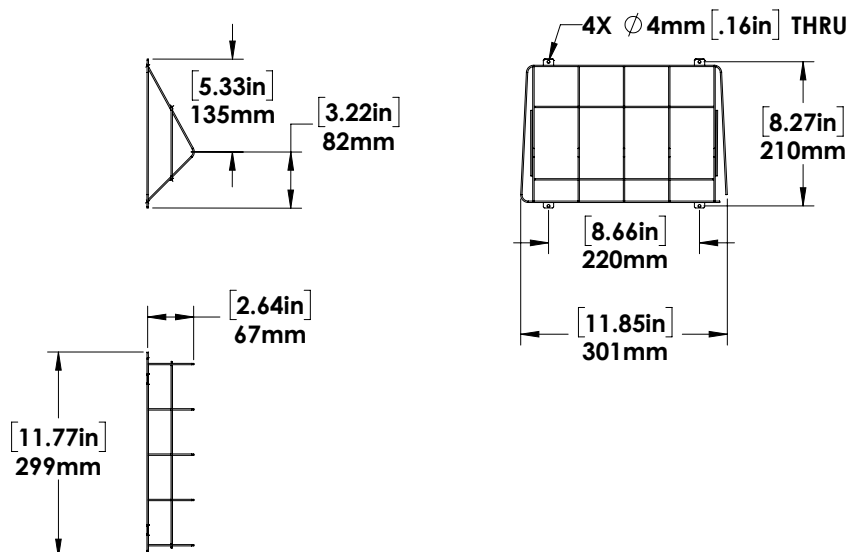


CAGE MÉTALLIQUE

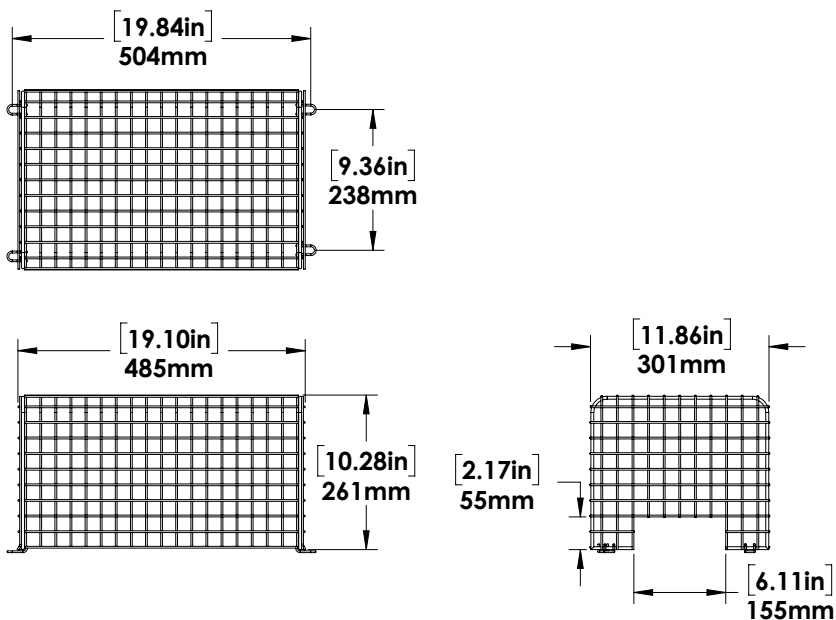

PHOTOMÉTRIES:


WP-LED40-B-4K-DIM
MOUNTED AT 15 FEET

Total Lumens = 5712 Mounting Height = 15.00 Ft Maximum Calculated Value = 6.80 Fc

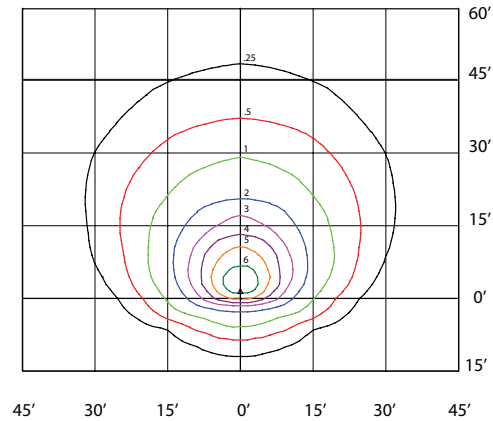

WP-LED80-B-4K-DIM
MOUNTED AT 24 FEET


Total Lumens = 11751 Mounting Height = 24.00 Ft Maximum Calculated Value = 5.19 Fc

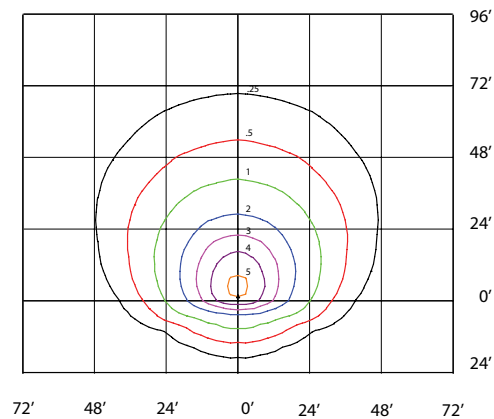

PHOTOMÉTRIES:

WP-LED120-B-4K-DIM
MOUNTED AT 30 FEET

Total Lumens = 17344 Mounting Height = 30.00 Ft Maximum Calculated Value = 4.96 Fc

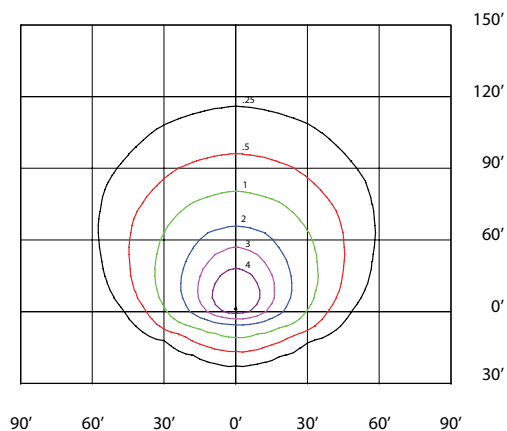

INSTRUCTIONS DE COMMANDE

Puissance :

WP-LED40 - 40 Watts
WP-LED80 - 80 Watts
WP-LED80A40 - 5 réglages de puissance de 80 W, 70 W, 60 W, 50 W, 40 W
WP-LED120 - 120 Watts

Pour 347V à 40W ou 80W, choisir le modèle WP-LED80A40

Tension :

B-120-277V (pour WP-LED40, WP-LED80, ou voir **Note**)
H - 120-347V (pour WP-LED80A40, WP-LED120)
C - 347V (Voir **Note**)

Note : Pour commander le WP-LED80A40 ou le WP-LED120 avec cellule photo-électrique, capteur ou parasurtenseur, indiquez "B" dans le cadre de tension pour 120-277V ou "C" **au lieu de H** pour 347V.

VK

Température de la couleur :

VK- CCT réglable 3K, 4K, 5K

Finition de la peinture :

BRZ - Bronze
CC - Couleurs personnalisées

DIM

Gradation :

DIM - 0-10V

Contrôles :

(Compatible avec 120-277V ou 347V)

PC - Photocontrôle
DMS - Capteur de mouvement à gradation
SMS - Capteur de mouvement ON/OFF

Accessoires :

(Compatible avec 120-277V ou 347V)

SP10 - Protecteur de surtension 10Kv

Instructions de commande pour accessoires

Préciser les articles à commander :

- ☐ 080731 - ÉCRAN DE PROTECTION BRZ POUR WP-LED
- ☐ 080732 - GRILLE DE PROTECTION WP-LED
- ☐ 098710 - CAGE MÉTALLIQUE WP EN ACIER CHROMÉ