

RECESSED LIGHTING ROUGH-IN PLATE KIT

Model: 80-942, 80-943, 80-944, 80-945



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

Kit Includes


- Hanger bars, brackets and screws
- Galvanized steel round opening rough-in plate for mounting downlight fixtures

Model#	Rough-in Plate Dim.	Fixture Dim.
80-942	3-5/8" round	3-1/2"
80-943	4-1/4" round	4"
80-944	6-1/4" round	6"
80-945	8-1/8" round	8"

NEW CONSTRUCTION PLATE DRYWALL INSTALLATION – A

New Construction plate for stud/joist mounting, fits up to 24" studs/joist spacing.


1. Nail or screw adjustable brackets or plate to studs/joist. See Figure 1.
2. Make appropriate wiring connections as required, follow downlight instructions to complete installation. See Figures 3, 4.

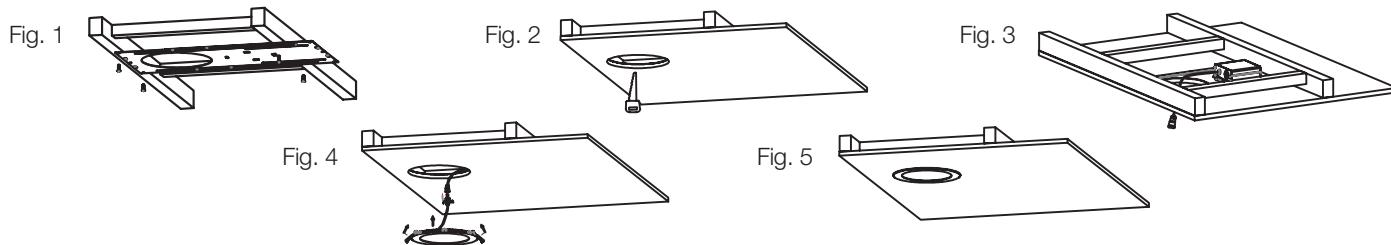

NEW CONSTRUCTION PLATE DRYWALL INSTALLATION – B


New Construction plate for stud/joist mounting, fits up to 24" studs/joist spacing.

1. Nail or screw adjustable brackets or plate to studs/joist. See Figure 1.
2. Make appropriate wiring connections as required, follow downlight instructions to complete installation. See Figures 4, 5.

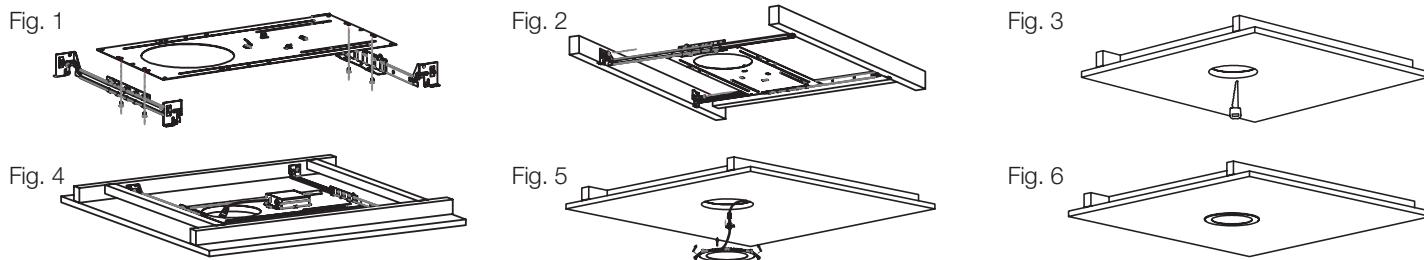

NEW CONSTRUCTION PLATE T-GRID INSTALLATION

New Construction or remodel plate for T-grid ceilings fits standard 2' x 2' and 2' x 4' T-grids.

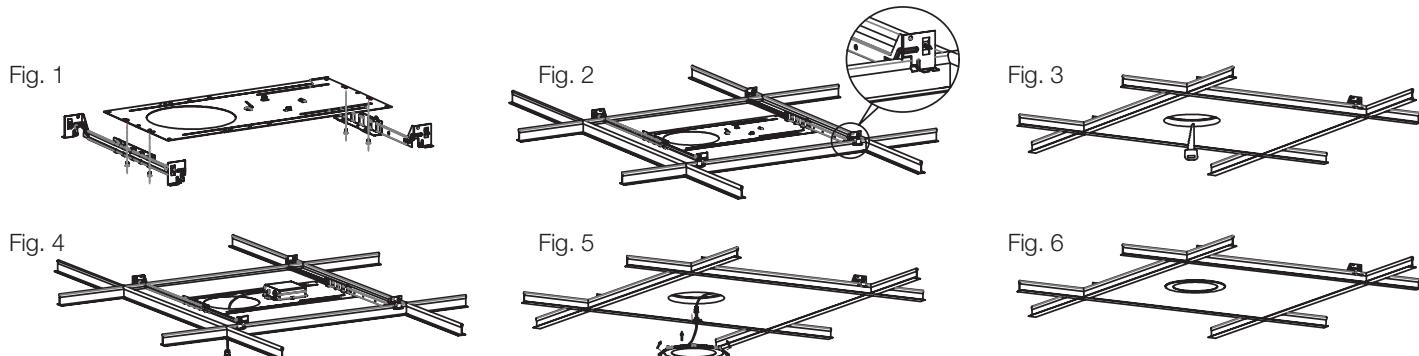

ESPAÑOL: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

KIT DE PLACA EMPOTRADA PARA ILUMINACIÓN

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

FRANÇAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

ENSEMBLE DE PLAQUES PRÉLIMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

Modelo: 80-942, 80-943, 80-944, 80-945

Modèle: 80-942, 80-943, 80-944, 80-945

INSTALACIÓN DE NUEVA PLACA DE CONSTRUCCIÓN DE YESO - A:

Nueva placa de construcción para montaje con tarugo/viga, apta para tarugos de hasta 24"/espaciado de viga.

1. Abrazaderas ajustables para clavos o tornillos o placa para tarugos/viga. Consulte la Figura 1.
2. Realice las conexiones de cableado según sea necesario, siga las instrucciones de iluminación descendente para completar la instalación. Consulte las Figuras 3, 4.

INSTALLATION D'UNE PLAQUE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION SUR DU PLACOPLÂTRE - A:

Plaque pour nouvelle construction pour le montage sur montants/solives, convient à un espacement de montants/solives de jusqu'à 609,6mm (24").

1. Clouez ou vissez les supports réglables ou la plaque sur les montants/solives. Voir la Figure 1.
2. Effectuez les connexions de câblage appropriées, selon les besoins, et suivez les instructions pour terminer l'installation du plafonnier. Voir les Figures 3, 4.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3

INSTALACIÓN DE NUEVA PLACA DE CONSTRUCCIÓN DE YESO - B:

Nueva placa de construcción para montaje con tarugo/viga, apta para tarugos de hasta 24"/espaciado de viga.

1. Abrazaderas ajustables para clavos o tornillos o placa para tarugos/viga. Consulte la Figura 1.
2. Realice las conexiones de cableado según sea necesario, siga las instrucciones de iluminación descendente para completar la instalación. Consulte las Figuras 4, 5.

INSTALLATION D'UNE PLAQUE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION SUR DU PLACOPLÂTRE - B:

Plaque pour nouvelle construction pour le montage sur montants/solives, convient à un espacement de montants/solives de jusqu'à 609,6mm (24").

1. Clouez ou vissez les supports réglables ou la plaque sur les montants/solives. Voir la Figure 1.
2. Effectuez les connexions de câblage appropriées, selon les besoins, et suivez les instructions pour terminer l'installation du plafonnier. Voir les Figures 4, 5.

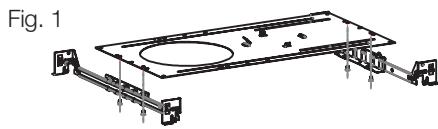


Fig. 1

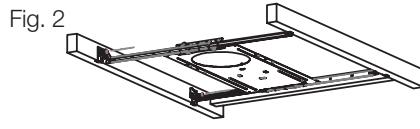


Fig. 2

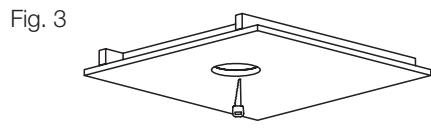


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

INSTALACIÓN EN PLACA NUEVA DE REJILLA EN T

La nueva placa de construcción o remodelada para techos con rejilla en T estándar de 2" x 2" y 2" x 4".

INSTALLATION D'UNE PLAQUE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION SUR UNE GRILLE EN T

La plaque pour nouvelle construction ou remodelage pour plafonds avec grille en T standard de 609,6mm x 609,6mm (2"x 2") et de 609,6mm x 1219,2mm (2"x 4").



Fig. 1

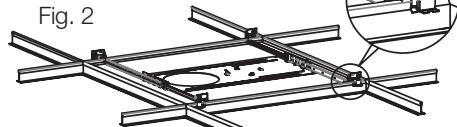


Fig. 2

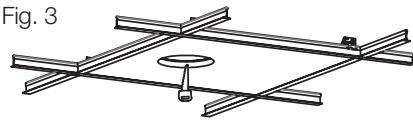


Fig. 3



Fig. 4

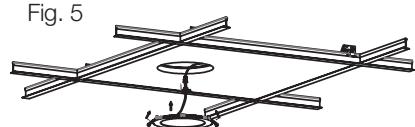


Fig. 5

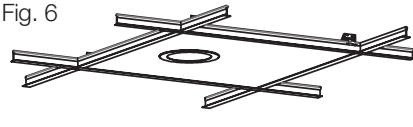


Fig. 6

El Kit Incluye

- Barras de apoyo, soportes y tornillos
- Placa de acero galvanizado con apertura redonda de para montaje de iluminación descendente

Le Kit Comprend

- Les barres de suspension, les supports et les vis
- Plaque préliminaire en acier galvanisé à ouverture ronde de pour monter des plafonniers intenses