


SYLVANIA Luminaires

Installation Guide –

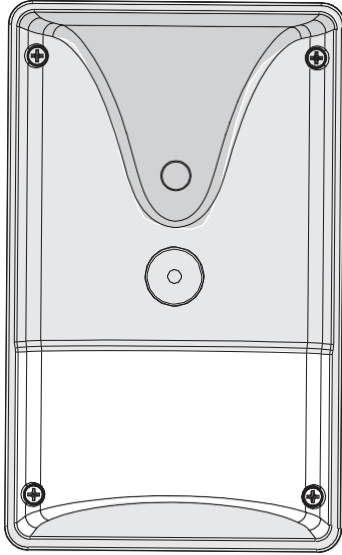

The Performance Class EM Mini Wall Pack luminaires offers up to 67% in energy savings. Designed for egress lighting with 600 lumens in emergency mode, this luminaire includes a test button to meet local codes. Ideal in place of traditional luminaires, or as new installations, the EM Mini Wall Pack is offered in a single wattage with three CCTs for illuminating building exteriors, outdoor corridors, walkways, and stairwells.

For warranty coverage, please register at www.ledvanceus.com/warrantyregistration.

⚠ WARNING



PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING INSTALLATION

- Do not use an electric generator to test the LED luminaire.
- Please abide by related country, regional and local law and regulations when install this fixture.
- Please don't install the fixture when raining to lower the risk of electric shock and avoid the failure.
- To avoid possibility of electrical shock or fire, the installation personnel must have professional electric knowledge.
- Please wear gloves to avoid injury before installation.
- If there is any smoke or spark, please turn off the power immediately and notify relevant personnel.

SAFETY PRECAUTIONS:


IMPORTANT: READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL: Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

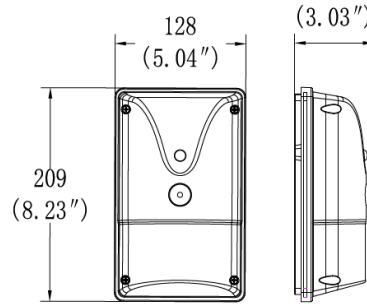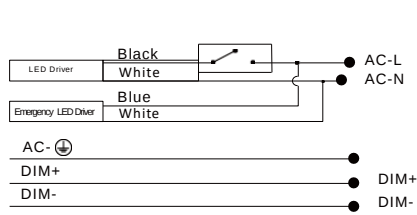


JUNCTION BOX INSTALLATION:


1. Disconnect power




2. Loosen the four screws and remove rubber plug




3. Remove the 1/2" end cap




4. Peel off the yellow sticker and affix it to the corresponding surface of the luminaire




5. Remove the 1/2" end cap pull through the wires. Secure to Junction Box with screws.




6. Attach the wires ensuring proper connections and grounding. Confirm battery connection is secure




7. Select the CCT using the switch located inside the cover.

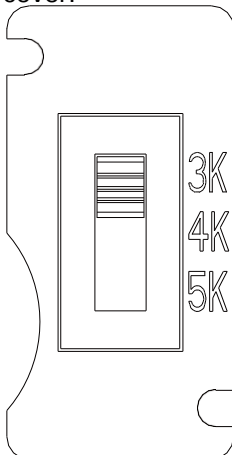

8. Secure the cover with the four screws



9. Reconnect Power. Confirm Emergency function works by pushing test button



WARNING / AVERTISSEMENT:

- MIN 90°C SUPPLY CONDUCTORS
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARD INVOLVED.
- LES FILS D'ALIMENTATION 90°C
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT.
- PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHERENTS.

MAINTENANCE:

- To maintain the fixture efficacy occasional cleaning of the outer lens surface may be needed.
- Use a mild soap or detergent, which is essentially neutral pH (pH approximately 6 to 8), nonabrasive, and which contains no chlorinated or aromatic hydrocarbons.
- Wash thoroughly, using a soft cloth.
- Rinse with clean, cold water and wipe dry.


TROUBLE SHOOTING CHECKLIST: If luminaire does not work

- Check your power source.
- Check electrical connections.



Luminaires SYLVANIA

Guide d'installation – Mini applique murale UltraLED

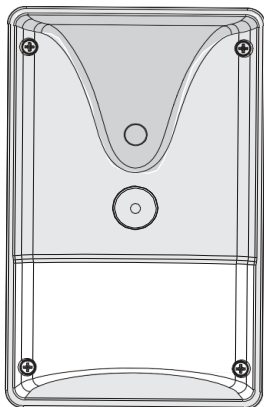

Les luminaires Performance Class EM Mini Wall Pack offrent jusqu'à 67 % d'économies d'énergie. Conçu pour l'éclairage de sortie de 600 lumens en mode d'urgence, ce luminaire comprend un bouton de test pour répondre aux codes locaux. Idéal à la place des luminaires traditionnels ou en tant que nouvelles installations, l'EM Mini Wall Pack est offert en une seule puissance avec trois CCT pour éclairer l'extérieur des bâtiments, les couloirs extérieurs, les allées et les cages d'escalier.

Pour obtenir la couverture de la garantie, enregistrez-vous sur www.ledvanceus.com/warrantyregistration



AVERTISSEMENT


VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

- Ne pas utiliser de génératrice pour tester les luminaires DEL
- Lors de l'installation de ce luminaire, veuillez respecter les réglementations nationales, régionales et locales
- Pour éviter le risque de choc électrique et de panne, ne pas installer sous la pluie
- Pour éviter toute possibilité de choc électrique ou d'incendie, le personnel d'installation doit avoir des connaissances professionnelles en électricité
- Veuillez porter des gants pour éviter les blessures pendant l'installation
- S'il y a présence de fumée ou d'étincelles, veuillez immédiatement couper l'alimentation et aviser le personnel concerné

MESURES DE PRÉCAUTIONS:


IMPORTANT : BIEN LIRE AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE. GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL : lors de la réception du luminaire, inspecter le produit et s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant l'expédition, aviser immédiatement le transporteur si vous constatez des dommages.

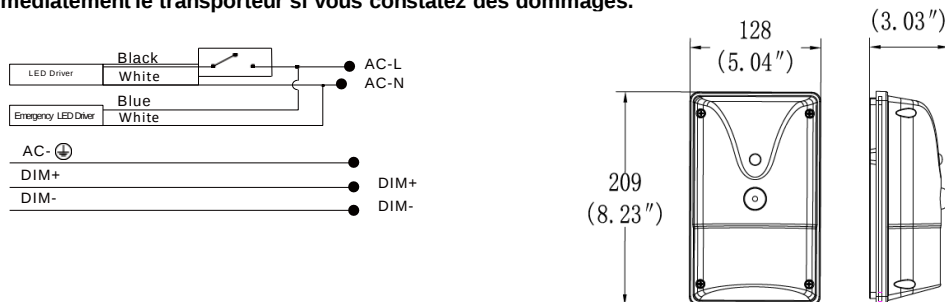


INSTALLATION DE LA BOÎTE DE JONCTION :


1. Couper l'alimentation




2. Desserrer les 4 vis




3. Retirer l'embout de ½ po




4. Retirer le collant jaune et le mettre sur la surface du luminaire correspondante pertinente




5. Retirer l'embout de ½ po insérer les fils. Rattacher la boîte de jonction avec les fils.




6. Rattacher les fils en s'assurant que les connexions et la mise à la terre sont adéquates.




7. Choisir la TCP à l'aide de l'interrupteur situé à l'intérieur du couvercle.

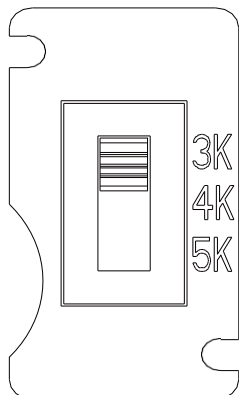

8. Rattacher le couvercle avec les quatre vis



9. Rétablir l'alimentation



WARNING / AVERTISSEMENT

- MIN. 90°C SUPPLY CONDUCTORS
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARD INVOLVED
- LES FILS D'ALIMENTATION SONT DE 90°C MIN.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS

ENTRETIEN :

- Afin de maintenir l'efficacité du luminaire un nettoyage occasionnel de la lentille externe peut être requis
- Utiliser un savon ou détergent doux qui offre principalement un pH neutre (pH entre 6 à 8), sans abrasif et qui ne contient aucun chlore ou hydrocarbure aromatique
- Bien laver avec un linge doux
- Rincer avec une eau propre et froide et essuyer

LISTE DE VÉRIFICATION : lorsque le luminaire ne fonctionne pas

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les raccords électriques



AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
COUPER L'ALIMENTATION
AVANT L'ENTRETIEN