


# MaxLite® LED Round Panels & 1x4 Flat Panels



## General Safety Information

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION

- **CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR**
- The product should be installed and operated by a qualified electrician or technician in accordance with relevant local codes.
- **Risk of electric shock.** Ensure that main power source is off when wiring or soldering the sections of the product.
- Before installing this fixture or doing any maintenance, make sure to turn off the power supply at the circuit breaker or fuse box.
- Check to make sure that all fixture connections have been properly made and the fixture is grounded to avoid potential electrical shocks.
- Do not handle energized fixture when hands are wet, when standing on wet or damp surfaces, or in water
- Designed for use in 100V~277V, 50-60 Hz protected circuit, supply wire.

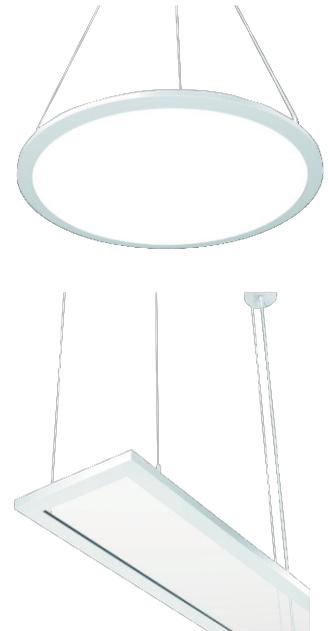

Illustrations on the manual are for installation purposes only. It may not be identical to the fixture purchased.

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**WARNING:**

**RISK OF ELECTRICAL SHOCK**

- **DAMP LOCATIONS ONLY.** Access above ceiling required. Do not install insulation within 70 mm (2.76 in) of any part of the luminaire. Suitable for suspended ceilings.
- Maximum ambient temperature is 40°F.

**THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**

**NOTE:** Please read this entire manual to fully understand and safely use this product. Specifications are subject to change without notice. Please visit our website the most recent instruction manual.

Models:

**24" DIA Round Panel (40W)**

**MLRP24E40XXYZZ**

Where:

**XX : Any 2 digits to denote CCT**

**Y: I = Indirect/Direct, D = Direct Light, or any alphanumeric to denote type of light**

**ZZ : Blank = White or any alphanumeric to denote color of product**

**Example: MLRP24E4040D**

**MaxLite Round Panel 24" DIA Edge Lit 40W 4000K Direct Light White Finish**

Models:

**1x4 Flat Panel (36W)**

**MLFP14DI36XXYZZ**

Where:

**XX : Any 2 digits to denote CCT**

**Y: I = Indirect/Direct, D = Direct Light, or any alphanumeric to denote type of light**

**ZZ : Blank = White or any alphanumeric to denote color of product**

**Example: MLFP14DI3640D**

**MaxLite 1x4 Panel Edge Lit 36W 4000K Direct Light White Finish**


# MaxLite® LED Round Panels & 1x4 Flat Panels



## Wiring Diagram

**⚠ WARNING**

Risk of fire or electric shock, installation requires knowledge of the lighting luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation and contact a qualified electrician.






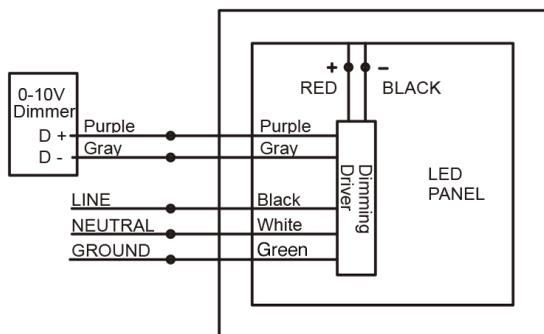


## Installation Instructions:

**Note:** Please make sure the frame is assembled before mounting on ceiling.

1. Install the I-bracket into the junction box or the ceiling, as shown in **figure 2**
2. Get cable kit from Accessories bag, install it onto the ceiling mounted box, as shown in **figure 3**
3. (0-10V dimming wiring) see wiring diagram, connect AC input power supply to L/N input wire of panel light and connect ground wire. Connect 0-10V dimming wires to dimming wires of the driver's.
 

**Note:** If using on/off function only (without dimming) make sure to cap the purple and gray dimming wires.
4. Install the ceiling mounted box onto the I-bracket, as shown in **figure 4 and 5**.
5. Position mounting screws for level mounting of the pendant. Twist the screws of the cable kits onto the panel light and make wiring connections to the panel body. Next, begin winding the output wire and cable kit together with wire rope. Make final adjustments to the panel light.

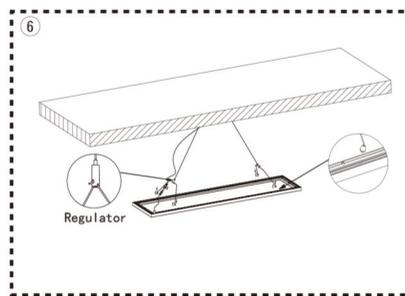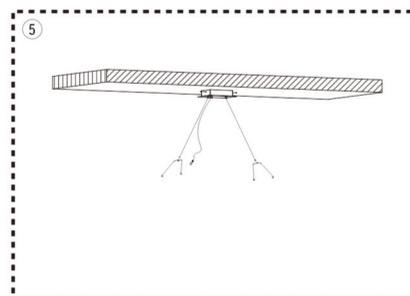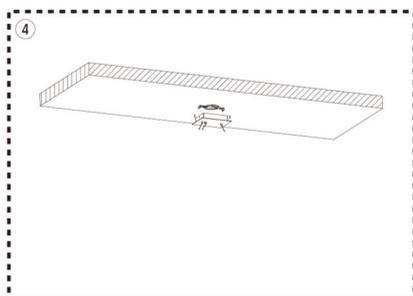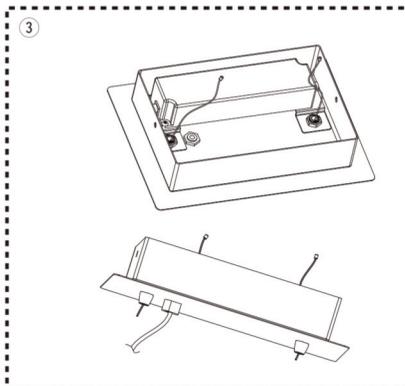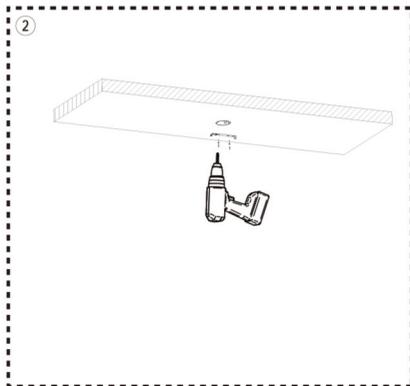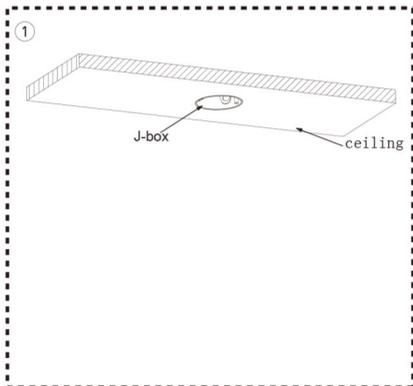

## MaxLite® LED Round Panels & 1x4 Flat Panels



### Warranty Information

MaxLite Inc. warrants its products for a minimum period of **FIVE (5)** years from the date of original purchase from MaxLite or its authorized distributor/dealer (the "Warranty Period"), as follows: If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same or like Product.

Please refer to Maxlite's website (at <http://maxlite.com/resources/warranties>) for the complete terms and conditions of our warranty.

#### Limitation of Liability

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, DECREASE IN THE LIGHT OUTPUT OF THE LAMP, AND/OR DETERIORATION IN THE LAMP'S PERFORMANCE, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE'S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT. WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, this limitation may not apply to you.

## MaxLite® LED Round Panels &amp; 1x4 Flat Panels

Informations générales de sécurité**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT L'INSTALLATION**

- **CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.**
- Le produit doit être installé par un électricien ou un technicien qualifié et utilisé conformément aux codes régionaux en vigueur.
- **Risque d'électrocution. S'assurer que la source d'alimentation principale est coupée lors de l'installation du produit et du soudage des sections du produit.**
- **S'assurer de couper l'alimentation au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusibles avant l'installation de ce luminaire et tout entretien ultérieur.**
- **Vérifier que le luminaire a été connecté correctement à la terre pour éviter tout risque d'électrocution.**
- **Ne pas manipuler un luminaire branché avec des mains mouillées ou en ayant les pieds sur une surface mouillée ou humide, ou dans l'eau.**
- **Conçu pour une utilisation avec un circuit protégé de 100V~277V, 50-60 Hz.**

**INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES****MISE EN GARDE:****RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

- **ENVIRONNEMENT HUMIDE UNIQUEMENT. Accès au plafond nécessaire.**  
Ne pas installer d'isolation dans les 70 mm (2,76 po) du luminaire et de tout élément constituant le luminaire. Adapté aux luminaires suspendus.
- **Température ambiante maximum 40 °F (4 °C).**

**CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS**

**À NOTER:** veuillez lire entièrement ce manuel pour bien comprendre ce produit et l'utiliser en toute sécurité. Les spécifications peuvent changer sans préavis. Veuillez vous rendre sur notre site web pour consulter les instructions les plus récentes.

Modèles:

**24" DIA Round Panel (40W)**

**MLRP24E40XXYZZ**

**Dont:**

**XX:** Tout nombre à 2 chiffres pour indiquer CCT

**Y:** I = Indirect/Direct, D = Lumière directe ou tout caractère alphanumérique pour indiquer le type de lumière

**ZZ:** Blanc = Blanc ou tout caractère alphanumérique pour indiquer la couleur du produit

**Exemple: MLRP24E4040D**

**MaxLite Round Panel 24" DIA Edge Lit 40W 4000K Direct Light (lumière directe) White Finish (fini blanc)**

Modèles:

**1x4 Panneaux plats (36W)**

**MLFP14DI36XXYZZ**

**Dont:**


**XX:** Tout nombre à 2 chiffres pour indiquer CCT

**Y:** I = Indirect/Direct, D = Lumière directe ou tout caractère alphanumérique pour indiquer le type de lumière

**ZZ:** Blanc = Blanc ou tout caractère alphanumérique pour indiquer la couleur du produit

**Exemple: MLFP14DI3640D**

**MaxLite 1x4 Panel Edge Lit 36W 4000K Direct Light (lumière directe) White Finish (fini blanc)**

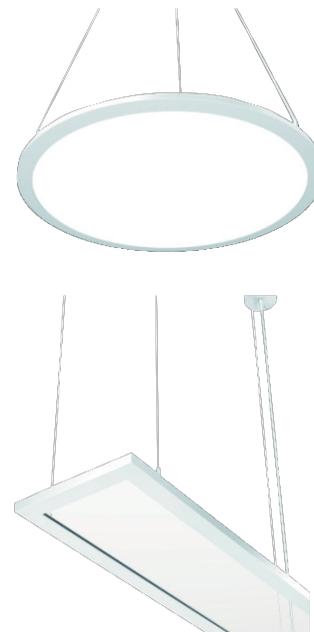

Les illustrations contenues dans ce manuel le sont uniquement à des fins d'installation. Il se peut qu'elles ne reflètent pas exactement les caractéristiques du luminaire acheté.


## MaxLite® LED Round Panels &amp; 1x4 Flat Panels



### Diagramme des câbles



**Risque d'incendie ou d'électrocution. L'installation requiert une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Ne pas tenter l'installation seul si l'on n'a pas les connaissances requises et contacter un électricien qualifié.**

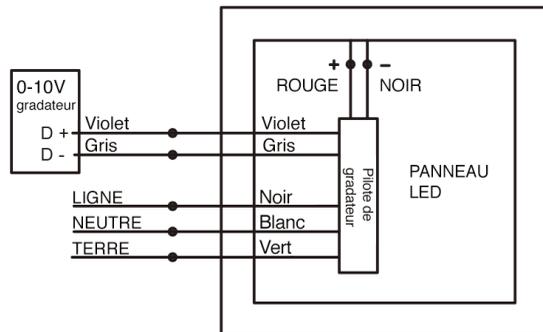


### Instructions d'installation:

**À noter: assembler le cadre avant de le monter au plafond.**

1. Fixer les attaches-I au boîtier de branchement ou au plafond (**Figure 2**).
2. Retirer l'ensemble-câbles du paquet d'accessoires et l'installer au boîtier monté au plafond (**Figure 3**).
3. (Câbles de gradation 0-10V) Consulter le diagramme des câbles. Raccorder l'alimentation CA au fil d'alimentation L/N du panneau et raccorder le fil à la terre. Raccorder les câbles de gradation 0-10V aux points de branchement du pilote.

**À noter:** Si seule la fonction on/off (sans gradation) est utilisée, recouvrir les câbles de gradation violet et gris.

4. Fixer le boîtier du plafond aux attaches-I (**Figure 4 et 5**).
5. Positionner les vis de montage de façon à mettre à niveau la partie du luminaire qui pend. Fixer les vis de l'ensemble-câbles sur le panneau du luminaire et procéder au raccordement des câbles au corps du panneau. Commencer ensuite par enrouler le câble d'alimentation et l'ensemble-câbles ensemble avec le câble métallique. Apporter les derniers ajustements au luminaire.

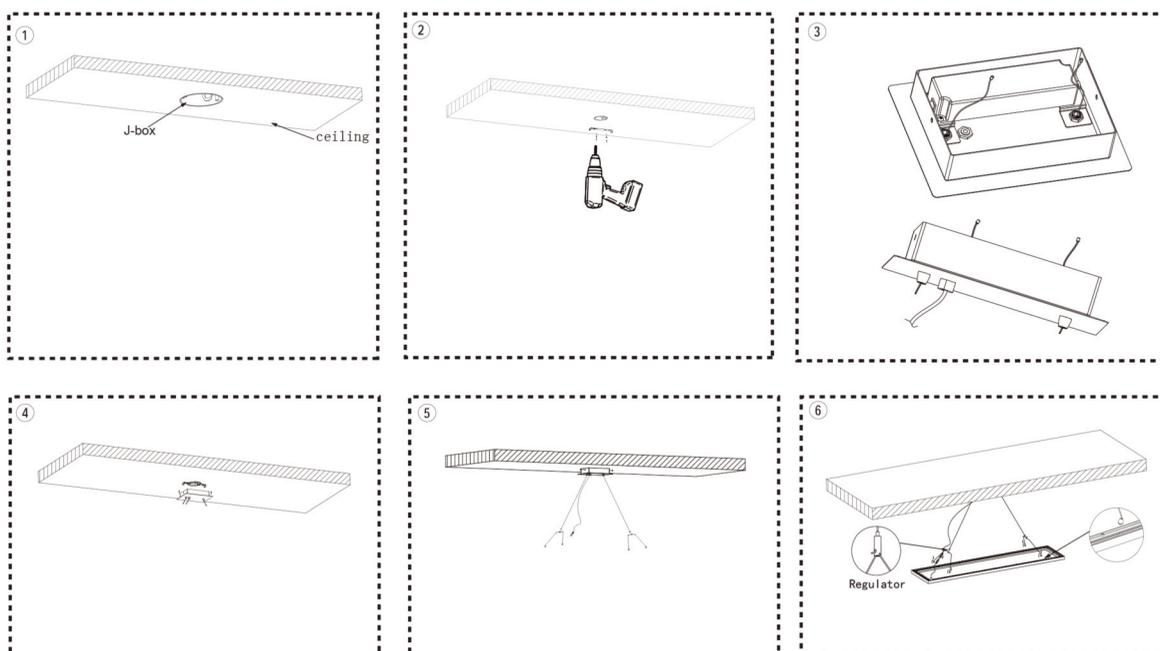

## MaxLite® LED Round Panels & 1x4 Flat Panels



### Informations sur la garantie

MaxLite Inc. garantit ses produits pour une période d'au moins **CINQ (5)** ans à partir de la date d'achat initiale de MaxLite ou de son distributeur/concessionnaire agréé (la « Période de Garantie »), comme suit: Si un Produit ne fonctionne pas pendant la Période de Garantie en raison des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite s'engage à le réparer ou à le remplacer, à son choix, avec le même Produit ou avec un Produit similaire.

Voir le site Web de Maxlite (<http://maxlite.com/resources/warranties> pour l'ensemble des conditions de notre garantie.

#### Limitation de responsabilité

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET CONSTITUE LA SEULE RÉPARATION POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, DÉLICTEUSES OU D'AUTRE NATURE, RÉSULTANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT, ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, CES GARANTIES ÉTANT PAR LA PRÉSENTE EXPRESSÉMENT REJETÉES DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI ET, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE ÉNONCÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE SERA LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIS DANS LA PRÉSENTE. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE BÉNÉFICES, D'ACTIVITÉ OU DE CLIENTÈLE, DES COÛTS DE MAIN D'ŒUVRE, DES COÛTS D'ENLÈVEMENT OU DE MONTAGE, DE LA BAISSÉ DE LUMINOSITÉ DE LA LAMPE ET/OU DE LA DÉGRADATION DU RENDEMENT DE LA LAMPE, QUE MAXLITE AIT ÉTÉ INFORMÉE OU NON D'UNE TELLE POSSIBILITÉ. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSE EN AUCUN CAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT RESPECTIF. LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES CONDITIONS N'ASSURENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS; MAXLITE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUS RETARDS IMPLIQUANT LE SERVICE DE GARANTIE.

La présente Garantie Limitée vous accorde des droits légaux spécifiques en plus d'autres droits éventuels variant d'un État à l'autre. Certains États ou juridictions ne permettant pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages consécutifs ou accessoires, il est possible que cette limitation ne vous concerne pas.