

Questions or Concerns Contact At The Following Phone Numbers Before Returning Product To The Store:
 1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
 Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
 READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:






Phillips Screwdriver
 Wire Cutters
 Pliers
 Wrench


Wiring supplies as required by local electrical code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

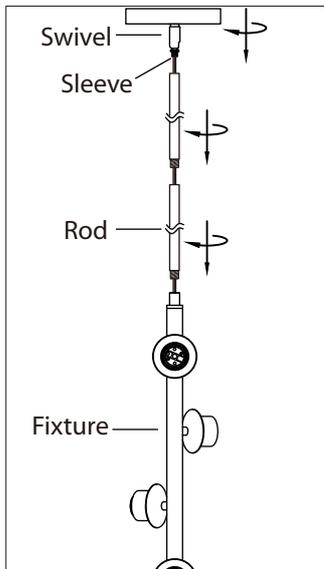


1. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture. Install swivel to the rod, ensuring that the sleeve is at the swivel.

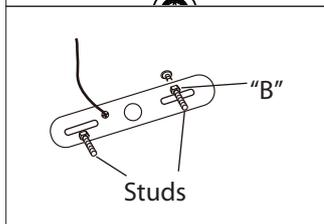


2. Loosen "B". Adjust stud to desired length and lock in place with "B".

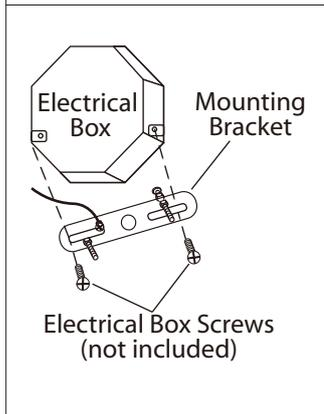

3. Mount the mounting bracket to outlet box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

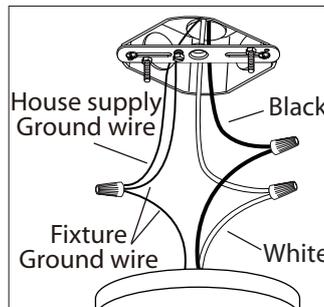


4. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire (or wire with marking) from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

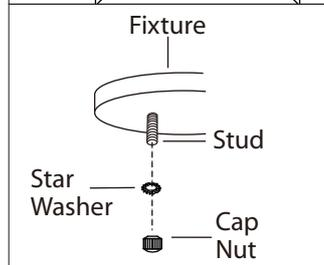

5. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

6. Position fixture over studs on mounting bracket assembly. Secure fixture in place with star washers and cap nuts.

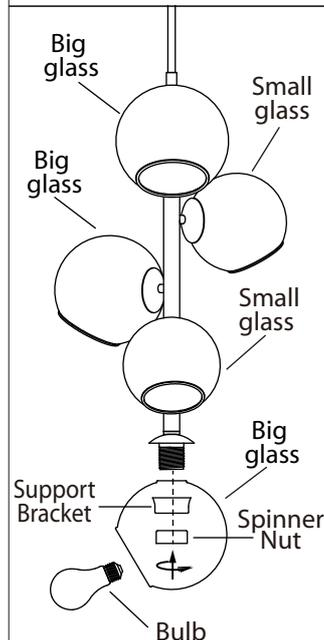

7. Remove spinner nut and support bracket from socket. Position glass on lamp and secure with spinner nut and support bracket.

8. Install specified bulb type and wattage (not included).

Pour Toutes Questions Ou Commentaires, Veuillez Nous Contacter Avant De Retourner Le Produit Au Détaillant :
 1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
 Du lundi au vendredi 8 :00am à 5 :00pm E.S.T



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
 D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
 LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures
 électriques telles
 que prescrites
 par les normes
 locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

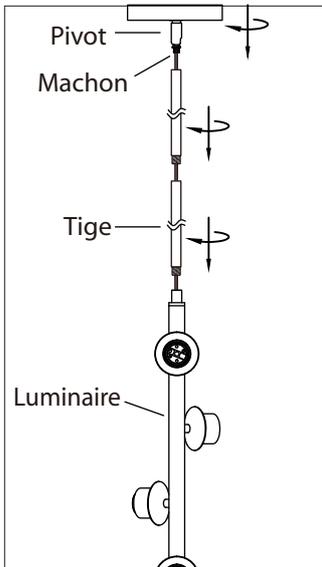


1. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire. Installez le pivot sur la colonne en vous assurant que le manchon est au niveau du pivot.

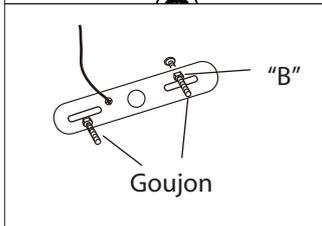


2. Dévissez l'écrou B. Ajustez le poteau à la longueur désirée et barrez en place avec cet écrou.

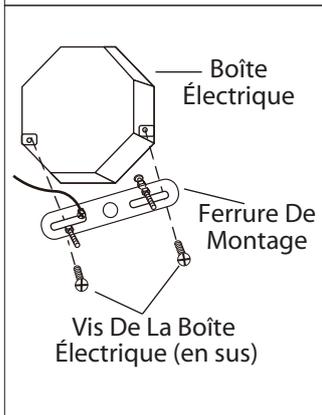


3. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.

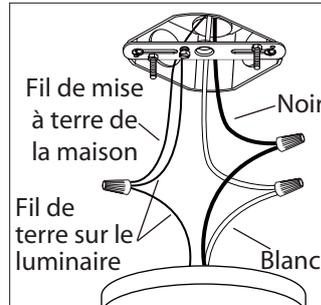

4. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir (ou fil ayant un écriteau) de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.



5. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes.

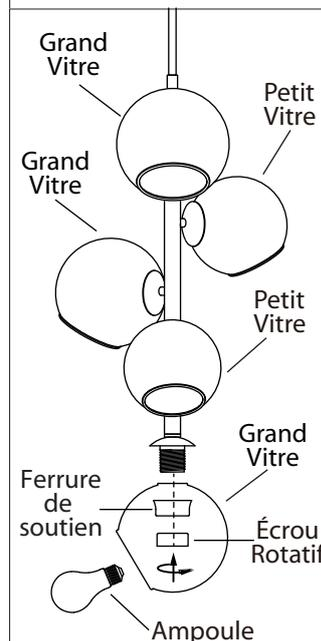

6. Placer le luminaire sur les goujons sur la ferrure de montage. Serrez le luminaire en place à l'aide des écrous étoilés et les écrous à capuchon.

7. Retirez l'écrou fileté et la ferrure de soutien du socle. Placez le globe sur le luminaire et serrez en place à l'aide de cet écrou et de la ferrure de soutien.

8. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus).