




# CS2 SERIES COMMERCIAL STRIPS

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

For use with:

LED Commercial Linear Strips

CS2-202-4 | CS2-354-4 | CS2-354-4 -347  
CS2-648-4 | CS2-648-4-347  
CS2-908-4 | CS2-908-4-347

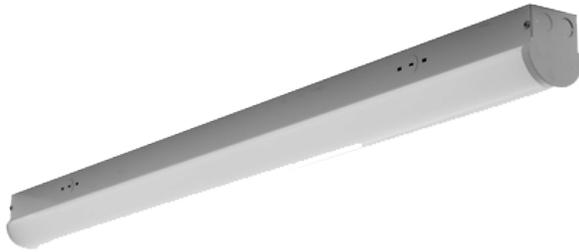

### WHAT'S IN THE BOX

- LED FIXTURE

### WHAT YOU'LL NEED

- MOUNTING ACCESSORY (CHAIN KIT, ANCHOR SCREWS, OR T-BAR CLIPS)
- SAFETY GLASSES
- WIRE CUTTERS
- WIRING SUPPLIES AS SPECIFIED BY CODE

### WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Modifications to the product voids the warranty.

### IMPORTANT


Before assembling your fixture, please make sure that you carefully read through this instruction sheet. Consider having your fixture installed by a qualified licensed electrician.

**Note:** The important safeguards and instructions that appear in this sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care are factors that cannot be built into any product. These factors must be supplied by the person(s) caring for and operating the fixture.

Premise LED Inc.  
82-86 Carrier Drive  
Toronto, ON Canada  
M9W 5R1  
PREMISELED.COM

## INSTALLATION OPTIONS


Our Commercial Linear Strip can be installed via Chain Mounting with V-Hook, Surface Mounting, or T-Bar Clip (all sold separately).

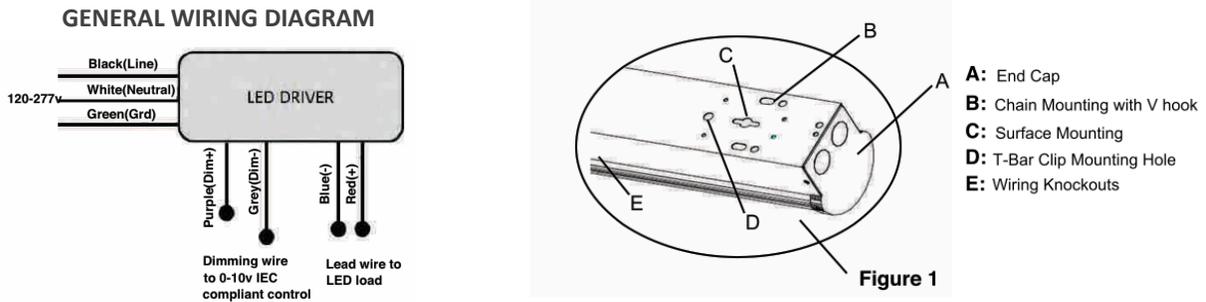

## TO INSTALL FIXTURE

**NOTE:** Always turn off the power supply from main circuit breaker before beginning.

1. Remove the new LED fixture from packaging and inspect for any damages. Handle new LED fixture with care.
2. Connect the LED fixture to line wire, black to black, white to white and green to green. Use only UL listed wiring.
3. Mount fixture according to your requirement: chain mount with V-hook, surface mount, or T-bar clip mount.
4. For chain mounting, attach customer supplied V-hooks to each end of the luminaire base. Attach customer supplied chain to the V-hooks and mounting surface.
5. For surface mounting, secure luminaire base to mounting surface by inserting customer supplied #8 anchor screws, toggle bolts or suitable fasteners depending on structural conditions into the key hold slots on the top side of the luminaire base.
6. For T-bar clip mounting, attach customer supplied T-bar clips to the designated opening on the luminaire. Bring luminaire into T-bar ceiling grid and secure luminaire to grid.

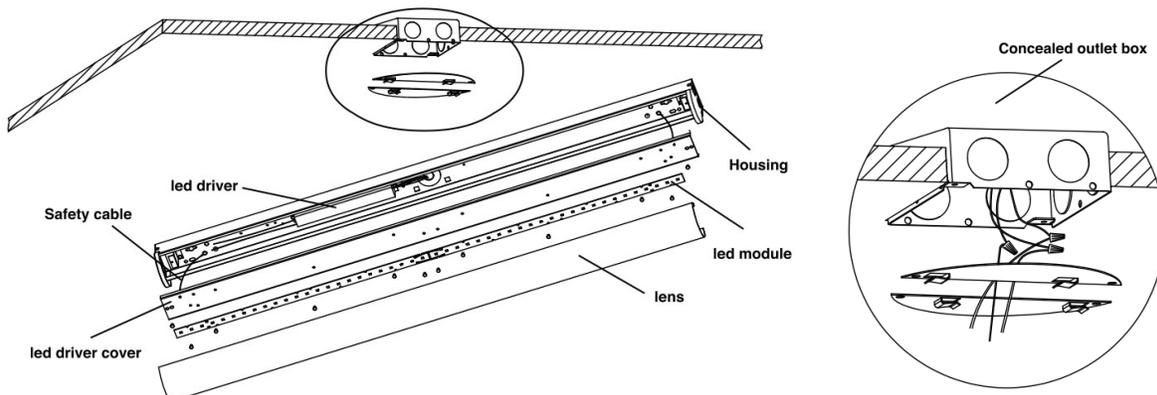


### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour usage avec:

Panneau commercial linéaire DEL

CS2-202-4 | CS2-354-4 | CS2-354-4 -347  
CS2-648-4 | CS2-648-4-347  
CS2-908-4 | CS2-908-4-347

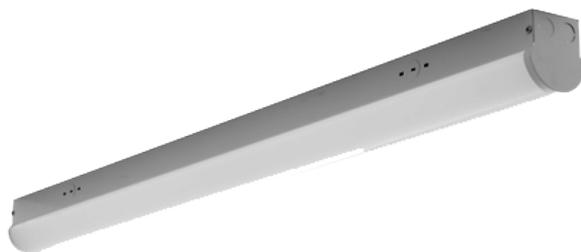

#### CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED

#### CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- ACCESSOIRES DE MONTAGE (KIT DE CHAÎNE, VIS D'ANCRAGE OU PINCES POUR BARRE-T)
- LUNETTES DE PROTECTION
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

#### AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

#### IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.



**REMARQUE:** Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis pas la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

Premise LED Inc.  
82-86 Carrier Drive  
Toronto, ON Canada  
M9W 5R1  
PREMISELED.COM

## OPTIONS D'INSTALLATION

Le Panneau commercial linéaire de Premise LED peut être installé par l'intermédiaire d'une chaîne de montage avec crochet en V, d'un montage en surface, ou des pinces de barre-T (tous vendus séparément).

### SCHÉMA DE CÂBLAGE GÉNÉRAL

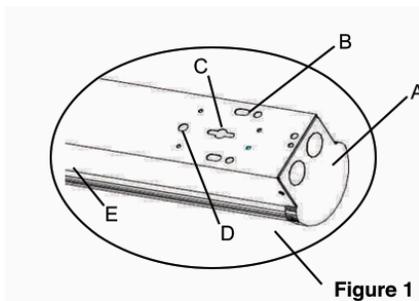

- A: Embout
- B: Montage par chaîne avec crochet en V
- C: Montage en surface
- D: Trou de montage des pinces de barre-T
- E: Câblage

## INSTALLATION DU LUMINAIRE

**REMARQUE:** Toujours couper l'alimentation du disjoncteur principal avant de commencer.

1. Retirer le nouveau luminaire LED de l'emballage et inspecter pour tout dommage. Manipuler le nouveau luminaire LED avec soin.
2. Connecter le luminaire LED aux fils de ligne, noir au noir, blanc au blanc, vert au vert. Utiliser seulement du câblage énuméré UL.
3. Installer le luminaire selon votre besoin: montage par chaîne avec crochet en V, montage en surface, ou avec des pinces de barre-T.
4. Pour montage par chaîne, attacher les crochets en V fournis par le client, à chaque extrémité de la base du luminaire. Attacher la chaîne aux crochets en V et à la surface de montage.
5. Pour montage en surface, fixer la base du luminaire à la surface de montage et selon les conditions structurelles, insérer dans les fentes de maintien de clé, sur la face supérieure de la base du luminaire, des vis d'ancrage #8, des boulons à bascule ou des fixations appropriées fournies par le client.
6. Pour le montage avec les pinces de barre-T, fixer les pinces de barre-T fournies par le client à l'ouverture désignée sur le luminaire. Amener le luminaire dans la grille de barre-T au plafond et fixer le luminaire sur la grille.

